


Fernbedienung

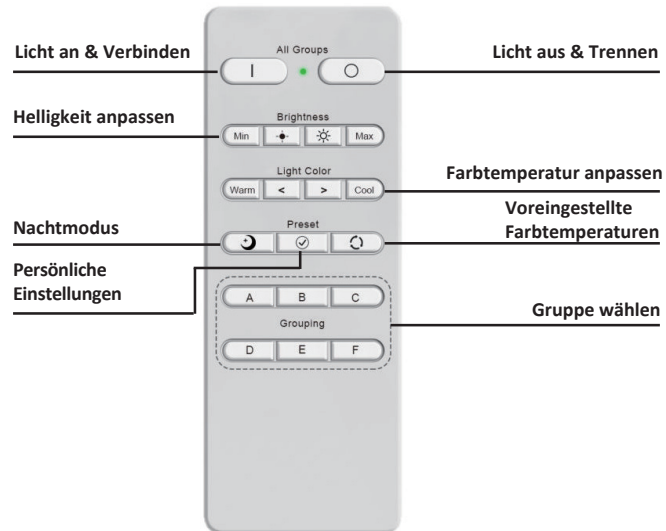

Gruppen

Legen Sie am Treiber fest, welcher Gruppe die Leuchten zugewiesen werden sollen.

Verbinden oder Trennen

Drücken und halten Sie die Pair-Taste, bis das rote Licht schnell zu blinken beginnt. Verbinden Sie die Leuchten mit dem Stromnetz, während Sie die Pair-Taste gedrückt halten. Wenn die Leuchte an das Stromnetz angeschlossen ist, lassen Sie die Pair-Taste los. Die Leuchten sind jetzt mit der Fernbedienung verbunden. Um die Verbinden zu trennen, wiederholen Sie diesen Punkt mit der Unpair-Taste.

Gruppe auswählen

Die Einstellungen zum Auswählen einer Gruppe werden mit den Einstellungen des Treibers abgeglichen. 1 steht für A, 2 für B, 3 für C usw. Wenn Sie eine Einstellung für die gesamte Gruppe anpassen möchten, wählen Sie die Gruppe auf der Fernbedienung aus und stellen Sie die gewünschte Lichtmenge oder Farbtemperatur ein.

Farbtemperatur anpassen

Ändern Sie die Farbtemperatur von einem Minimum $\frac{(2300K)}{(2700K)}$ zu einem Maximum $\frac{(4000K)}{(5000K)}$ oder tun Sie dies schrittweise.

Helligkeit anpassen

Stellen Sie die Helligkeit vom Minimum zum Maximum ein oder tun Sie dies schrittweise.

Voreingestellte Farbtemperaturen

Unter dieser Taste sind feste Farbtemperatur und Helligkeit als 4000K / 5000K und maximale Helligkeit programmiert.

Nachtmodus

Mit dieser Taste schalten Sie auf 2300K / 2700K und der minimalen Helligkeit.



Persönliche Einstellungen

Legen Sie unter dieser Schaltfläche Ihre eigenen Einstellungen fest. Stellen Sie die Leuchte auf die gewünschte Farbtemperatur und Helligkeit ein. Halten Sie dann diese Taste für ein paar Sekunden gedrückt. Die Einstellung wird gespeichert.

Anleitung

PLAY[®]
C O N T R O L

CTA Tracklight

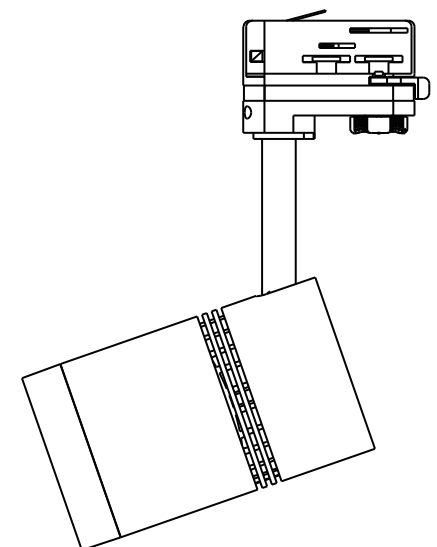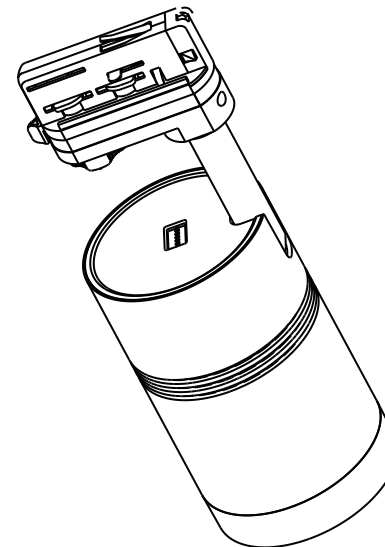


MAX. 11/30 WATT	38 GRADEN	2300 4000 2700 5000 K	50.000 UUR	MAX. 700 3000 LUMEN
PF 0,90	VAC 230	CRI >90	NO FLICKER	1 0 6 GROUPS
		V5 JAAR	CE	

Anleitung Play® CTA Tracklight

Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch aufmerksam durch und bewahren Sie diese für einen späteren Gebrauch gut auf.

IL-TRS8CTAC / IL-TRS8CTACW / IL-TRS8CTACS
IL-TRS30CTAC / IL-TRS30CTACW / IL-TRS30CTACS

Abmessungen

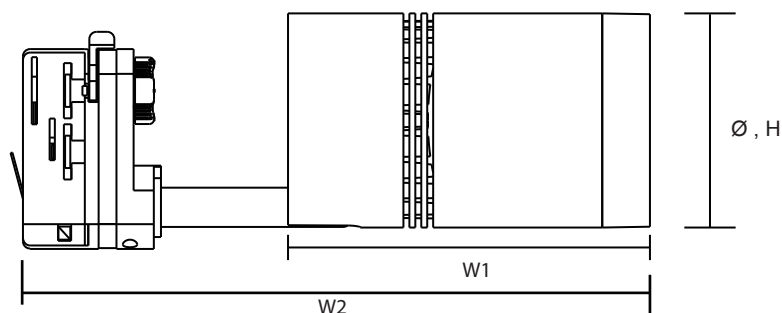


Ausführung	Ø (mm)	H (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)
IL-TRS8CTAC / CW / CS	Ø 66	66	153	257
IL-TRS30CTAC / CW / CS	Ø 89	89	121	226

Technische Spezifikationen


Eigenschaft	Werte	Eigenschaft	Werte
Abmessungen	siehe Zeichnung	Gehäuse	Aluminium, pulverbeschichtet
Leistung	Max. 11W / Max. 30W	Abstrahlwinkel	38° ± 5°
Spannung	220-240Vac	Lebensdauer	>50,000 u
Farbtemperatur	2300K ~ 4000K / 2700K ~ 5000K	Dimmbar	Fernbedienung
CRI	>90	Leistungsfaktor	>0.9

Installation

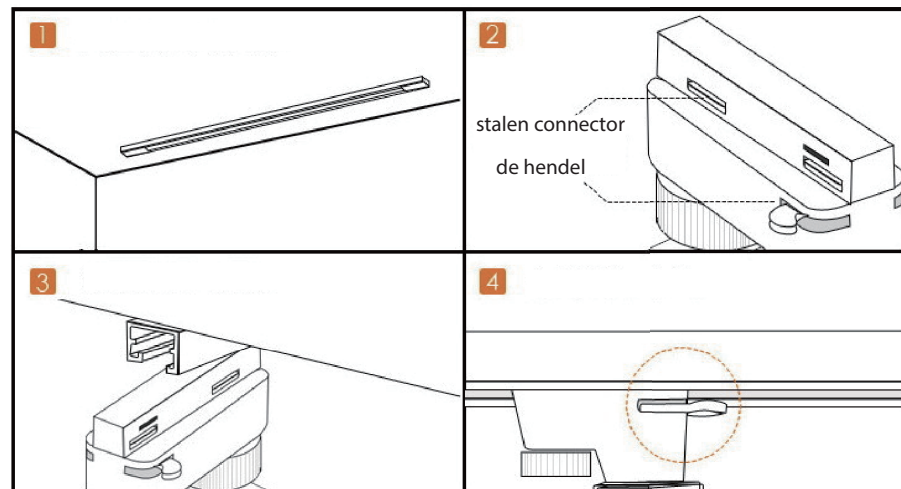

1. Montieren Sie die Schiene an einem geeigneten Ort.
2. Schieben Sie den Hebel nach links, so dass die Anschlüsse nach innen zeigen.
3. Platzieren Sie die Vorrichtung in den Schienen.
4. Schieben Sie den Hebel zurück, so dass die Stecker in der Schiene Kontakt haben.
5. Wählen Sie mit dem Drehknopf die richtige Phase aus.

Gruppierung




Gruppierung



Allgemeine Informationen

- Die Leuchte vor dem Reinigen stromlos schalten.
- Schützen Sie sich vor einem elektrischen Schlag.
- Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch zum Reinigen.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel zur Reinigung.

Remote

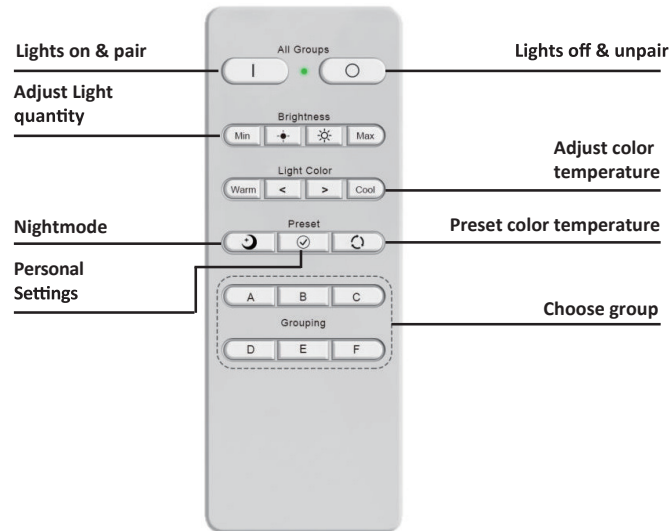

Grouping

On the driver, select which group you want to assign the luminaires by use of the dip switches.

Pairing

Press and hold the pair button, the red light will flash quickly. While holding down the pair button, connect the luminaire to the powergrid, then release the pair button. The luminaires are now paired with the remote control. To unpair do the same with the unpair button.

Choose a group

The settings for choosing a group are matched with the settings on the driver. 1 Stands for A, 2 for B, 3 for C etc. If you want to adjust a setting for the whole group, select the group on the remote control and adjust the desired light quantity or color temperature.

Adjust color temperature

Adjust the color temperature from a minimum (2300K) to a maximum (4000K) or do this gradually. (2700K) (5000K)

Light quantity

Adjust the amount of light from minimum to maximum or do this gradually.

Preset color temperature

Under this button fixed Colour Temperature and brightness are programmed as 4000K / 5000K and maximum brightness.

Night mode

The night mode button sets the luminaires to the minimum brightness (2300K) / (2700K).



Personal settings

Set own preferences under this button. Set the luminaire to the desired color temperature and brightness and then keep the button pressed for a few seconds. The setting is then saved.

Manual

PLAY[®]
C O N T R O L

CTA Tracklight

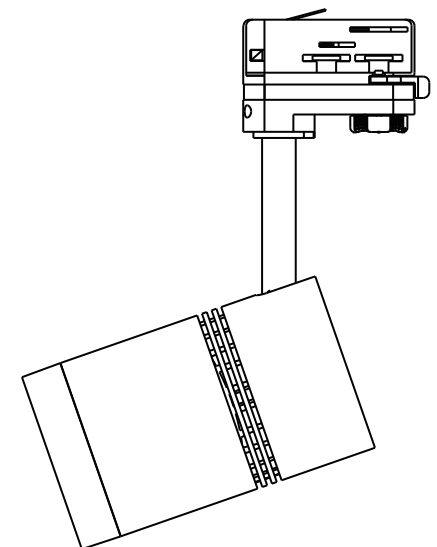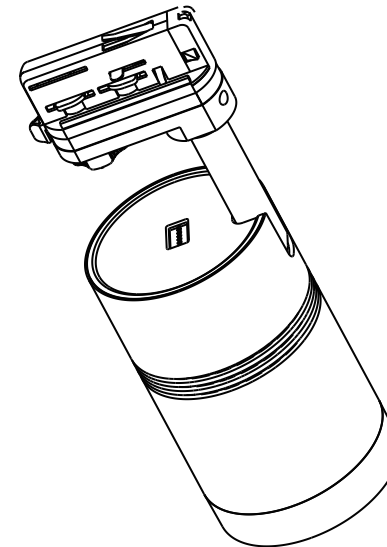


MAX. 11/30 WATT	38 DEGREES	2300 2700 4000 5000 K	50.000 HOURS	MAX. 700 3000 LUMEN
PF 0,90	VAC 230	CRI >90	NO FLICKER	1 0 6 GROUPS
		V5 JAAR	CE	

Manual of Play® CTA Tracklight

Read this manual carefully and keep it for future use.

IL-TRS8CTAC / IL-TRS8CTACW / IL-TRS8CTACS
IL-TRS30CTAC / IL-TRS30CTACW / IL-TRS30CTACS

Dimensions

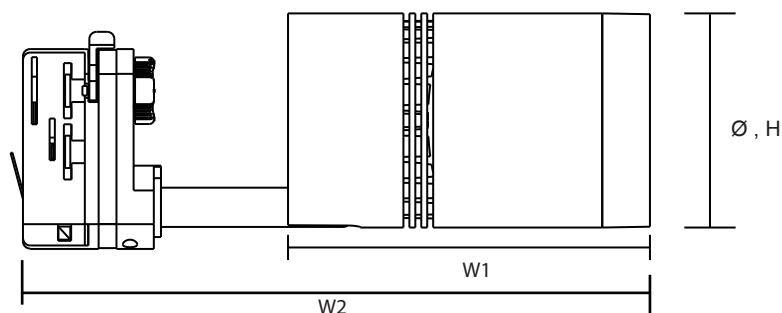


References	Ø (mm)	H (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)
IL-TRS8CTAC / CW/ CS	Ø 66	66	153	257
IL-TRS30CTAC / CW /CS	Ø 89	89	121	226

Technical specifications


Info	Technical specs	Info	Technical specs
Dimensions (mm)	See image above	Body	High pressure cast and anodised aluminum with powder coated color
Power/W	Max. 11W / Max. 30W	Lighting angle	38° ± 5°
Input voltage/V	220-240Vac	lifespan/hour	>50,000 h
Colortemp.	2300K ~ 4000K / 2700K ~ 5000K	Dimmable	With remote
CRI	>90	Power Factor	>0.9

Installation

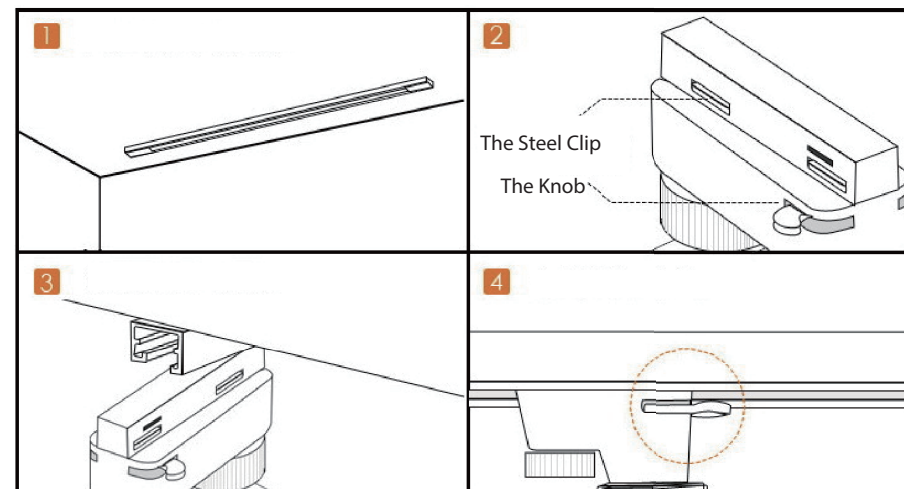

1. Select a suitable location to install the track bar on the ceiling.
2. Push the knob out to put away the clip before insert the track connector into the track bar.
3. Insert the upper apex of connector into the track bar.
4. Push the knob in to fix the panel on the track bar.

Grouping




Grouping



General information

- Use a dry or slightly damp cloth for cleaning.
- Do not use cleaning agents for cleaning.
- Beware of electric shocks.
- Turn off the power before starting the installation.

Afstandsbediening

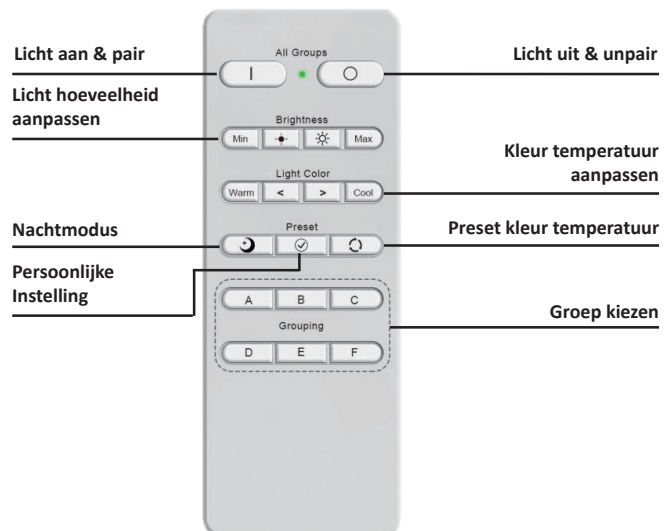

Groeperen

Stel op de driver in aan welke groep u de armaturen wilt toekennen doormiddel van de dipswitches.

Pairing

Houd de pairknop ingedrukt, het rode lampje gaat snel knipperen. Sluit, terwijl u de pairknop ingedrukt houdt, het armatuur aan op het stroomnet, laat dan pas de pairknop los. De armaturen zijn nu gepaired aan de afstandsbediening. Om te unpairen doet u hetzelfde met de unpair knop.

Groep kiezen

De instellingen van het kiezen van een groep zijn gematched met de instellingen op de driver.

1 Staat voor A, 2 voor B, 3 voor C etc. Wilt u een instelling aanpassen voor de hele groep, kies dan de groep op de afstandsbediening en pas de gewenste lichthoeveelheid of kleurtemperatuur aan.

Kleurtemperatuur aanpassen

Verander de kleurtemperatuur van minimaal $\frac{(2300K)}{(2700K)}$ naar maximaal $\frac{(4000K)}{(5000K)}$ of doe dit geleidelijk.

Lichthoeveelheid

Pas de hoeveelheid licht aan van minimaal naar maximaal of doe dit geleidelijk.

Preset kleur temperatuur

Onder deze knop zijn vaste kleurtemperatuur en helderheid geprogrammeerd als 4000K / 5000K en maximale helderheid.

Nacht modus

De nachtmodus knop stelt de armaturen in op de minimale helderheid (2300K) / (2700K).



Persoonlijke instellingen

Stel uw eigen voorkeuren in onder deze knop. Stel het armatuur in op de gewenste kleur temperatuur en helderheid en hou vervolgens deze knop enkele seconden ingedrukt. Hierna is de instelling opgeslagen.

Handleiding

PLAY[®]
C O N T R O L

CTA Tracklight

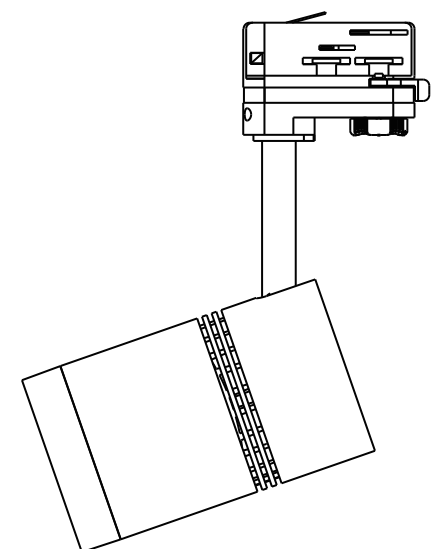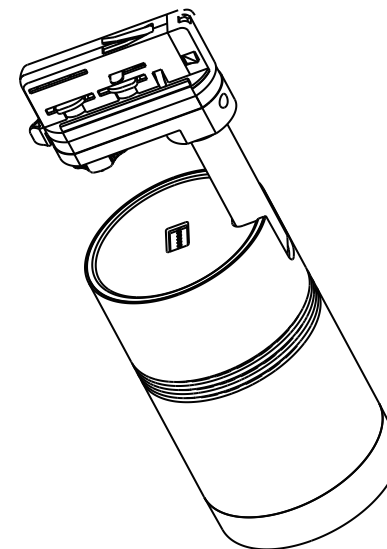


MAX. 11/30 WATT	38 GRADEN	2300 2700 4000 5000 K	50.000 UUR	MAX. 700 3000 LUMEN
PF 0,90	VAC 230	CRI >90	NO FLICKER	1 0 6 GROUPS
		V5 JAAR	CE	

Handleiding Play® CTA Tracklight

Lees voor gebruik eerst deze handleiding goed door en bewaar deze voor eventueel toekomstig gebruik.

IL-TRS8CTAC / IL-TRS8CTACW / IL-TRS8CTACS
IL-TRS30CTAC / IL-TRS30CTACW / IL-TRS30CTACS

Dimensions

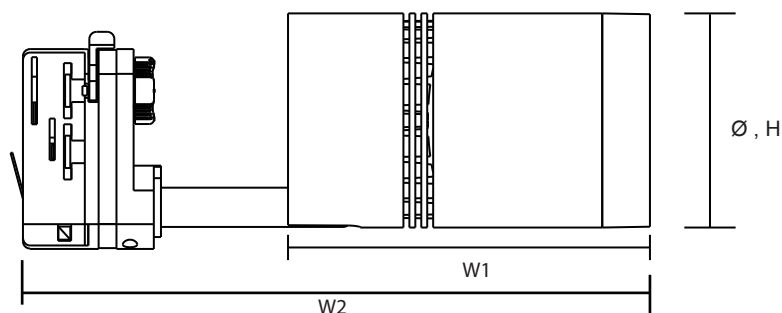


References	Ø (mm)	H (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)
IL-TRS8CTAC / CW/ CS	Ø 66	66	153	257
IL-TRS30CTAC / CW /CS	Ø 89	89	121	226

Technische specificaties


Info	Technische gegevens	Info	Technische gegevens
Afmetingen (mm)	Zie hierboven	Body	Hoge druk gegoten en geanodiseerd aluminium met poedercoated kleur
Vermogen/W	Max. 11W / Max. 30W	Verlichtingshoek	38° ± 5°
Invoerspanning/V	220-240Vac	levensduur/uur	>50,000 u
Kleurtemp.	2300K ~ 4000K / 2700K ~ 5000K	Dimbaar	Met afstandsbediening
CRI	>90	Power Factor	>0.9

Installatie

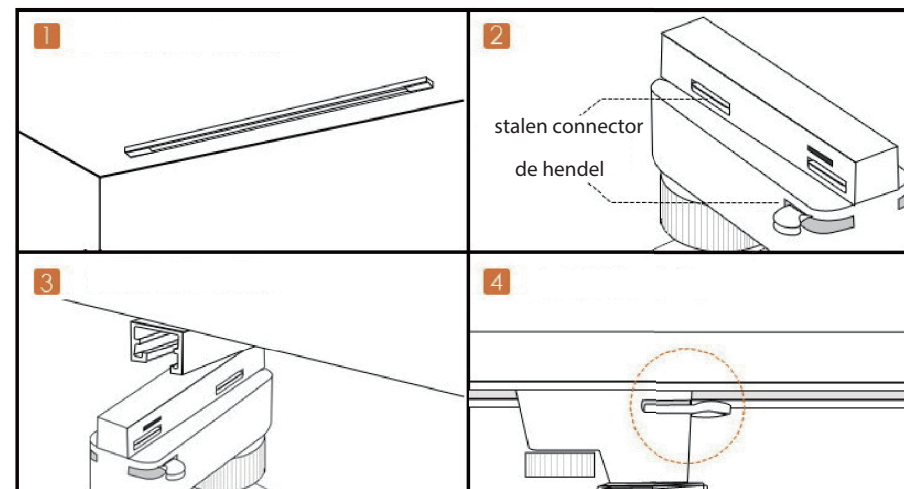

1. Monteer de trackrail op een geschikte plaats.
2. Schuif de hendel naar links zodat de connectoren naar binnen staan
3. Plaats het armatuur in de rails
4. Schuif de hendel terug zodat de connectoren in de trackrail contact maken
5. Kies door middel van de draaiknop de juiste fase

Groepering



Groepering



Algemene informatie

- Gebruik een droge of licht vochtige doek voor het schoonmaken.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen voor het schoonmaken.
- Pas op voor elektrische schokken.
- Sluit de stroom af voordat u met de installatie begint.