


EASYFIT WATERPROOF FIXTURE 4.000K IP66 WITH SENSOR

IL-WP6020K4S+ -IL-WP12040K4S+ - IL-WP15060K4S+


- (NL) Lees voor gebruik eerst de installatie instructie en bewaar deze voor eventueel toekomstig gebruik.
 (DE) Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch aufmerksam durch und bewahren Sie diese für einen späteren Gebrauch gut auf.
 (EN) Read this manual carefully and keep it for future use.

Afmetingen / Abmessungen / Dimensions (mm)

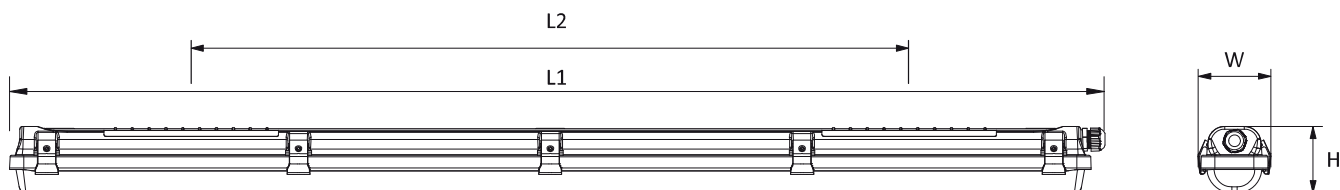


Model	Length L1(mm)	Length L2(mm)	Width W(mm)	Height H (mm)
IL-WP6020K4S+	676	350	80	76
IL-WP12040K4S+	1236	810	80	76
IL-WP15060K4S+	1536	1100	80	76


Installatie / Installation / Installation

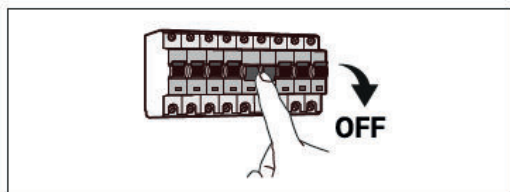


- (NL) Schakel de stroom uit.
 (DE) Schalten Sie den Strom aus.
 (EN) Switch off the power.

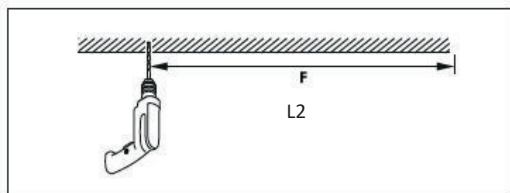


- (NL) Boor gaten van 6mm. Afstand L2, zie tabel hierboven.
 (DE) 6 mm Löcher bohren. Abstand L2, siehe Tabelle oben.
 (EN) Drill 6mm holes. Distance L2, see table above.

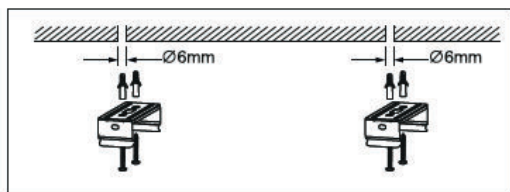

- (NL) Bevestig de beugels met pluggen en schroeven.
 (DE) Befestigen Sie die Halterungen mit Dübeln und Schrauben.
 (EN) Attach the brackets with plugs and screws.

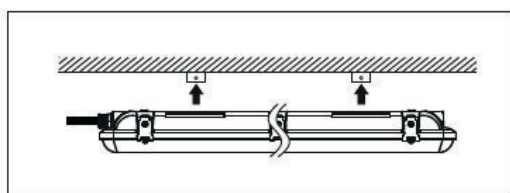


- (NL) Bevestig het armatuur op de beugels.
 (DE) Befestigen Sie die Leuchte an den Halterungen.
 (EN) Fix the luminaire on the brackets.

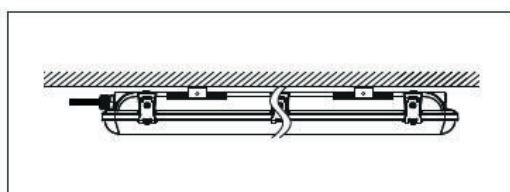


- (NL) Installatie beëindigen.
 (DE) Installation beenden.
 (EN) Finish installation.


Installatie / Installation / Installation




- NL Maak de clips los.
- DE Lösen Sie die Clips.
- EN Unfasten the clips.




- NL Neem de kap af.
- DE Nehmen Sie die Abdeckung ab.
- EN Take off the cover.




- NL Neem kap met geïntegreerde leds af.
- DE Kappe mit integrierten LEDs zum Abnehmen.
- EN Remove hood with integrated LEDs.




- NL Steek de kabel door de wartel.
- DE Führen Sie das Kabel durch die Kabelverschraubung.
- EN Insert the cable trough cable gland.




- NL Verbind de draden, L met L, N met N, ⊕ met ⊕.
- DE Drähte anschließen, L an L, N an N, ⊕ an ⊕.
- EN Connect wires, L to L, N to N, ⊕ to ⊕.



- NL Plaats kap met geïntegreerde leds terug
- DE Ersetzen Sie die Haube durch integrierte LEDs
- EN Place back cover with integrated LEDs



- NL Zet alle meegeleverde clips vast.
- DE Schließen Sie die Clips.
- EN Close with the clips.



- NL Schakel de stroom in.
- DE Schalten Sie den Strom ein.
- EN Switch on the power.

C

- NL Voor meer informatie over dit product: www.interlightled.com
Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse C.
- DE Für weitere Informationen zu diesem Produkt: www.interlightled.com
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
- EN For more information about this product: www.interlightled.com
This product contains a light source of energy efficiency class C.

Driver instelling / Treiber Einstellung / Driver settings

Lumen output


60CM	200 mA	10.2W	1525 lm
	250 mA	12.5W	1875 lm
	300 mA	15W	2250 lm
	350 mA	18W	2550 lm
120CM	200 mA	19W	3050 lm
	250 mA	23W	3730 lm
	300 mA	28W	4440 lm
	350 mA	32W	5000 lm
150CM	200 mA	25W	4150 lm
	250 mA	31.5W	5050 lm
	300 mA	37.5W	5925 lm
	350 mA	44W	6830 lm

< Standard factory setting


< Standard factory setting

< Standard factory setting


Dip switches



60CM



120CM



150CM

Sensor instelling / Sensor setup / Sensor-Einstellung

NL Detectie gebied	100%, 50%
Uitlooptijd	5s, 5min, 10min, 30min
Daglichtdrempel	30-150lux, 50-150Lux, 100-200Lux, uitschakelen
Stand by periode	0 sec, 3min, 10min, oneindig ∞
Stand by dim level	30%, 10%

Fabrieksinstelling:

Detectie gebied	100%
Uitlooptijd	5 sec.
Daglichtdrempel	Uitgeschakeld
Stand by periode	0 sec.
Stand by dim level	10%

DE Erfassungsbereich	100%, 50%
Abschaltzeit	5 sek, 5min, 10min, 30min
Tageslichtschwelle	30-150lux, 50-150Lux, 100-200Lux, ausschalten
Stand-by-Zeit	0 sek, 3min, 10min, Unendlich ∞
Stand by dim level	30%, 10%

Werkseinstellung:

Erfassungsbereich	100%
Abschaltzeit	5 sek.
Tageslichtschwelle	Aus
Stand-by-Zeit	0 sek.
Stand by dimlevel	10%

EN Detection area	100%, 50%
Turn-off time	5 sec, 5min, 10min, 30min
Daylight threshold	30-150lux, 50-150Lux, 100-200Lux, switch off
Stand by period	0s, 3min, 10min, infinite ∞
Stand by dimlevel	30%, 10%

Factory setting:

Detection area	100%
Turn-off time	5 sec.
Daylight threshold	Off
Stand by period	0 sec.
Stand by dimlevel	10%


Sensor specificaties / Sensor specifications / Sensor-Spezifikationen


merrytek®
 INTELLIGENT LIGHTING CONTROL

- De sensor is standaard ingeschakeld bij levering van het armatuur.
- Schakel armatuur uit en aan na elke verandering in de dipswitch instelling.
- Pas op voor elektrische schokken.
- Sluit de stroom af voor installatie en onderhoud.
- Dit product mag alleen geïnstalleerd worden door een erkend installateur.
- Het armatuur en de driver mogen niet worden afgedekt met warmteisolerend materiaal.

- Der Sensor ist bei der Auslieferung der Leuchte standardmäßig eingeschaltet.
- Schalten Sie die Leuchte nach jeder Änderung der DIP-Schaltereinstellung aus und wieder ein.
- Achten Sie auf einen elektrischen Schlag.
- Trennen Sie das Gerät vor der Installation und Wartung von der Stromversorgung.
- Dieses Produkt sollte nur von einem lizenzierten Installateur installiert werden.
- Die Leuchte und der Treiber dürfen nicht mit wärmeisulierendem Material abgedeckt werden.

- The sensor is on by default when the luminaire is delivered.
- Switch luminaire off and on after any change in dipswitch setting.
- Beware of electric shock.
- Disconnect power before installation and maintenance.
- This product should only be installed by a licensed installer.
- The luminaire and driver must not be covered with heat insulating material.

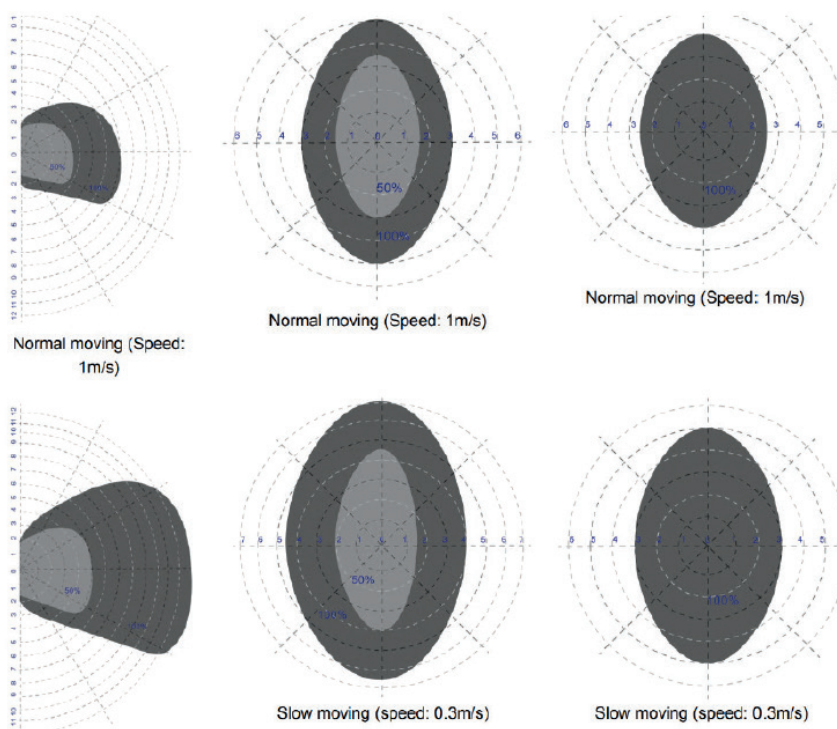

Dipswitch instelling / Dipswitch setup / Dipswitch-Einstellung

- NL Detectiegebied
- DE Erkennungsbereich
- EN Detection Area

	1	
I	ON	100%
II	-	50%

- NL Uitlooptijd
- DE Haltedauer
- EN Hold Time

	2	3	
I	ON	ON	5 sec.
II	ON	-	5 min.
III	-	ON	10 min.
IV	-	-	30 min.

- NL Daglicht sensor
- DE Tageslichtsensor
- EN Daylight Sensor

	4	5	DAYLIGHT SENSOR	ON/OFF
I	ON	ON	30 Lux	150 Lux
II	ON	-	50 Lux	150 Lux
III	-	ON	100 Lux	200 Lux
IV	-	-	Disable	Disable

- NL Standby periode
- DE Standby-Periode
- EN Standby period

	6	7	
I	ON	ON	0 sec.
II	ON	-	3 min.
III	-	ON	10 min.
IV	-	-	+∞

Note: Be daylight priority when setting to +∞

- NL Standby dimlevel
- DE Standby-Dimmniveau
- EN Standby dimlevel

	8	
I	ON	30%
II	-	10%