



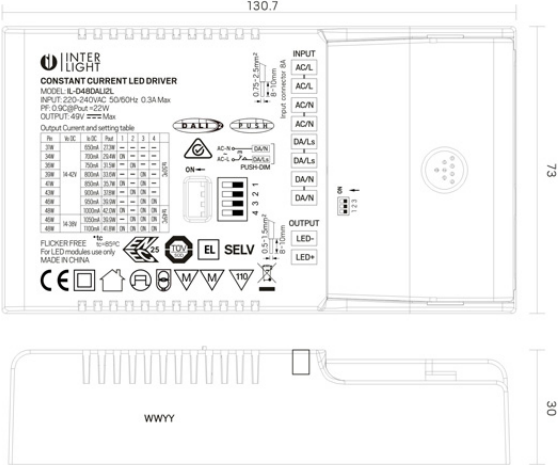

PRODUCT DATASHEET | IL-D48DALIWI32

DRIVER LED UNIVERSEEL DALI2 650 T/M 1.100MA/42W LOOPABLE + 3+2 POLIG WIELAND

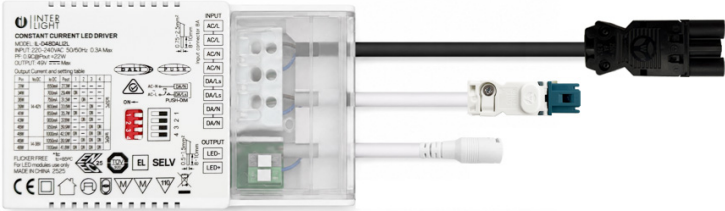

| OUTPUT  |         |       | DIPSWITCH |    |    |    |
|---------|---------|-------|-----------|----|----|----|
| Voltage | Current | Power | 1         | 2  | 3  | 4  |
| 14-42V  | 650mA   | 27.3W | -         | -  | -  | -  |
|         | 700mA   | 29.4W | ON        | -  | -  | -  |
|         | 750mA   | 31.5W | -         | ON | -  | -  |
|         | 800mA   | 33.6W | -         | -  | ON | -  |
|         | 850mA   | 35.7W | ON        | -  | ON | -  |
|         | 900mA   | 37.8W | -         | ON | ON | -  |
|         | 950mA   | 39.9W | -         | -  | ON | ON |
|         | 1000mA  | 42.0W | ON        | -  | ON | ON |
| 14-38V  | 1050mA  | 39.9W | -         | ON | ON | ON |
|         | 1100mA  | 41.8W | ON        | ON | ON | ON |





## OMSCHRIJVING

De IL-D48DALI2L, een DALI-2 & Push-DIM is een onafhankelijk elektronisch voorschakelapparaat. De driver is ontworpen met doorvoerbedrading en heeft een zeer grote bedradingsruimte, waardoor veel tijd en moeite wordt bespaard bij de eigenlijke bedradingswerkzaamheden ter plaatse. Dankzij grote push-fit doorlusaansluitingen kunnen kabels met uiteenlopende diameters hier snel op worden aangesloten. De kabels zijn bevestigd aan de driver met klikbare kabelklemmen en de trekontlastingskap kan moeiteloos worden vastgeklit waardoor aansluitingen goed vast zitten zonder het gebruik van schroeven. De uitgangsstroom kan door DALI worden geprogrammeerd of geselecteerd door DIP-schakelaars, waarmee de constante uitgangsstroom kan worden aangepast voor led-modules met verschillende vermogens. Dit helpt de inventaris te verminderen en projecten te versnellen. Deze led-drivers beschikken over amplitudemodulatie (AM of CCR). Deze IL-D48DALI2L led-drivers lenen zich uitstekend voor led onafhankelijk gebruik met armaturen van klasse I, II en III. Hiermee kunt u er zeker van zijn dat uw klanten hoogwaardige verlichting krijgen, zonder flikkeringen en stroboscopische effecten, geschikt voor tv-studio's en omgevingen met veiligheidscamera's.



**Dit artikel wordt op bestelling bij ons geassembleerd, de levertijd is daarom binnen 48 uur.**



## SPECIFICATIES

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Merk:</b>                                                        | Interlight          |
| <b>Product type:</b>                                                | DALI2 met snoer     |
| <b>Model:</b>                                                       | Dynamisch           |
| <b>Dimbaar:</b>                                                     | Ja                  |
| <b>Dimbaar DALI:</b>                                                | Ja                  |
| <b>Dimbaar Dali-2:</b>                                              | Ja                  |
| <b>Dimming programmeerbaar:</b>                                     | Ja                  |
| <b>Dimbaar met push-button:</b>                                     | Ja                  |
| <b>Behuizing:</b>                                                   | Kunststof behuizing |
| <b>Geschikt voor constante stroom:</b>                              | Ja                  |
| <b>Geschikt voor constante spanning:</b>                            | Ja                  |
| <b>Uitgangsspanning:</b>                                            | 14 - 48 V           |
| <b>Uitgangsstroom:</b>                                              | 650 - 1100 mA       |
| <b>Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde):</b>               | Nee                 |
| <b>Uitgangsvermogen:</b>                                            | 27 - 42 W           |
| <b>Ingangsspanning:</b>                                             | 220 - 240 V         |
| <b>Opgenomen vermogen:</b>                                          | 42 W                |
| <b>Frequentie ingangsspanning:</b>                                  | 50 - 60 Hz          |
| <b>Schokbestendigheid (gewone modus, L/N-aarde):</b>                | 3 kV                |
| <b>Schokbestendigheid (differentiële modus, L-N):</b>               | 1 kV                |
| <b>Overbelastingsbeveiliging:</b>                                   | Ja                  |
| <b>Noodstroomvoorzieningssysteem:</b>                               | Geen                |
| <b>Overtemperatuurbeveiliging:</b>                                  | Ja                  |
| <b>Omgevingstemperatuur:</b>                                        | -25 - 45 °C         |
| <b>Kortsluitbeveiliging:</b>                                        | Ja                  |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:</b> | 45                  |



**Max. aantal armaturen per  
leidingbeveiligingsschakelaar  
C16:**

52

**Beschermingsgraad (IP):**

IP20

**Beschermingsklasse volgens IEC  
61140:**

II

**Levensduur van het  
bedieningsapparaat:**

50000 h

**Lengte:**

165 mm

**Breedte:**

78 mm

**Hoogte:**

36 mm

## BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Circuit breaker

Datasheet

Handleiding