




PRODUKTDATABLAD | EA16.11PRO4

BLUETOOTH MINI INDBYGGET MULTIFUNKTIONSAFBRYDER MED 1 KANAL

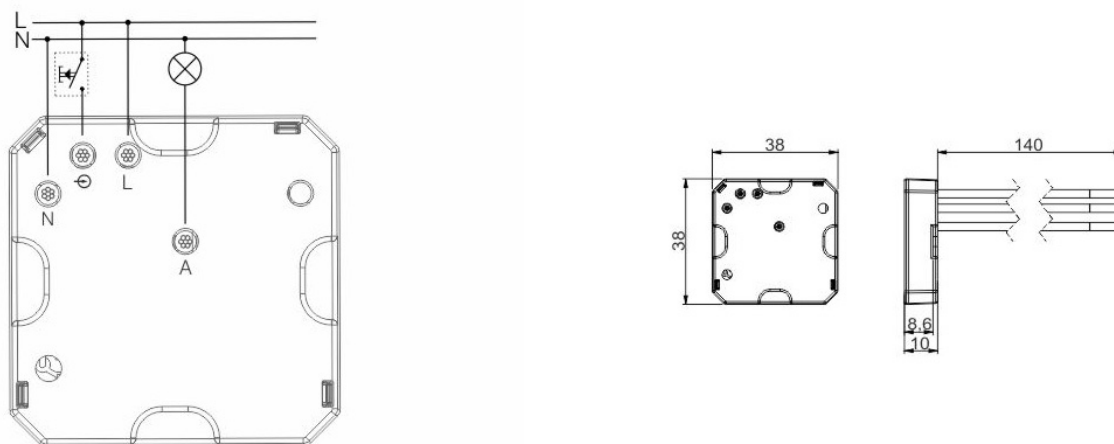

BESKRIVELSE

Mini indbygningskontakt med astrofunktion. Med mi.puck-produkter kan du nemt styre, regulere og automatisere mange applikationer i dit hjem via den gratis mi.puck-app på en mobiltelefon eller tablet. mi.puck-appen er tilgængelig til Apple- og Android-enheder.

De indbyggede mi.puck-afbrydere og mi.puck-dæmpere er små indbyggede enheder, som nemt kan installeres i indbygningsdåser bag eksisterende afbrydere. På den måde kan du fortsat betjene dine applikationer manuelt via afbrydere, som du plejer, men også styre eller programmere dem via appen.



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Hugo muller
Produkttype:	Skift
Monteringsmetode:	Andet
Antal kanaler:	1
Forsyningsspænding:	230 V
Type strømforsyningsspænding:	AC
Forsyningsspænding frekvens:	50 - 60 Hz
Selvstændighed i år:	10
Tekstvejledning i displayet:	Nej
Ekstern programmering:	Ja
Inkl. hukommelseskort :	Ja
60 minutters program:	Ja
24-timers program:	Ja
Ugentligt program:	Ja
Årligt program:	Ja
Ferieprogram:	Ja
Impulsprogram:	Nej
Cykelprogram:	Ja
Astro-program:	Ja
Program for tilfældigheder:	Ja
Driftstimetæller:	Nej
Kvarts-kontrolleret:	Ja
Radiostyret:	Nej
Radiostyret (DCF77):	Nej
GPS:	Nej
Korteste skiftetid kanal 1:	1 min
Korteste skiftetid kanal 2:	1 min
Antal hukommelsespladser:	100
Automatisk skift mellem sommer- og vintertid:	Ja
Manuel:	Nej



Indgang til ekstern trykkontakt:	Nej
Forudindstillet skift:	Nej
Potentialfri skiftekontakt:	Ja
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Bredde:	44 mm
Højde:	41.5 mm
Dybde:	20 mm

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

[Datablad](#)

[Manuel](#)