





PRODUKTDATABLAD | IL-D48DALIWI5  
DRIVER LED UNIVERSAL DALI2 650 TIL 1.100MA/42W LOOPABLE + 5-POLET WIELAND

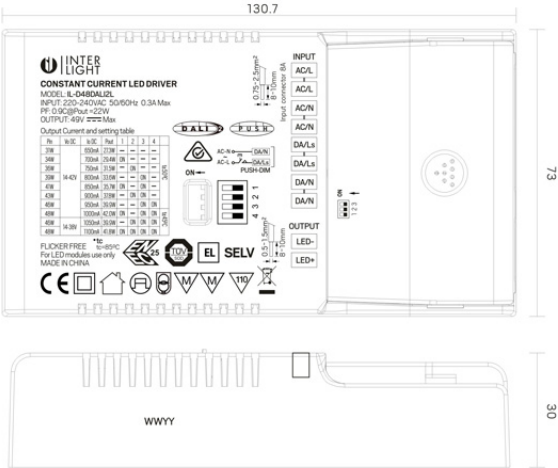

| OUTPUT  |         |       | DIPSWITCH |    |    |    |
|---------|---------|-------|-----------|----|----|----|
| Voltage | Current | Power | 1         | 2  | 3  | 4  |
| 14-42V  | 650mA   | 27.3W | -         | -  | -  | -  |
|         | 700mA   | 29.4W | ON        | -  | -  | -  |
|         | 750mA   | 31.5W | -         | ON | -  | -  |
|         | 800mA   | 33.6W | -         | -  | ON | -  |
|         | 850mA   | 35.7W | ON        | -  | ON | -  |
|         | 900mA   | 37.8W | -         | ON | ON | -  |
|         | 950mA   | 39.9W | -         | -  | ON | ON |
| 14-38V  | 1000mA  | 42.0W | ON        | -  | ON | ON |
|         | 1050mA  | 39.9W | -         | ON | ON | ON |
|         | 1100mA  | 41.8W | ON        | ON | ON | ON |

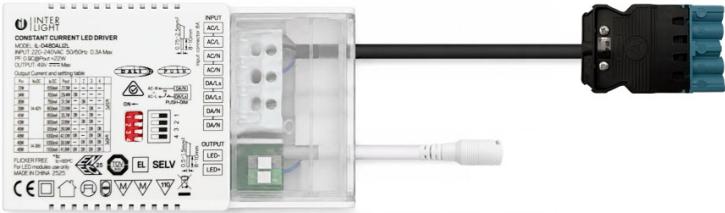



## BESKRIVELSE

IL-D48DALI2L, en DALI-2 & Push-DIM, er en uafhængig elektronisk ballast. Driveren er designet med gennemgående ledninger og har et meget stort ledningsrum, hvilket sparer en masse tid og kræfter i det faktiske ledningsarbejde på stedet. Store push-fit-gennemføringsstik gør det muligt hurtigt at tilslutte kabler med forskellige diametre. Kablerne fastgøres til driveren med klikbare kabelklemmer, og trækaflastningsdækslet kan nemt klikkes på, hvilket sikrer, at forbindelserne er sikkert fastgjort uden brug af skruer. Udgangsstrømmen kan programmeres af DALI eller vælges med DIP-switch, så den konstante udgangsstrøm kan justeres til LED-moduler med forskellig effekt. Det hjælper med at reducere lagerbeholdningen og fremskynde projekter. Disse LED-driverer har amplitudemodulation (AM eller CCR). Disse IL-D48DALI2L LED-driverer egner sig perfekt til LED-uafhængig brug med klasse I-, II- og III-armaturer. Det sikrer, at dine kunder får belysning i høj kvalitet uden flimmer og stroboskopiske effekter, hvilket er velegnet til tv-studier og sikkerhedskameramiljøer.



**Dit artikel wordt op bestelling bij ons geassembleerd, de levertijd is daarom binnen 48 uur.**



## SPECIFIKATIONER

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Mærke:</b>                                        | Interlight      |
| <b>Produkttype:</b>                                  | DALI2 med kabel |
| <b>Model:</b>                                        | Dynamisk        |
| <b>Dæmpbar:</b>                                      | Ja              |
| <b>Dæmpbar DALI:</b>                                 | Ja              |
| <b>Dæmpbar Dali-2:</b>                               | Ja              |
| <b>Programmerbar dæmpning:</b>                       | Ja              |
| <b>Kan dæmpes med trykknop:</b>                      | Ja              |
| <b>Boliger:</b>                                      | Hus af plast    |
| <b>Velegnet til konstant strøm:</b>                  | Ja              |
| <b>Velegnet til konstant spænding:</b>               | Ja              |
| <b>Udgangsspænding:</b>                              | 14 - 48 V       |
| <b>Udgangsstrøm:</b>                                 | 650 - 1100 mA   |
| <b>Velegnet til jævnspænding (primærsiden):</b>      | Nej             |
| <b>Udgangseffekt:</b>                                | 27 - 42 W       |
| <b>Indgangsspænding:</b>                             | 220 - 240 V     |
| <b>Strømforbrug:</b>                                 | 42 W            |
| <b>Frekvensindgangsspænding:</b>                     | 50 - 60 Hz      |
| <b>Schokbestendighed (gewone modus, L/N-aarde):</b>  | 3 kV            |
| <b>Schokbestendighed (differentiële modus, L-N):</b> | 1 kV            |
| <b>Beskyttelse mod overbelastning:</b>               | Ja              |
| <b>Nødstrømsforsyningssystem:</b>                    | Nej             |
| <b>Beskyttelse mod overtemperatur:</b>               | Ja              |
| <b>Omgivelsestemperatur:</b>                         | -25 - 45 °C     |
| <b>Beskyttelse mod kortslutning:</b>                 | Ja              |
| <b>Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:</b>  | 45              |
| <b>Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:</b>  | 52              |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| <b>Beskyttelsesgrad (IP):</b> | IP20 |
|-------------------------------|------|

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| <b>Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:</b> | II |
|----------------------------------------------------|----|

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| <b>Driftsenhedens levetid:</b> | 50000 h |
|--------------------------------|---------|

|                |        |
|----------------|--------|
| <b>Længde:</b> | 165 mm |
|----------------|--------|

|                |       |
|----------------|-------|
| <b>Bredde:</b> | 78 mm |
|----------------|-------|

|               |       |
|---------------|-------|
| <b>Højde:</b> | 36 mm |
|---------------|-------|

## DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

|                   |
|-------------------|
| Kredsløbsafbryder |
|-------------------|

|          |
|----------|
| Datablad |
|----------|

|        |
|--------|
| Manuel |
|--------|