






IL-ENT1W

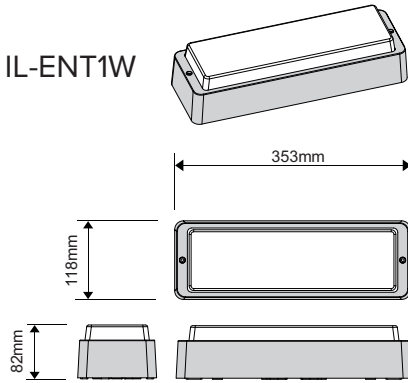


	L	W	H	*
IL-ENT1W	353	118	82	230

Unit:mm


**WARNING**

- 1) Switch off the power supply before installation
- 2) Installation should be done by registered electricians





X2PCS


X2PCS




NOT INCLUDED




1. Take out off the diffuser

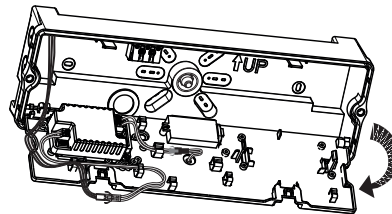


2. Open the plastic holder

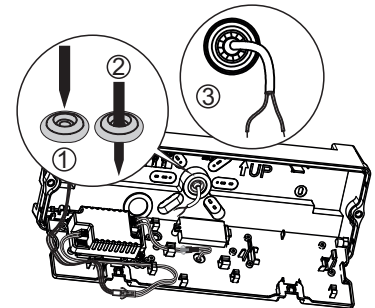


3. Insert the cable through rubber block

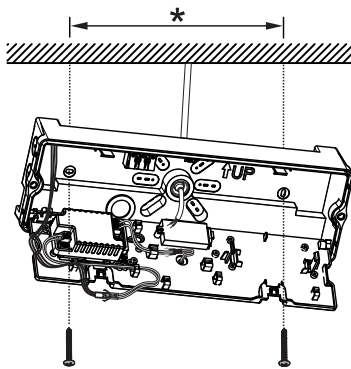


4. Fix the base on the wall

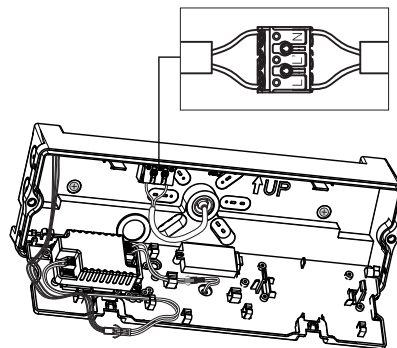


5. Connect the wires, L to L, N to N

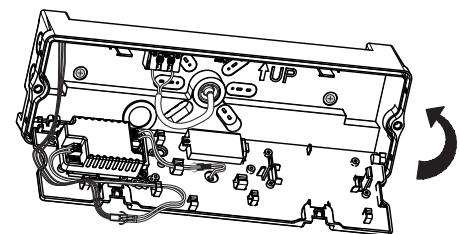


6. Put back the LED module



7. Put back the diffuser

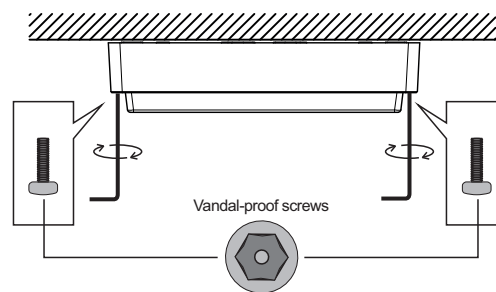

8. Tighten the screws

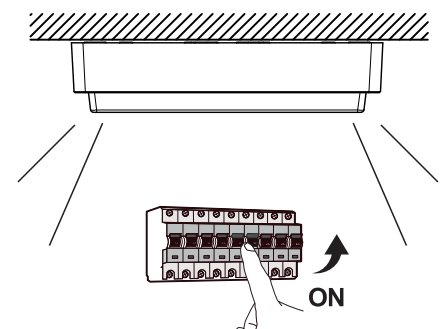

9. Switch on the power supply



NL Schakel de stroomtoevoer uit voordat u met de installatie begint.
Verwijder de diffuser.
Open de plastic houder met leds.
Steek de kabel door het rubberen blok.
Bevestig de basis aan de muur.
Sluit de draden L op L en N op N aan. Stel de gewenste lichtkleur en wattage in via de dipswitch.
Plaats de plastic houder met leds terug.
Plaats de diffuser terug.
Draai de schroeven vast.
Schakel de stroomtoevoer in.

EN Turn off the power supply before installation.
Take off the diffuser
Open the plastic holder with leds
Insert the cable true the rubber block
Fix the base on the wall
Connect the wires L to L, N to N. Set desired light color and watt age via dipswitch.
Put back the plastic holder with leds
Put back the diffuser
Tighten the screws
Switch on the power energy

DE Schalten Sie vor der Installation die Stromversorgung aus.
Nehmen Sie den Diffusor ab.
Öffnen Sie die Kunststoffhalterung mit LEDs.
Führen Sie das Kabel durch den Gummiblock ein.
Befestigen Sie die Basis an der Wand.
Verbinden Sie die Drähte L mit L und N mit N. Stellen Sie die gewünschte Lichtfarbe und Wattzahl über den DIP-Schalter ein.
Setzen Sie die Kunststoffhalterung mit LEDs wieder ein.
Setzen Sie den Diffusor wieder ein.
Ziehen Sie die Schrauben fest.
Schalten Sie die Stromversorgung ein.

LUMENOUTPUT | IL-ENT1

	3.000K	3.500K	4.000K
5.5W	580	660	610
7W	740	840	770
8.5W	900	1.020	940
10W	1.050	1.200	1.100

Settings: IL-ENT1 with / met / mit Sensor:

Detection Area

1	2	
ON	ON	100%
-	ON	75%
ON	-	50%
-	-	25%

Hold time

3	4	
ON	ON	5S
-	ON	90S
ON	-	3min
-	-	10min

Daylight sensor

5	6	
ON	ON	Endless
-	ON	50 Lux
ON	-	15 Lux
-	-	5 Lux

Stand-by period

7	8	
ON	ON	0S
-	ON	30S
ON	-	10min
-	-	Endless

Factory settings

Sensitivity:	100%
Hold time:	5sec
Daylight Sensor:	Endless
Stand-by period:	0S