

NL

Standaard model omzetten naar model met sensor.

- Klik de sensor tussen de daarvoor bestemde klemmen op de bodemplaat.
- Plug daarna de connector in de driver.

EN




Convert standard model to model with sensor.

- Clamp the sensor between the designated clips on the base plate.
- Then plug the connector into the driver.

DE

Standardmodell in ein Modell mit Sensor umwandeln.

- Rasten Sie den Sensor zwischen den dafür vorgesehenen Clips auf der Grundplatte ein.
- Stecken Sie dann den Stecker in den Treiber.

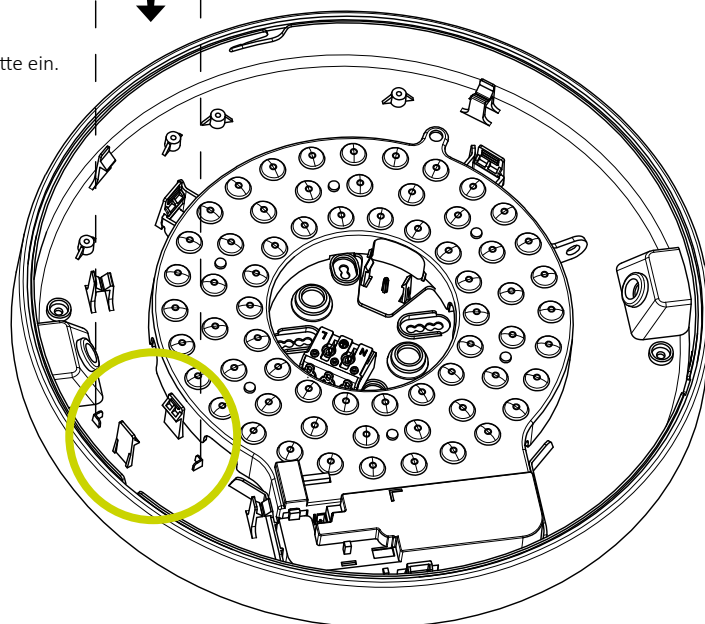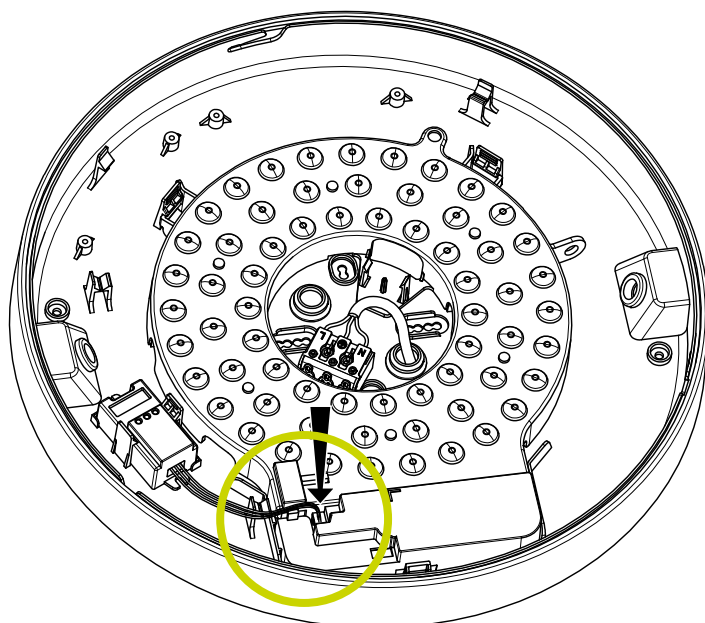

DIPSWITCH SETTINGS / EINSTELLUNG / INSTELLING

Detection Area

1	2	
ON	ON	100%
-	ON	75%
ON	-	50%
-	-	25%

Hold time

3	4	
ON	ON	5S
-	ON	90S
ON	-	3min
-	-	10min

Daylight sensor

5	6	Turn On	Turn Off
ON	ON	5Lux	15Lux
-	ON	15Lux	50Lux
ON	-	50Lux	100Lux
-	-	Disable	

Stand-by period

7	8	
ON	ON	0S
-	ON	30S
ON	-	10min
-	-	+∞

Factory settings

Sensitivity:	100%
Hold time:	5s
Daylight Sensor:	Disable
Stand-by period:	0S
Stand-by Dim Level:	25%



EDGEplus