




PRODUCT DATASHEET | EA26.11PRO4

BLUETOOTH MINI INBOUW ASTRO LED DIMMER

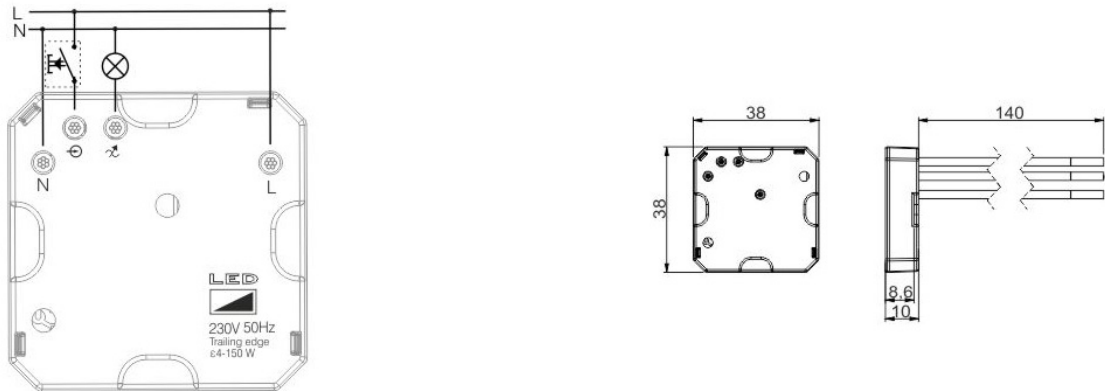

OMSCHRIJVING

Mini inbouw led dimmer met astro functie. Met behulp van mi.puck producten kun je eenvoudig talrijke toepassingen in je huis bedienen, regelen en automatiseren via de gratis mi.puck app, met behulp van een mobiele telefoon of tablet. De mi.puck app is beschikbaar voor Apple en Android toestellen.

De inbouw mi.puck schakelaars en mi.puck dimmers zijn kleine inbouwapparaten die eenvoudig in inbouwdozen achter bestaande de schakelaars kunnen worden geïnstalleerd.

Hiermee kun je jouw toepassingen zoals gebruikelijk handmatig blijven bedienen via schakelaars, maar ook aanvullend bedienen of programmeren via de app.



SPECIFICATIES

Merk:	Hugo muller
Product type:	Dimmer
Samenstelling:	Basiselement
Bedieningswijze:	Overig
Aantal eenheden:	1
App besturing via Bluetooth:	Ja
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Type belasting:	Overig
Lichtwaardegeheugen:	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker:	Nee
Montagewijze:	Inbouwinstallatie (vervallen)
Bevestigingswijze:	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaalkwaliteit:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Overig
Kleur:	Grijs
Transparant:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. spanning:	230 V
Frequentie:	50 - 60 Hz
Nom. belasting vermogensweerstand:	4 - 150 W
Opgenomen vermogen:	150 W
Aansluitwijze:	Steekklem
Schakelmateriaalbreedte:	38 mm
Schakelmateriaalhoogte:	38 mm
Schakelmateriaaldiepte:	10 mm
Min. diepte van de inbouwdoos:	10 mm
Compatible met Apple HomeKit:	Nee



Compatible met Google Assistant:	Nee
---	-----

Compatible met Amazon Alexa:	Nee
-------------------------------------	-----

Met IFTTT ondersteuning:	Nee
---------------------------------	-----

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Datasheet

Handleiding
