




PRODUKTDATABLAD | IL-BH6P
BULKHEAD LED 6W 3.000/4.000/5.000K HVID/GRÅ POLYKARBONAT IP54




L	W	H	F
175	117	103	103

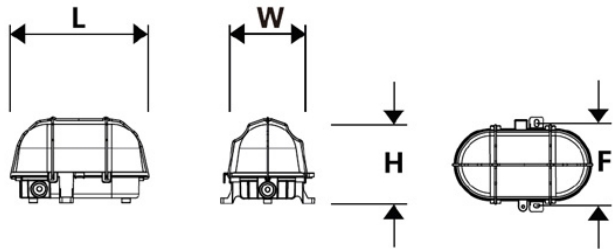



BESKRIVELSE

Denne hvide/grå Bulkhead LED-lampe fra Interlight er et praktisk valg til nem og hurtig installation. Takket være LED-teknologien er den også energieffektiv. Med et maksimalt lysudbytte på 720 lumen og en wattstyrke på 6 W opnår den en effektivitet på 120 lumen pr. watt. Lampen giver et skarpt lys, der kan indstilles til 3.000, 4.000 eller 5.000 Kelvin, så du kan justere atmosfæren, så den passer til dine behov. Med en IP54-klassificering er lampen beskyttet mod støv og vandsprøjt fra alle vinkler, hvilket gør perfekt til udendørs brug. Dette skot leveres med monterings- og tilslutningstilbehør, som gør installationen endnu nemmere. Med alle disse funktioner er det et ideelt valg til både privat og kommerciel brug.

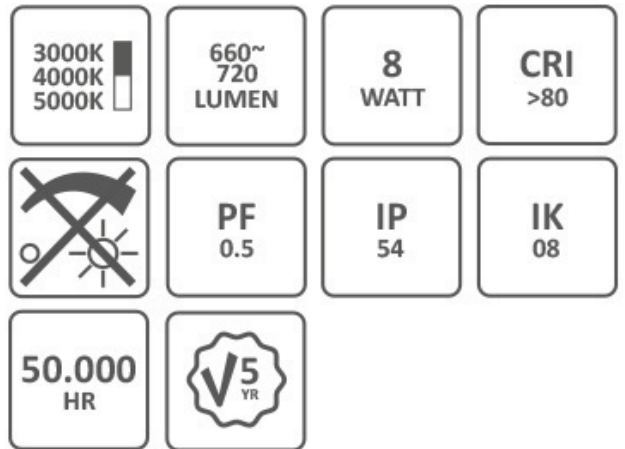



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	IP54
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til forsænket montering:	Nej
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til let linjekonfiguration:	Nej
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Velegnet til en række lyskilder:	1
Materiale til hus:	Plastik
Beskyttelse af husets overflade:	Ubehandlet
Husets farve:	Grå
Materialeomslag:	Opal af plast
Gitter-version:	Nej
Spændingstype:	AC
Nominal spænding :	220 - 240 V
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Ikke dæmpbar:	Ja
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	41-80° - Udsendelse
Farvekonsistens (McAdam- ellipse):	SDCM5
Lysudtag:	Direkte
Nominal levetid L80/B10 ved 25 °C :	50000 h
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP53



Beskyttelsesgrad (IP):	IP54
Modstandsdygtighed over for slag:	IK08
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Integreret nødstrømsforsyning:	Nej
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-20 - 40 °C
Velegnet til nødbelysning:	Nej
Med bevægelsessensor:	Nej
Specifik lysstrøm armatur:	115 lm/W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	720 lm
Med lyssensor:	Nej
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Lys farve i henhold til EN 12464-1:	Neutral hvid 3300 - 5300 K
Velegnet til lampeeffekt:	6 W
Maks. systemeffekt:	6 W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 - 5000 K
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektfaktor:	0.5
Bredde:	117 mm
Højde/dybde:	103 mm
Længde:	175 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Justerbar lysfarve:	Stativer
Justerbar lysstrøm:	Nej



Justerbar strålevinkel: Nej

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Manuel
