




PRODUKTDATABLAD | IL-CBSET27M

CABLED LED DOWNLIGHT 4W Ø65MM 2,700K BØRSTET KROM IP44 2STK INKL.DRIVER



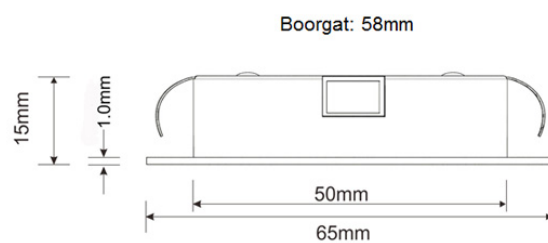

BESKRIVELSE

Kabelspots er perfekte til brug i skabe og køkkener. De er kun 15 mm høje og derfor nemme at bygge ind. Hvor dette ikke er muligt, fås der overflademonterede ringe. Spots og påbygningsringe fås i sort, hvid og børstet krom. Spotsene har en varmhvid (2.700K) LED. Takket være Camita-linsen skabes der et flot, jævnt lysmønster. Er det for meget, eller vil du gerne skabe lidt mere atmosfære? Intet problem, spotlysene er perfekt dæmpbare! I basissættet finder du 2 spotlights, den dæmpbare driver og alle de nødvendige tilslutningskabler. Hvis du vil, kan du tilslutte flere spots til 1 driver, op til 4. Du kan forbinde dem i serie eller parallelt, alt efter hvad der er praktisk inden for den tilgængelige plads. Interlight Cabiled-spottene bringer lys til de mest umulige steder, så lad dit køkken, dit porcelæn og dine bøger skinne! På driveren sidder et 2,0 meter langt strømkabel og et 1,5 meter langt kabel med stik. Hver spotlight leveres med endnu et 1,5 meter langt kabel, se manualen for ledningsføring til spottene. Driverens mål er: højde: 28 mm - bredde: 45 mm - længde: 119 mm.

2700K WARM	4 WATT	260 LUMEN	 36°
PF >0.85	CRI 92	VAC 230	IP 44
UGR <10		 V5 JAAR	50.000 HOURS



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Downlight
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til forsænket montering:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til montage på truss:	Nej
Velegnet til en række lyskilder:	1
Velegnet til montage på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montage på skinner:	Nej
Velegnet til klemmemontage:	Nej
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Justerbarhed:	Ikke justerbar
Spændingstype:	AC
Med bevægelsessensor:	Nej
Nominal spænding :	230 V
Med lyssensor:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Lampeholder:	Andet
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Materiale til hus:	Aluminium
Overfladebeskyttelse:	Lakeret
Husets farve:	Rustfrit stål (RVS)
Materialeomslag:	Gennemsigtig plast
Overflade børstet:	Ja



Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Dæmpbar:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Reflektor:	Andet
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	21-40° - Medium-strålende
Lysudtag:	Direkte
Energieffektivitetsklasse:	A+
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:	A+
Nominel levetid L80/B10 ved 25 °C :	50000 h
Beskyttelsesgrad (IP):	IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA):	4
Modstandsdugtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-10 - 40 °C
Velegnet til lampeeffekt:	4 W
Maks. systemeffekt:	4 W
Lysstrøm:	260 lm
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	
Specifik lysstrømslampe:	65 lm/W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	2700 K
Farvegengivelsesindeks:	90-100
Effektfaktor:	0.85
Installationsdiameter:	



Længde:	65 mm
Bredde:	65 mm
Højde/dybde:	15 mm
Udvendig diameter:	65 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Specifik lysstrøm armatur:	65 lm/W
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-CBSKM	Kabiliseret overflademonteret ring børstet krom
IL-CB4K27M	Cabiled led downlight 4W Ø65mm 2,700K børstet krom IP44

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Strømafbryder
Dimtest
LDT-fil
Manuel