




PRODUKTDATABLAD | IL-CB4K27M

CABILED LED DOWNLIGHT 4W Ø65MM 2,700K BØRSTET KROM IP44



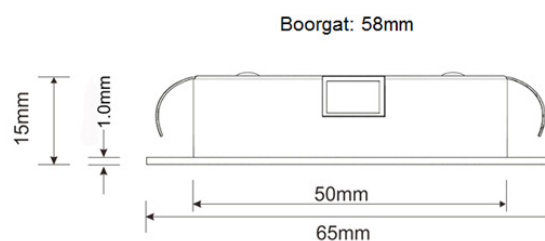

BESKRIVELSE

Kabelspots er perfekte til brug i skabe og køkkener. De er kun 15 mm høje og derfor nemme at bygge ind. Hvor dette ikke er muligt, fås der overflademonterede ringe. Spots og påbygningsringe fås i hvid og børstet krom. Spotsene har en varmhvid (2.700K) LED. Takket være Camita-linsen skabes der et flot, jævnt lysmønster. Er det for meget, eller vil du gerne skabe lidt mere atmosfære? Intet problem, spotlysene er perfekt dæmpbare! Interlight Cabiled-spottene bringer lys til de mest umulige steder, så lad dit køkken, dit porcelæn og dine bøger skinne! BEMÆRK: Denne spotlight leveres uden driver. Har du kun brug for en Cabiled? Så vælg denne separate spot og driveren IL-CB13D, som du finder i tilbehøret. Vil du gerne bruge flere spots? Så skal du vælge basissættet IL-CBSET. Dette basissæt indeholder to spots og en driver, som kan udvides med yderligere to spots til i alt fire spots pr. driver.

2700K WARM	4 WATT	260 LUMEN	 36°
PF >0.85	CRI 92	IP 44	UGR <10
		NO DRIVER INCLUDED	50.000 HOURS



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Downlight
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til forsænket montering:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til montage på truss:	Nej
Velegnet til montage på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montage på skinner:	Nej
Velegnet til klemmemontage:	Nej
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Justerbarhed:	Ikke justerbar
Med bevægelsessensor:	Nej
Med lyssensor:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Aluminium
Overfladebeskyttelse:	Lakeret
Husets farve:	Rustfrit stål (RVS)
Materialeomslag:	Gennemsigtig plast
Overflade børstet:	Ja
Spændingstype:	AC
Nominal spænding :	22 V
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Nej



Dæmpbar:	Ja
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Reflektor:	Andet
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	21-40° - Medium-strålende
Lysudtag:	Direkte
Energieffektivitetsklasse:	A+
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:	A+
Nominel levetid L80/B10 ved 25 °C :	50000 h
Beskyttelsesgrad (IP):	IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA):	4
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-10 - 40 °C
Velegnet til lampeeffekt:	4 W
Maks. systemeffekt:	4 W
Lysstrøm:	260 lm
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	
Specifik lysstrømslampe:	65 lm/W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	2700 K
Farvegengivelsesindeks:	90-100
Effektfaktor:	0.85
Installationsdiameter:	
Længde:	65 mm



Bredde:	65 mm
Højde/dybde:	15 mm
Udvendig diameter:	65 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Specifik lysstrøm armatur:	65 lm/W
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-CB13D	Cabiled led-driver dæmpbar 150mA/230V
IL-CBSET27M	Cabiled led downlight 4W Ø65mm 2,700K børstet krom IP44 2stk inkl.driver
IL-CBSKM	Kabiliseret overflademonteret ring børstet krom

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Strømafbryder
Dimtest
LDT-fil
Manuel