





PRODUKTDATABLAD | IL-CBSET27W

CABLED LED DOWNLIGHT 4W Ø65MM 2,700K HVID IP44 2STK INKL.DRIVER



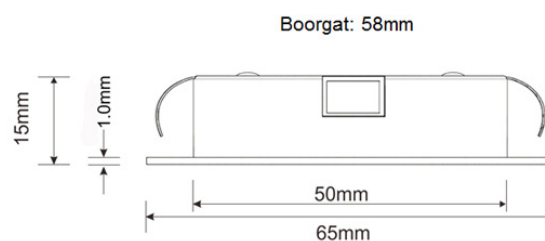

BESKRIVELSE

Kabelspots er perfekte til brug i skabe og køkkener. De er kun 15 mm høje og derfor nemme at bygge ind. Hvor dette ikke er muligt, fås der overflademonterede ringe. Spots og påbygningsringe fås i sort, hvid og børstet krom. Spotsene har en varmhvid (2.700K) LED. Takket være Camita-linsen skabes der et flot, jævnt lysmønster. Er det for meget, eller vil du gerne skabe lidt mere atmosfære? Intet problem, spotlysene er perfekt dæmpbare! I basissættet finder du 2 spotlights, den dæmpbare driver og alle de nødvendige tilslutningskabler. Hvis du vil, kan du tilslutte flere spots til 1 driver, op til 4. Du kan forbinde dem i serie eller parallelt, alt efter hvad der er praktisk inden for den tilgængelige plads. Interlight Cabiled-spottene bringer lys til de mest umulige steder, så lad dit køkken, dit porcelæn og dine bøger skinne! Til driveren hører et strømkabel på 2,0 meter og et kabel med stik på 1,5 meter. Hver spot leveres med endnu et kabel på 1,5 meter, se manualen for mulighederne for at tilslutte spottene. Driverens mål er: højde: 28 mm - bredde: 45 mm - længde: 119 mm.

2700K WARM	4 WATT	260 LUMEN	 36°
PF >0.85	CRI 92	VAC 230	IP 44
UGR <10		 V5 JAAR	50.000 HOURS



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Downlight
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til forsænket montering:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til loftsmontering:	Ja
Velegnet til montering på truss:	Nej
Velegnet til montering på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montering på skinner:	Nej
Velegnet til klemmemontering:	Nej
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Justerbarhed:	Ikke justerbar
Led nominal strøm ved konstant strøm :	150 mA
Med bevægelsessensor:	Nej
Nominal spænding :	230 V
Med lyssensor:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Aluminium
Overfladebeskyttelse:	Lakeret
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Gennemsigtig plast
Spændingstype:	AC
Ballast:	LED-kontrol strømstyret



Driver inkluderet:	Ja
Dæmpbar:	Ja
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Reflektor:	Andet
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	21-40° - Medium-strålende
Lysudtag:	Direkte
Energieffektivitetsklasse:	A+
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:	A+
Nominal levetid L80/B10 ved 25 °C :	50000 h
Beskyttelsesgrad (IP):	IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA):	4
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Nominal omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-10 - 40 °C
Velegnet til lampeeffekt:	4 W
Maks. systemeffekt:	4 W
Lysstrøm:	260 lm
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	
Specifik lysstrømslampe:	65 lm/W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	2700 K
Farvegengivelsesindeks:	90-100
Effektfaktor:	0.85
Installationsdiameter:	



Længde:	65 mm
Bredde:	65 mm
Højde/dybde:	15 mm
Udvendig diameter:	65 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Specifik lysstrøm armatur:	65 lm/W
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-CB4K27W	Cabiled led downlight 4W Ø65mm 2,700K hvid IP44
IL-CBSKW	Cabiled overflademonteret ring hvid

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Strømafbryder
Dimtest
LDT-fil
Manuel