





## PRODUKTDATABLAD | IL-CBSET27B

CABLED LED DOWNLIGHT 4W Ø65MM 2,700K SORT IP44 2STK INKL.DRIVER



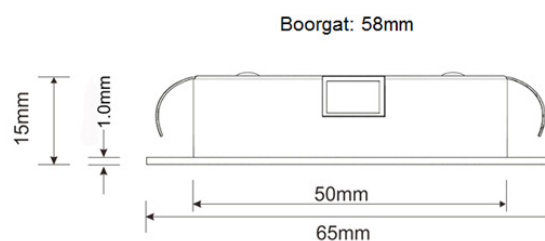

## BESKRIVELSE

Kabelspots er perfekte til brug i skabe og køkkener. De er kun 15 mm høje og derfor nemme at bygge ind. Hvor dette ikke er muligt, fås der overflademonterede ringe. Spots og påbygningsringe fås i sort, hvid og børstet krom. Spotsene har en varmhvid (2.700K) LED. Takket være Camita-linsen skabes der et flot, jævnt lysmønster. Er det for meget, eller vil du gerne skabe lidt mere atmosfære? Intet problem, spotlysene er perfekt dæmpbare! I basissættet finder du 2 spotlights, den dæmpbare driver og alle de nødvendige tilslutningskabler. Hvis du vil, kan du tilslutte flere spots til 1 driver, op til 4. Du kan forbinde dem i serie eller parallelt, alt efter hvad der er praktisk inden for den tilgængelige plads. Interlight Cabiled-spottene bringer lys til de mest umulige steder, så lad dit køkken, dit porcelæn og dine bøger skinne! På driveren sidder et 2,0 meter langt strømkabel og et 1,5 meter langt kabel med stik. Hver spotlight leveres med endnu et 1,5 meter langt kabel, se manualen for ledningsføring til spottene. Driverens mål er: højde: 28 mm - bredde: 45 mm - længde: 119 mm.

|               |                                                                                     |                                                                                                |                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2700K<br>WARM | 4<br>WATT                                                                           | 260<br>LUMEN                                                                                   |  36° |
| PF<br>>0.85   | CRI<br>92                                                                           | VAC<br>230                                                                                     | IP<br>44                                                                                |
| UGR<br><10    |  |  V5<br>JAAR | 50.000<br>HOURS                                                                         |



## SPECIFIKATIONER

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Mærke:</b>                                    | Interlight              |
| <b>Produkttype:</b>                              | Downlight               |
| <b>Velegnet til overflademontering:</b>          | Ja                      |
| <b>Velegnet til forsænket montering:</b>         | Ja                      |
| <b>Velegnet til vægmontering:</b>                | Nej                     |
| <b>Velegnet til vægmontering:</b>                | Nej                     |
| <b>Velegnet til pendulophæng:</b>                | Nej                     |
| <b>Velegnet til loftsmontering:</b>              | Ja                      |
| <b>Velegnet til montering på truss:</b>          | Nej                     |
| <b>Velegnet til montering på piedestal/gulv:</b> | Nej                     |
| <b>Velegnet til montering på skinner:</b>        | Nej                     |
| <b>Velegnet til klemmemontering:</b>             | Nej                     |
| <b>Velegnet til lavspændingskabelsystem:</b>     | Nej                     |
| <b>Justerbarhed:</b>                             | Ikke justerbar          |
| <b>Med bevægelsessensor:</b>                     | Nej                     |
| <b>Nominal spænding :</b>                        | 230 V                   |
| <b>Med lyssensor:</b>                            | Nej                     |
| <b>Lampetype:</b>                                | LED kan ikke udskiftes  |
| <b>Med lyskilde:</b>                             | Ja                      |
| <b>Velegnet til en række lyskilder:</b>          | 1                       |
| <b>Lampeholder:</b>                              | Andet                   |
| <b>Materiale til hus:</b>                        | Aluminium               |
| <b>Overfladebeskyttelse:</b>                     | Lakeret                 |
| <b>Husets farve:</b>                             | Sort                    |
| <b>Materialeomslag:</b>                          | Gennemsigtig plast      |
| <b>Spændingstype:</b>                            | AC                      |
| <b>Ballast:</b>                                  | LED-kontrol strømstyret |
| <b>Driver inkluderet:</b>                        | Ja                      |



|                                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Dæmpbar:</b>                                                  | Ja                        |
| <b>Udskifteligt kontroludstyr:</b>                               | Ja                        |
| <b>Dæmpbar faseafbrydelse:</b>                                   | Ja                        |
| <b>Dæmpbar faseafbrydelse:</b>                                   | Ja                        |
| <b>Reflektor:</b>                                                | Andet                     |
| <b>Lysfordeler:</b>                                              | Diffusorlinse/optik/panel |
| <b>Fordeling af lys:</b>                                         | Symmetrisk                |
| <b>Strålevinkel:</b>                                             | 21-40° - Medium-strålende |
| <b>Lysudtag:</b>                                                 | Direkte                   |
| <b>Energieffektivitetsklasse:</b>                                | A+                        |
| <b>Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:</b>       | A+                        |
| <b>Nominel levetid L80/B10 ved 25 °C :</b>                       | 50000 h                   |
| <b>Beskyttelsesgrad (IP):</b>                                    | IP44                      |
| <b>Beskyttelsesgrad (NEMA):</b>                                  | 4                         |
| <b>Modstandsdygtighed over for slag:</b>                         | IK02                      |
| <b>Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:</b>               | II                        |
| <b>Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :</b> | -10 - 40 °C               |
| <b>Velegnet til lampeeffekt:</b>                                 | 4 W                       |
| <b>Maks. systemeffekt:</b>                                       | 4 W                       |
| <b>Lysstrøm:</b>                                                 | 260 lm                    |
| <b>Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:</b>            |                           |
| <b>Specifik lysstrømslampe:</b>                                  | 65 lm/W                   |
| <b>Lys farve:</b>                                                | Hvid                      |
| <b>Farvetemperatur:</b>                                          | 2700 K                    |
| <b>Farvegengivelsesindeks:</b>                                   | 90-100                    |
| <b>Effektfaktor:</b>                                             | 0.85                      |
| <b>Installationsdiameter:</b>                                    |                           |
| <b>Længde:</b>                                                   | 65 mm                     |



|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Bredde:</b>                                    | 65 mm           |
| <b>Højde/dybde:</b>                               | 15 mm           |
| <b>Udvendig diameter:</b>                         | 65 mm           |
| <b>Type af ledninger:</b>                         | Slut            |
| <b>Antal stænger:</b>                             | 2               |
| <b>Tilslutningstype:</b>                          | Klemme til stik |
| <b>Specifik lysstrøm armatur:</b>                 | 65 lm/W         |
| <b>Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:</b> | 650 °C - 30 s   |



## TILBEHØR

| Artikel    | Beskrivelse                                     |
|------------|-------------------------------------------------|
| IL-CBSKB   | Cabiled overflademonteret ring sort             |
| IL-CB4K27B | Cabiled led downlight 4W Ø65mm 2,700K sort IP44 |

## DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

|               |
|---------------|
| Strømafbryder |
| Dimtest       |
| LDT-fil       |
| Manuel        |