


PRODUCT DATASHEET | IL-DT48


THINQ LED DRIVER DIP SWITCH 650 T/M 1.100MA



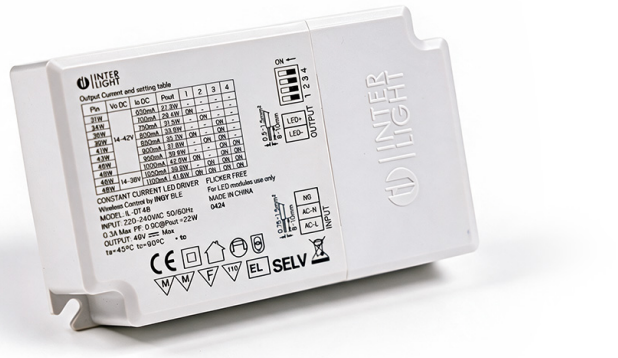

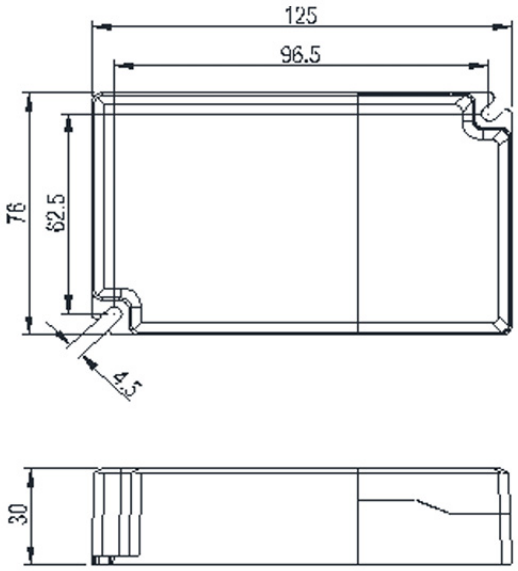





OUTPUT			DIPSWITCH			
Voltage	Current	Power	1	2	3	4
14-42V	650mA	27.3W	-	-	-	-
	700mA	29.4W	ON	-	-	-
	750mA	31.5W	-	ON	-	-
	800mA	33.6W	-	-	ON	-
	850mA	35.7W	ON	-	ON	-
	900mA	37.8W	-	ON	ON	-
	950mA	39.9W	-	-	ON	-
	1000mA	42.0W	ON	-	ON	ON
14-38V	1050mA	39.9W	-	ON	ON	ON
	1100mA	41.8W	ON	ON	ON	ON

OMSCHRIJVING

Wanneer je kiest voor Interlight Thinq heb je een volledig lichtcontrole systeem dat schaalbaar en toekomst-proof is. De Thinq drivers zijn voorzien van een Thinq node waarmee je elk armatuur eenvoudig slim maakt. De driver is eenvoudig aan te sturen met de Interlight Thinq app en kan gekoppeld worden aan een sensor of geplaatst worden in een groep met meerdere nodes. Thinq sensoren en componenten zijn niet afhankelijk van een (wifi) netwerk, maar bouwen samen hun eigen draadloze netwerk. Een netwerk dat onbeperkt schaalbaar is, tot meer dan 10.000 nodes (netwerkpunten). Toepasbaar dus in kleine en hele grote gebouwen. Een Thinq netwerk kan ' naast lichtbesturing ' ook heel veel data leveren aan andere systemen in een gebouw. En dit alles tegen een zeer lage total cost of ownership, door de grote mate van installatiegemak en daarmee aanzienlijke besparingen in tijd, materiaal en fouten. De Thinq drivers zijn voorzien van push-fit klemmen voor het eenvoudig aansluiten van de bedrading. De driver is uitgerust met 3 dipswitch schakelaars, zodat de uitgangsstroom kan worden geselecteerd. De driver wordt alleen aangesloten op het stroomnetwerk, er wordt een draadloze connectie gemaakt met de Thinq app. Kijk voor meer informatie op onze Thinq pagina of bekijk de uitgebreide datasheet voor alle specificaties van de driver. Let op: Dit component heeft constante stroom nodig. Meer over Thinq



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Driver
Dimbaar:	Ja
Dimming programmeerbaar:	Ja
Behuizing:	Kunststof behuizing
Geschikt voor buitengebruik:	Nee
Geschikt voor constante stroom:	Ja
DIN-railmontage:	Nee
Geschikt voor constante spanning:	Ja
Uitgangsspanning:	14 - 48 V
Uitgangsstroom:	650 - 1100 mA
Uitgangsvermogen:	22 - 50 W
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde):	Nee
Opgenomen vermogen:	50 W
Ingangsspanning:	220 - 240 V
Frequentie ingangsspanning:	50 - 60 Hz
Rendement:	86 %
Overbelastingsbeveiliging:	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem:	Geen
Overtemperatuurbeveiliging:	Ja
Omgevingstemperatuur:	-20 - 45 °C
Kortsluitbeveiliging:	Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	28
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	34
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II

Lengte:	125 mm
Levensduur van het bedieningsapparaat:	6000 h
Breedte:	76 mm
Hoogte:	30 mm

ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-TWALL4B	Thinq wireless wallswitch EWSDB 2 knoppen - 4 functies
IL-TWALL2B	Thinq wireless wallswitch EWSDB 1 knop - 2 functies
IL-S50W	Aansluitsnoer 2x0.75mm2 50cm zwart t.b.v. GST18i3
2811 020	Aansluitleiding 2,0m H03VVH2-F2x0,75mm2 zwart Euro 2,5A/250V

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Circuitbreaker
Datasheet