
PRODUKTDATABLAD | IL-DCM836K27W

CAMINI LED-SPOT 8W Ø82MM 2,700K HVID DÆMPBAR INKL. DRIVER





JACSKOOPMAN















BESKRIVELSE

Serie af varmhvide 8W LED-spots i hårdfør mat hvid og mat sort finish. Vælg mellem en fast eller vipbar model. Den faste serie har en LED placeret dybere i armaturet, så lyset ikke blænder. De vipbare spotlights er ideelle til målrettet belysning af vægge eller genstande. De er tilgængelige i runde og firkantede versioner. Caminis er IP44-klassificeret, hvilket betyder , at de også kan bruges under baldakiner eller på badeværelset (zone 2). Leveres med driver. Installationsdybden skal være mindst 80 mm af hensyn til driveren. Hvis du vil bruge en DALI-, 1-10V- eller Thinq-driver med disse spotlights, skal du indstille driveren til maksimalt 180 mA. Farve: RAL 9003 Få mere at vide om Camini

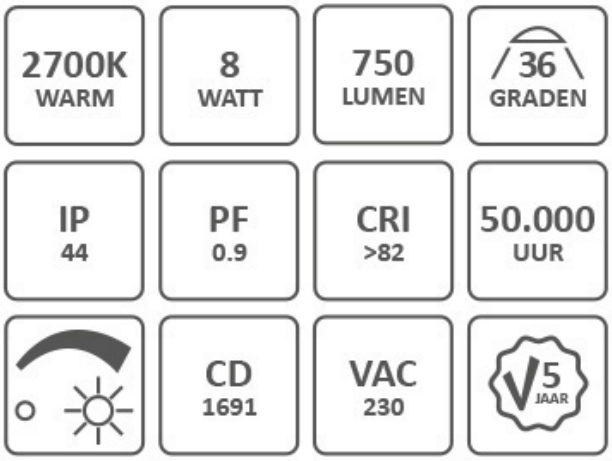

SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Downlight
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til forsænket montering:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Med nærværsmelder:	Nej
Velegnet til loftsmontering:	Ja
Velegnet til montering på truss:	Nej
Velegnet til montering på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montering på skinner:	Nej
Velegnet til klemmemontering:	Nej
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Justerbarhed:	Ikke justerbar
Med bevægelsessensor:	Nej
Nominel spænding :	230 V
Med lyssensor:	Nej
Nom. strøm :	180 mA
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Aluminium
Overfladebeskyttelse:	Lakeret
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Gennemsigtig plast
Overflade børstet:	Nej

Spændingstype:	AC
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Driverafhængig dæmpning:	Ja
Dæmpbar:	Ja
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Reflektor:	Højglans
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Reflektorens farve:	Sølv
Strålevinkel:	21-40° - Medium-strålende
Lysudtag:	Direkte
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:	A++, A+, A (LED)
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	F
Total harmonisk verformning (THD):	14 %
Nominel levetid L80/B10 ved 25 °C :	50000 h
Kontrol af konstant lysstrøm:	Ja
Beskyttelsesgrad (IP):	IP44
Beskyttelseskategori bagside (IP):	IP20
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP44
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-10 - 40 °C

Velegnet til lampeeffekt:	8 W
Maks. systemeffekt:	8 W
Nødstrømsforsyningssystem:	Nej
Lysstrøm:	640 lm
Specifik lysstrømslampe:	80 lm/W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	2700 K
Lysstyrke:	1691 cd
Justerbar lysfarve:	Nej
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	0 - 750 lm
Justerbar lysstrøm:	Trinløs
Specifik lysstrøm armatur:	0 - 93.75 lm/W
Lysstyrke:	1691 cd
Effektfaktor:	0.9
Installationsdiameter:	64 mm
Flimrende værdi Pst LM:	0.75
Justerbar strålevinkel:	Nej
Strobe-effektværdi SVM:	0.25
Længde:	82 mm
Installationshøjde/dybde:	50 mm
Bredde:	82 mm
Højde/dybde:	40 mm
Udvendig diameter:	82 mm
Installationsdiameter:	64 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Integreret nødstrømsforsyning:	Nej
Ledertværsnit, der kan tilsluttes:	0.75 - 2.25 mm^2
Tilslutningstype:	Klemme til stik

Armatur med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:	Nej
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:	200
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:	213
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Fotobiologisk sikkerhed i overensstemmelse med EN 62471:	RG0
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Farvekonsistens (McAdam-ellipse):	SDCM1
UGR:	22

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

CE-erklæring
Strømafbryder
LDT-fil
Dimtest
Manuel