




PRODUKTDATABLAD | IL-CD615W

CAMITA LED DOWNLIGHT 15W Ø195MM 3,000/3,500/4,000K HVID EX. DRIVER



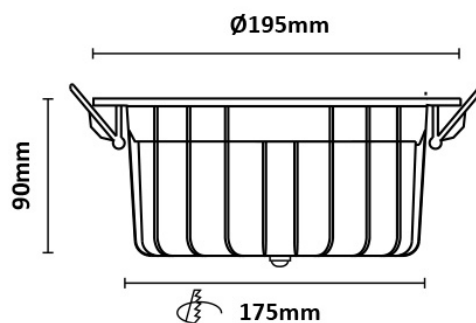

BESKRIVELSE

De alsidige New Camita downlights, hvor effektivitet smelter ubesværet sammen med stil. Deres rene, robuste udseende gør dem til det perfekte supplement til en række forskellige miljøer, f.eks. kontorer, sundhedsfaciliteter, hotelområder og korridorer. Men der er mere end det, man ser. Med en række drivere at vælge imellem, herunder 1-10V, Dali dæmpbar eller Thinq smart drivere, opnår du de ultimative tilpasningsmuligheder. Og som om det ikke var nok, har New Camita integreret 3CCT-teknologi. Det betyder, at du kan skifte mellem forskellige lysfarver uden besvær, lige som du vil have det. Men det handler ikke kun om teknologi, det handler også om oplevelsen. Nyd et blændfrit lys, der ikke kun er funktionelt, men også skaber en stemningsfuld atmosfære i ethvert rum, hvor du placerer disse armaturer. New Camita er ikke bare en lyskilde, det er en måde at skabe den perfekte atmosfære på, når som helst og hvor som helst. Camita downlight leveres uden driver. Vælg en dæmpbar Easyfit-driver, eller indstil dip-switchene til maks. 400 mA. Hvis du vælger en anden driver end EasyFit (IL-EDD) eller en DALI2-driver, skal du være opmærksom på, at du skal bruge et koblingskabel (IL-S20FF). [Find ud af mere](#)

3000K 3500K 4000K	1630~ 1640 LUMEN	15 WATT	CRI 90
UGR <19		PF 0.9	IP 20
50.000 HR		NO DRIVER INCLUDED	max 400mA



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Downlight
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til forsænket montering:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Med nærværsmelder:	Nej
Velegnet til loftsmontering:	Ja
Velegnet til montering på truss:	Nej
Velegnet til montering på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montering på skinner:	Nej
Velegnet til klemmemontering:	Nej
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Justerbarhed:	Ikke justerbar
Med bevægelsessensor:	Nej
Med lyssensor:	Nej
Nom. strøm :	400 mA
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Nej
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Nej
Materiale til hus:	Aluminium
Overfladebeskyttelse:	Lakeret
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Ingen (udløbet)
Overflade børstet:	Nej
Spændingstype:	AC



Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Nej
Driverafhængig dæmpning:	Ja
Dæmpbar:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Dæmpbar 0-10 V:	Ja
Dæmpbar 1-10 V:	Ja
Dæmpbar Dali-2:	Ja
Dæmpbar DALI:	Ja
Reflektor:	Højglans
Lysfordeler:	Reflektor
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Reflektorens farve:	Sølv
Strålevinkel:	41-80° - Udsendelse
Lysudtag:	Direkte
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	E
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	200000 h
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	94 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	91 %
Vedligeholdelse af lumen ved gennemsnitlig levetid på 100.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	84 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	5 %



Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 100.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	25 %
Kontrol af konstant lysstrøm:	Nej
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Beskyttelseskategori bagside (IP):	IP20
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-10 - 40 °C
Velegnet til lampeeffekt:	15 W
Maks. systemeffekt:	15 W
Nødstrømsforsyningssystem:	Nej
Lysstrøm:	1630 - 1670 lm
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	1670 lm
Specifik lysstrømslampe:	400 lm/W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 - 4000 K
Farvegengivelsesindeks:	90-100
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	1630 - 1640 lm
Justerbar lysstrøm:	Nej
Specifik lysstrøm armatur:	108.7 - 109.3 lm/W
Effektfaktor:	0.9
Installationsdiameter:	175 mm
Justerbar strålevinkel:	Nej
Højde/dybde:	90 mm
Udvendig diameter:	195 mm



Installationsdiameter:	175 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Armaturl med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:	Nej
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Ja
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
UGR:	19



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-S50W	Tilslutningskabel 2x0,75mm ² 50cm sort til GST18i3
IL-EDD6D	Easyfit led-driver 15W 350mA/230V dæmpbar
IL-D29DALI2	Driver led universal DALI2 250 til 600mA/25W
IL-X2D40-1-10	Driver LED dip switch 400 til 1.100mA 1-10V dæmpbar
IL-DT29	Thing led driver dip switch 250 til 600mA
IL-DCISET+	Nødbelysningsmodul med inverter og 3.000 mAh batteri
IL-S20FF	Koblingskabel hvid 200 mm hun - hun rund
2811 020	Tilslutningskabel 2,0 m H03VVH2-F2x0,75mm ² sort Euro 2,5A/250V

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil
Manuel