




PRODUKTDATABLAD | IL-CD820W

CAMITA LED DOWNLIGHT 20W Ø220MM 3,000/3,500/4,000K HVID EX. DRIVER



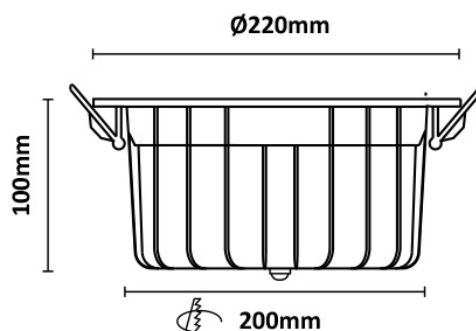

BESKRIVELSE

De alsidige New Camita downlights, hvor effektivitet smelter ubesværet sammen med stil. Deres rene, robuste udseende gør dem til det perfekte supplement til en række forskellige miljøer, f.eks. kontorer, sundhedsfaciliteter, hotelområder og korridorer. Men der er mere end det, man ser. Med en række drivere at vælge imellem, herunder 1-10V, Dali dæmpbar eller Thinq smart drivere, opnår du de ultimative tilpasningsmuligheder. Og som om det ikke var nok, har New Camita integreret 3CCT-teknologi. Det betyder, at du kan skifte mellem forskellige lysfarver uden besvær, lige som du vil have det. Men det handler ikke kun om teknologi, det handler også om oplevelsen. Nyd et blændfrit lys, der ikke kun er funktionelt, men også skaber en stemningsfuld atmosfære i ethvert rum, hvor du placerer disse armaturer. New Camita er ikke bare en lyskilde, det er en måde at skabe den perfekte atmosfære på, når som helst og hvor som helst. Camita downlight leveres uden driver. Vælg en dæmpbar Easyfit-driver, eller indstil dip-switchene til maks. 500 mA. Hvis du vælger en anden driver end EasyFit (IL-EDD) eller en DALI2-driver, skal du være opmærksom på, at du skal bruge et koblingskabel (IL-S20FF). [Find ud af mere](#)

3000K 3500K 4000K	2065~ 2135 LUMEN	20 WATT	CRI 90
UGR <19		PF 0.9	IP 20
50.000 HR		NO DRIVER INCLUDED	max 500mA



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Downlight
Velegnet til forsænket montering:	Ja
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til vægmontage:	Nej
Velegnet til vægmontage:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Med nærværsmelder:	Nej
Velegnet til montage på truss:	Nej
Velegnet til en række lyskilder:	1
Velegnet til montage på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montage på skinner:	Nej
Velegnet til klemmemontage:	Nej
Spændingstype:	AC
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Justerbarhed:	Ikke justerbar
Nom. strøm :	500 mA
Med bevægelsessensor:	Nej
Driverafhængig dæmpning:	Ja
Med lyssensor:	Nej
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Dæmpbar 0-10 V:	Ja
Med lyskilde:	Nej
Dæmpbar 1-10 V:	Ja
Dæmpbar Dali-2:	Ja
Lampeholder:	Nej



Dæmpbar DALI:	Ja
Materiale til hus:	Aluminium
Overfladebeskyttelse:	Lakeret
Husets farve:	Hvid
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Materialeomslag:	Ingen (udløbet)
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Overflade børstet:	Nej
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Nej
Dæmpbar:	Ja
Reflektor:	Højglans
Lysfordeler:	Reflektor
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Reflektorens farve:	Sølv
Strålevinkel:	41-80° - Udsendelse
Lysudtag:	Direkte
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	E
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	200000 h
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	94 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	91 %
Vedligeholdelse af lumen ved gennemsnitlig levetid på 100.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	84 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	5 %



Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 100.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	25 %
Kontrol af konstant lysstrøm:	Nej
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Beskyttelseskategori bagside (IP):	IP20
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-10 - 40 °C
Velegnet til lampeeffekt:	20 W
Maks. systemeffekt:	20 W
Nødstrømsforsyningssystem:	Nej
Lysstrøm:	2065 - 2135 lm
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	2135 lm
Specifik lysstrømslampe:	500 lm/W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 - 4000 K
Farvegengivelsesindeks:	90-100
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	2065 - 2135 lm
Justerbar lysstrøm:	Nej
Specifik lysstrøm armatur:	103.3 - 106.8 lm/W
Effektfaktor:	0.9
Installationsdiameter:	200 mm
Justerbar strålevinkel:	Nej
Højde/dybde:	100 mm
Udvendig diameter:	220 mm



Installationsdiameter:	200 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Armaturl med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:	Nej
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Ja
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
UGR:	19



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-X4D20PO2	Driver led 20W 500mA/230V ikke-dæmpbar + 2-polet Euro
IL-X4D20WA3	Driver led 20W 500mA/230V ikke-dæmpbar + 3-polet Wago
IL-X4D20	Driver led 20W 500mA/230V ikke dæmpbar
IL-X4D20PO3	Driver led 20W 500mA/230V ikke-dæmpbar + 3-polet til GST18i3
IL-X4D20WI3	Driver led 20W 500mA/230V ikke-dæmpbar + 2-polet Wieland
IL-S50W	Tilslutningskabel 2x0,75mm2 50cm sort til GST18i3
IL-EDD8D	Easyfit led-driver 20W 500mA/230V dæmpbar
IL-D29DALI2	Driver led universal DALI2 250 til 600mA/25W
IL-X2D40-1-10	Driver LED dip switch 400 til 1.100mA 1-10V dæmpbar
IL-DT29	Thinq led driver dip switch 250 til 600mA
IL-DCISET+	Nødbelysningsmodul med inverter og 3.000 mAh batteri
IL-S20FF	Koblingskabel hvid 200 mm hun - hun rund
2811 020	Tilslutningskabel 2,0 m H03VVH2-F2x0,75mm2 sort Euro 2,5A/250V

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil

Manuel