





PRODUKTDATABLAD | PWCEEQW516

CEE-STIKDÅSE MED HURTIG TILSLUTNING 5-POLET 16A IP44 RØD



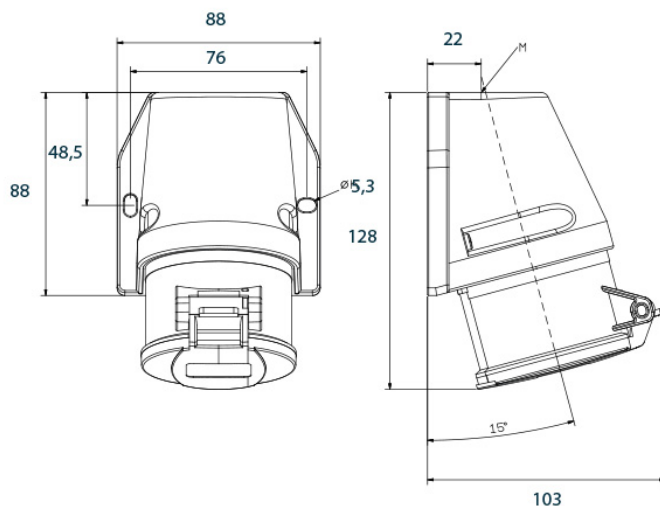

BESKRIVELSE

5x16A CEE-stikkontakten til påbygning kombinerer sikkerhed, holdbarhed og installationshastighed i én pålidelig løsning. Med et output på 16A, egnet til 380-415V (50-60 Hz) og designet i 5-polet (3P + N + E), er denne model ideel til professionelle industrielle anvendelser. Takket være det smarte Quick Connection-system kan du arbejde hurtigere, mere effektivt og med mindre risiko for fejl end med traditionelle skrueforbindelser. **Fordelene ved Quick Connection**

- Hurtigere installation: mindre montagetid pr. tilslutning
- Pålideligt og konstant kontakttryk: optimal elektrisk ledningsevne
- Reduceret risiko for installationsfejl: enkel og ligetil tilslutningsproces
- Lavere monteringsomkostninger: at arbejde hurtigere betyder øjeblikkelige omkostningsbesparelser
- Vedligeholdelsesvenlig: hurtig og nem frakobling

Det robuste PA6-hus, messingkontakter af høj kvalitet (CuZn) og IP44-beskyttelse sikrer langvarig og sikker ydelse ved temperaturer fra -25 °C til +80 °C. Det pålidelige valg for installatører, der ønsker at kombinere effektivitet og kvalitet.



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Power
Produkttype:	CEE-vægstik
Monteringsmetode:	Konstruktion
IEC-strøm:	16 A
Antal stænger:	5
Spænding i henhold til EN 60309-2:	380-415 V (50+60 Hz) rød
Timer:	6 h
Funktionel farve:	Rød
Husets farve:	Andet
Beskyttelsesgrad (IP):	IP44
Forbindelsesteknologi:	Skrueløs klemme
Kabelindføring:	Skrueforskruning
Materiale:	Plastik
Kontaktmateriale:	CuZn
Kontakter til overfladebehandling:	Galvaniseret
Fastgørelsesmetode:	Udendørs montering



TILBEHØR

Artikel

Beskrivelse

PWCEES516

CEE-stik 5-polet 16A IP44 rød

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Manuel

RoHS-certifikat