
PRODUKTDATABLAD | PWCEEQW532

CEE-STIKDÅSE MED HURTIG TILSLUTNING 5-POLET 32A IP44 RØD







a	96	e	26
b	102	f	152
c	84	g	113
d	56	Øh	5,3
		M	M32x1,5

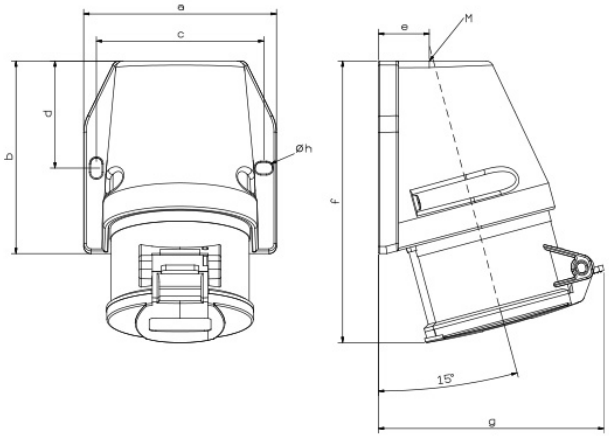









BESKRIVELSE

5x32A CEE-stikdåsen til påbygning er designet til industrielle miljøer, hvor pålidelighed ikke er en mulighed, men et krav. Med en kapacitet på 32A, egnet til 380-415V (50-60 Hz) og udført i 5-polet (3P + N + E), er denne model perfekt til tungere opgaver inden for industri, byggeri og forsyning. Det integrerede Quick Connection-system løfter installationsvenligheden til et nyt niveau og sikrer maksimal effektivitet på værkstedsgulvet. **Fordelene ved Quick Connection**

• Hurtigere installation: mindre montagetid pr. tilslutning
• Pålideligt og konstant kontakttryk: optimal elektrisk ledningsevne
• Reduceret risiko for installationsfejl: enkel og ligetil tilslutningsproces
• Lavere monteringsomkostninger: at arbejde hurtigere betyder øjeblikkelige omkostningsbesparelser
• Vedligeholdelsesvenlig: hurtig og nem frakobling

Det robuste PA6-hus, holdbare messingkontakter (CuZn) og IP44-beskyttelse garanterer pålidelig ydeevne inden for et temperaturområde på -25 °C til +80 °C. En kraftfuld og effektiv løsning til professionelle installationer, hvor ydeevnen tæller.

SPECIFIKATIONER

Mærke:	Power
Produkttype:	CEE-vægstik
Monteringsmetode:	Konstruktion
IEC-strøm:	32 A
Antal stænger:	5
Spænding i henhold til EN 60309-2:	380-415 V (50+60 Hz) rød
Timer:	6 h
Funktionel farve:	Rød
Husets farve:	Andet
Beskyttelsesgrad (IP):	IP44
Forbindelsesteknologi:	Skrueløs klemme
Kabelindføring:	Skrueforskruning
Materiale:	Plastik
Kontaktmateriale:	CuZn
Kontakter til overfladebehandling:	Galvaniseret
Fastgørelsesmetode:	Udendørs montering

TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
PWCEES532	CEE-stik 5-polet 32A IP44 rød

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Manuel
RoHS-certifikat