
**PRODUKTDATABLAD** | IL-CPD4K3S

CREATOR PRO X LED DOWNLIGHT 14W Ø124MM 3,000/4,000/5,700K EX. DRIVER



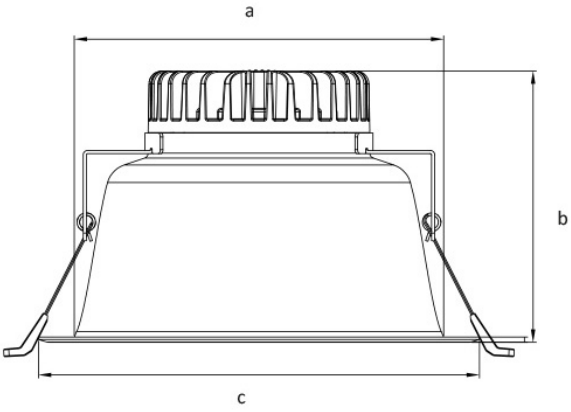


| IL-CPD4K3S | |
|---|---|
| A | 102 mm |
| B | 84 mm |
| C | 124 mm |


| IL-CPD5K3S | |
|---|---|
| A | 123 mm |
| B | 95 mm |
| C | 150 mm |

| IL-CPD6K3S | |
|---|---|
| A | 144 mm |
| B | 106 mm |
| C | 172 mm |



## BESKRIVELSE

Creator Pro X-indbygningsarmaturerne fås i syv indbyggede størrelser. Armaturet leveres med sølvfarvet reflektor som standard. Separate reflektorer fås i sort, guld og mat sølv.
Reflektoren er fastgjort i armaturet med magneter, så den nemt kan udskiftes, hvis det bliver nødvendigt.
Med skyderen på bagsiden af LED-modulet kan lysfarven justeres (3000/4000/5700K). I kombination med IL-X2-driveren kan armaturet dæmpes med 1-10V.
BEMÆRK: Indstil den valgte driver til maks. 350 mA.

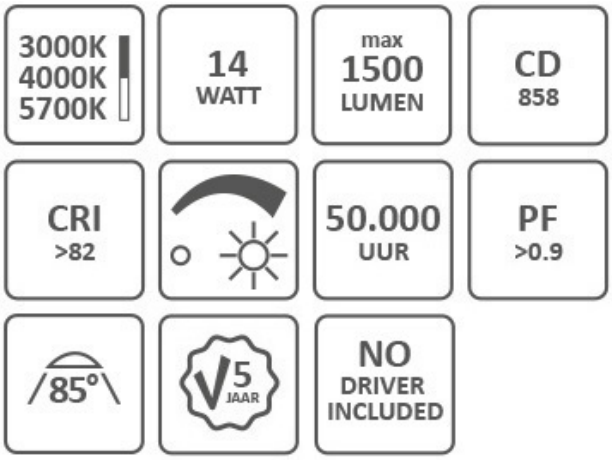

## SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| **Mærke:** | Interlight |
| **Produkttype:** | Downlight |
| **Velegnet til overflademontering:** | Nej |
| **Velegnet til forsænket montering:** | Ja |
| **Velegnet til vægmontering:** | Nej |
| **Velegnet til vægmontering:** | Nej |
| **Velegnet til pendulophæng:** | Nej |
| **Velegnet til loftsmontering:** | Ja |
| **Velegnet til montering på truss:** | Nej |
| **Velegnet til montering på piedestal/gulv:** | Nej |
| **Velegnet til montering på skinner:** | Nej |
| **Justerbarhed:** | Ikke justerbar |
| **Med bevægelsessensor:** | Nej |
| **Med lyssensor:** | Nej |
| **Lampetype:** | LED kan ikke udskiftes |
| **Nominel spænding :** | 230 V |
| **Med lyskilde:** | Ja |
| **Nom. strøm :** | 350 mA |
| **Velegnet til en række lyskilder:** | 1 |
| **Lampeholder:** | Nej |
| **Materiale til hus:** | Aluminium |
| **Overfladebeskyttelse:** | Lakeret |
| **Husets farve:** | Hvid |
| **Materialeomslag:** | Gennemsigtig plast |
| **Overflade børstet:** | Nej |
| **Spændingstype:** | AC |
| **Ballast:** | LED-kontrol strømstyret |
| **Driver inkluderet:** | Nej |
| **Dæmpbar:** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Udskifteligt kontroludstyr:** | Ja |
| **Dæmpbar 0-10 V:** | Ja |
| **Dæmpbar 1-10 V:** | Ja |
| **Dæmpbar Dali-2:** | Ja |
| **Dæmpbar faseafbrydelse:** | Ja |
| **Dæmpbar faseafbrydelse:** | Ja |
| **Reflektor:** | Højglans |
| **Lysfordeler:** | Diffusorlinse/optik/panel |
| **Fordeling af lys:** | Symmetrisk |
| **Strålevinkel:** | >80° - Ekstremt bred radius |
| **Lysudtag:** | Direkte |
| **Energieffektivitetsklasse:** | A+ |
| **Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:** | A+ |
| **Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :** | 162000 h |
| **Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):** | 100 % |
| **Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):** | 90 % |
| **Vedligeholdelse af lumen ved gennemsnitlig levetid på 100.000 timer ved 25 °C miljø (tq):** | 80 % |
| **Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):** | 10 % |
| **Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):** | 10 % |
| **Fejl ved gennemsnitlig levetid på 100.000 timer ved 25 °C miljø (tq):** | 50 % |
| **Beskyttelsesgrad (IP):** | IP44 |
| **Beskyttelseskategori bagside (IP):** | IP20 |

| | |
|---|---|
| **Frontal beskyttelsesklasse (IP):** | IP44 |
| **Modstandsdygtighed over for slag:** | IK02 |
| **Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:** | II |
| **Velegnet til lampeeffekt:** | 14 W |
| **Maks. systemeffekt:** | 14 W |
| **Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:** | 1500 lm |
| **Lys farve:** | Hvid |
| **Farvetemperatur:** | 3000 - 5700 K |
| **Lysstyrke:** | 858 cd |
| **Farvegengivelsesindeks:** | 80-89 |
| **Effektfaktor:** | 0.9 |
| **Installationsdiameter:** | 102 mm |
| **Længde:** | 124 mm |
| **Bredde:** | 124 mm |
| **Højde/dybde:** | 84 mm |
| **Udvendig diameter:** | 124 mm |
| **Type af ledninger:** | Slut |
| **Antal stænger:** | 2 |
| **Tilslutningstype:** | Klemme til stik |
| **Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:** | 650 °C - 30 s |
| **Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:** | Nej |
| **Farvekonsistens (McAdam-ellipse):** | SDCM3 |
| **UGR:** | 19 |

## TILBEHØR

| Artikel | Beskrivelse |
|---|---|
| IL-DT29 | Thinq led driver dip switch 250 til 600mA |
| IL-DCISET+ | Nødbelysningsmodul med inverter og 3.000 mAh batteri |
| IL-D29DALI2 | Driver led universal DALI2 250 til 600mA/25W |
| IL-X2D15-1-10 | Driver LED dip switch 160 til 350mA 1-10V dæmpbar |
| IL-X2R4B | Creator Pro X 4-tommer reflektor sort |
| IL-X2R4M | Creator Pro X 4-tommer reflektor mat sølv |
| IL-X2R4G | Creator Pro X 4-tommer reflektor guld |

## DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

| |
|---|
| LDT-fil |
| Dimtest |
| Manuel |