




**PRODUKTDATABLAD | IL-CPD6K3S**  
CREATOR PRO X LED DOWNLIGHT 14W Ø172MM 3,000/4,000/5,700K EX. DRIVER

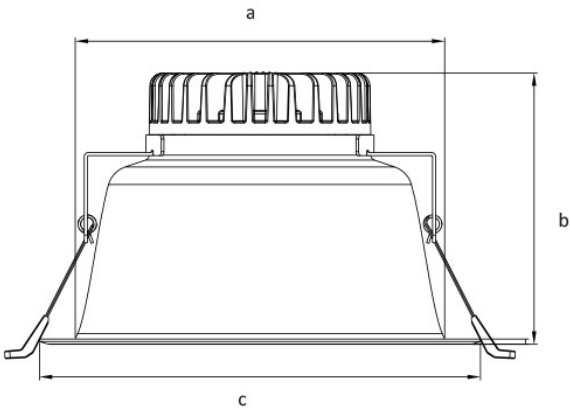

| IL-CPD4K3S |        |
|------------|--------|
| A          | 102 mm |
| B          | 84 mm  |
| C          | 124 mm |

| IL-CPD5K3S |        |
|------------|--------|
| A          | 123 mm |
| B          | 95 mm  |
| C          | 150 mm |

| IL-CPD6K3S |        |
|------------|--------|
| A          | 144 mm |
| B          | 106 mm |
| C          | 172 mm |





## BESKRIVELSE

Creator Pro X-indbygningsarmaturerne fås i syv indbyggede størrelser. Armaturet leveres med sølvfarvet reflektor som standard. Separate reflektorer fås i sort, guld og mat sølv.

Reflektoren er fastgjort i armaturet med magneter, så den nemt kan udskiftes, hvis det bliver nødvendigt.

Med skyderen på bagsiden af LED-modulet kan lysfarven justeres (3000/4000/5700K). I kombination med IL-X2-driveren kan armaturet dæmpes med 1-10V.

BEMÆRK: Indstil den valgte driver til maks. 350 mA.

|                                                                                        |                                                                                     |                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 3000K<br>4000K<br>5700K                                                                | 14<br>WATT                                                                          | max<br>1500<br>LUMEN     | CD<br>1350 |
| CRI<br>>82                                                                             |  | 50.000<br>UUR            | PF<br>>0.9 |
|  85° |  | NO<br>DRIVER<br>INCLUDED |            |



## SPECIFIKATIONER

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Mærke:</b>                                  | Interlight              |
| <b>Produkttype:</b>                            | Downlight               |
| <b>Velegnet til overflademontering:</b>        | Nej                     |
| <b>Velegnet til forsænket montering:</b>       | Ja                      |
| <b>Velegnet til vægmontering:</b>              | Nej                     |
| <b>Velegnet til vægmontering:</b>              | Nej                     |
| <b>Velegnet til pendulophæng:</b>              | Nej                     |
| <b>Velegnet til loftsmontage:</b>              | Ja                      |
| <b>Velegnet til montage på truss:</b>          | Nej                     |
| <b>Velegnet til montage på piedestal/gulv:</b> | Nej                     |
| <b>Velegnet til montage på skinner:</b>        | Nej                     |
| <b>Justerbarhed:</b>                           | Ikke justerbar          |
| <b>Med bevægelsessensor:</b>                   | Nej                     |
| <b>Med lyssensor:</b>                          | Nej                     |
| <b>Lampetype:</b>                              | LED kan ikke udskiftes  |
| <b>Nominel spænding :</b>                      | 230 V                   |
| <b>Med lyskilde:</b>                           | Ja                      |
| <b>Nom. strøm :</b>                            | 350 mA                  |
| <b>Velegnet til en række lyskilder:</b>        | 1                       |
| <b>Lampeholder:</b>                            | Nej                     |
| <b>Materiale til hus:</b>                      | Aluminium               |
| <b>Overfladebeskyttelse:</b>                   | Lakeret                 |
| <b>Husets farve:</b>                           | Hvid                    |
| <b>Materialeomslag:</b>                        | Gennemsigtig plast      |
| <b>Overflade børstet:</b>                      | Nej                     |
| <b>Spændingstype:</b>                          | AC                      |
| <b>Ballast:</b>                                | LED-kontrol strømstyret |
| <b>Driver inkluderet:</b>                      | Nej                     |
| <b>Dæmpbar:</b>                                | Ja                      |



|                                                                                                  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Udskifteligt kontroludstyr:</b>                                                               | Ja                          |
| <b>Dæmpbar 0-10 V:</b>                                                                           | Ja                          |
| <b>Dæmpbar 1-10 V:</b>                                                                           | Ja                          |
| <b>Dæmpbar Dali-2:</b>                                                                           | Ja                          |
| <b>Dæmpbar faseafbrydelse:</b>                                                                   | Ja                          |
| <b>Dæmpbar faseafbrydelse:</b>                                                                   | Ja                          |
| <b>Reflektor:</b>                                                                                | Højglans                    |
| <b>Lysfordeler:</b>                                                                              | Diffusorlinse/optik/panel   |
| <b>Fordeling af lys:</b>                                                                         | Symmetrisk                  |
| <b>Strålevinkel:</b>                                                                             | >80° - Ekstremt bred radius |
| <b>Lysudtag:</b>                                                                                 | Direkte                     |
| <b>Energieffektivitetsklasse:</b>                                                                | A+                          |
| <b>Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:</b>                                       | A+                          |
| <b>Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :</b>                                                       | 162000 h                    |
| <b>Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b>      | 100 %                       |
| <b>Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b>      | 90 %                        |
| <b>Vedligeholdelse af lumen ved gennemsnitlig levetid på 100.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b> | 80 %                        |
| <b>Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b>                      | 10 %                        |
| <b>Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b>                      | 10 %                        |
| <b>Fejl ved gennemsnitlig levetid på 100.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b>                     | 50 %                        |
| <b>Beskyttelsesgrad (IP):</b>                                                                    | IP44                        |
| <b>Beskyttelseskategori bagside (IP):</b>                                                        | IP20                        |



|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Frontal beskyttelsesklasse (IP):</b>                               | IP44            |
| <b>Modstandsdygtighed over for slag:</b>                              | IK02            |
| <b>Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:</b>                    | II              |
| <b>Velegnet til lampeeffekt:</b>                                      | 14 W            |
| <b>Maks. systemeffekt:</b>                                            | 14 W            |
| <b>Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:</b>                 | 1500 lm         |
| <b>Lys farve:</b>                                                     | Hvid            |
| <b>Farvetemperatur:</b>                                               | 3000 - 5700 K   |
| <b>Lysstyrke:</b>                                                     | 800 cd          |
| <b>Farvegengivelsesindeks:</b>                                        | 80-89           |
| <b>Effektfaktor:</b>                                                  | 0.9             |
| <b>Installationsdiameter:</b>                                         | 144 mm          |
| <b>Længde:</b>                                                        | 172 mm          |
| <b>Bredde:</b>                                                        | 172 mm          |
| <b>Højde/dybde:</b>                                                   | 106 mm          |
| <b>Udvendig diameter:</b>                                             | 172 mm          |
| <b>Type af ledninger:</b>                                             | Slut            |
| <b>Antal stænger:</b>                                                 | 2               |
| <b>Tilslutningstype:</b>                                              | Klemme til stik |
| <b>Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:</b>                     | 650 °C - 30 s   |
| <b>Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:</b> | Nej             |
| <b>Farvekonsistens (McAdam-ellipse):</b>                              | SDCM3           |
| <b>UGR:</b>                                                           | 19              |



## TILBEHØR

| Artikel       | Beskrivelse                                          |
|---------------|------------------------------------------------------|
| IL-X2R6G      | Creator Pro X 6-tommer reflektor guld                |
| IL-X2R6B      | Creator Pro X 6-tommer reflektor sort                |
| IL-X2R6M      | Creator Pro X 6-tommer reflektor mat sølv            |
| IL-D29DALI2   | Driver led universal DALI2 250 til 600mA/25W         |
| IL-X2D15-1-10 | Driver LED dip switch 160 til 350mA 1-10V dæmpbar    |
| IL-DT29       | Thing led driver dip switch 250 til 600mA            |
| IL-DCISET+    | Nødbelysningsmodul med inverter og 3.000 mAh batteri |

## DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

|         |
|---------|
| LDT-fil |
| Dimtest |
| Manuel  |