
PRODUKTDATABLAD | IL-CPD7K3S

CREATOR PRO X LED DOWNLIGHT 14W Ø192MM 3,000/4,000/5,700K EX. DRIVER






IL-CPD7K3S	
A	160 mm
B	106 mm
C	192 mm

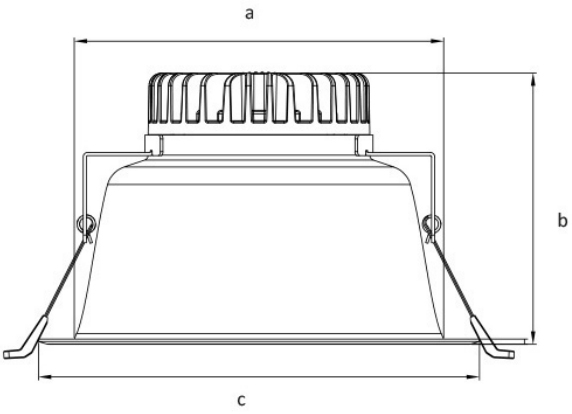

BESKRIVELSE

Creator Pro X-indbygningsarmaturerne fås i syv indbyggede størrelser. Armaturet leveres med sølvfarvet reflektor som standard. Separate reflektorer fås i sort, guld og mat sølv.
Reflektoren er fastgjort i armaturet med magneter, så den nemt kan udskiftes, hvis det bliver nødvendigt.
Med skyderen på bagsiden af LED-modulet kan lysfarven justeres (3000/4000/5700K). I kombination med IL-X2-driveren kan armaturet dæmpes med 1-10V.
BEMÆRK: Indstil den valgte driver til maks. 350 mA.

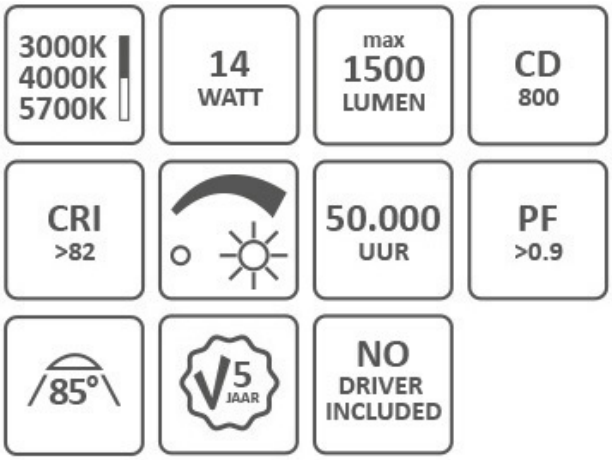

SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Downlight
Velegnet til forsænket montering:	Ja
Velegnet til loftsmontering:	Ja
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til montering på truss:	Nej
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Velegnet til montering på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montering på skinner:	Nej
Justerbarhed:	Ikke justerbar
Med bevægelsessensor:	Nej
Med lyssensor:	Nej
Spændingstype:	AC
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Nominel spænding :	230 V
Lampeholder:	Nej
Materiale til hus:	Aluminium
Overfladebeskyttelse:	Lakeret
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Husets farve:	Hvid
Dæmpbar 0-10 V:	Ja
Materialeomslag:	Ingen (udløbet)
Dæmpbar 1-10 V:	Ja
Overflade børstet:	Nej
Dæmpbar Dali-2:	Ja

Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Nej
Dæmpbar:	Ja
Reflektor:	Højglans
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Lysudtag:	Direkte
Energieffektivitetsklasse:	A+
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:	A+
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	162000 h
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	100 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	90 %
Vedligeholdelse af lumen ved gennemsnitlig levetid på 100.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	80 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 100.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	50 %
Beskyttelsesgrad (IP):	IP44
Beskyttelseskategori bagside (IP):	IP20
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP44
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02

Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-10 - 40 °C
Velegnet til lampeeffekt:	14 W
Maks. systemeffekt:	14 W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	1500 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 - 5700 K
Lysstyrke:	800 cd
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektfaktor:	0.9
Installationsdiameter:	145 mm
Længde:	192 mm
Bredde:	192 mm
Højde/dybde:	106 mm
Udvendig diameter:	192 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Farvekonsistens (McAdam-ellipse):	SDCM3
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej

TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-DT29	Thinq led driver dip switch 250 til 600mA
IL-DCISET+	Nødbelysningsmodul med inverter og 3.000 mAh batteri
IL-D29DALI2	Driver led universal DALI2 250 til 600mA/25W
IL-X2D15-1-10	Driver LED dip switch 160 til 350mA 1-10V dæmpbar
IL-X2R6G	Creator Pro X 6-tommer reflektor guld
IL-X2R6B	Creator Pro X 6-tommer reflektor sort

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Dimtest
Manuel