




PRODUKTDATABLAD | IL-CPD8K3MB

CREATOR PRO X LED DOWNLIGHT 36W Ø221MM 3,000/4,000/5,700K SORT EX. DRIVER

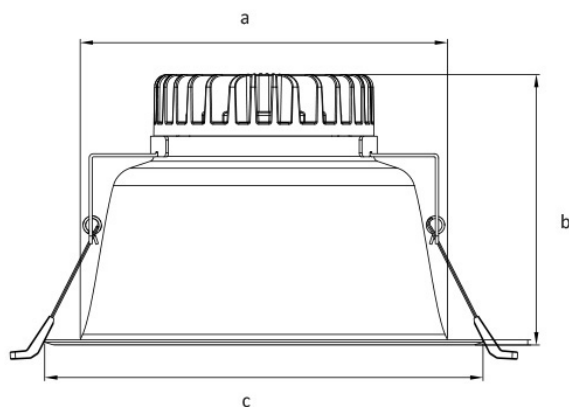

IL-CPD8K3MB	
A	192 mm
B	109 mm
C	221 mm

BESKRIVELSE

Creator Pro X-indbygningsarmaturerne fås i syv indbygningsstørrelser. Armaturet leveres med sølvfarvet reflektor som standard. Separate reflektorer fås i sort, guld og mat sølv. Reflektoren er fastgjort til armaturet med magneter, så den let kan udskiftes, hvis det er nødvendigt. Med skyderen på bagsiden af LED-modulet kan lysfarven justeres (3000/4000/5700K). I kombination med IL-X2-driveren kan armaturet dæmpes med 1-10V. BEMÆRK: Indstil den valgte driver til maks. 1000 mA.

Dit artikel wordt op bestelling bij ons geassembleerd. De levertijd is 14 dagen.

3000K 4000K 5700K	36 WATT	max 3200 LUMEN	CD 2400
CRI >82		50.000 UUR	PF >0.9
 85°	 5 JAAR	NO DRIVER INCLUDED	



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Downlight
Velegnet til forsænket montering:	Ja
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til montage på truss:	Nej
Velegnet til montage på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montage på skinner:	Nej
Velegnet til klemmemontage:	Nej
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Justerbarhed:	Ikke justerbar
Med bevægelsessensor:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Nej
Materiale til hus:	Aluminium
Overfladebeskyttelse:	Lakeret
Husets farve:	Sort
Materialeomslag:	Gennemsigtig plast
Overflade børstet:	Nej
Spændingstype:	AC
Nominal spænding :	230 V
Nom. strøm :	1000 mA
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Nej



Dæmpbar:	Ja
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Dæmpbar 0-10 V:	Ja
Dæmpbar 1-10 V:	Ja
Dæmpbar Dali-2:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Reflektor:	Matt
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Reflektorens farve:	Sort
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Lysudtag:	Direkte
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	162000 h
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	100 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	90 %
Vedligeholdelse af lumen ved gennemsnitlig levetid på 100.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	80 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 100.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	50 %
Beskyttelsesgrad (IP):	IP44
Beskyttelseskategori bagside (IP):	IP20



Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP44
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Velegnet til lampeeffekt:	36 W
Maks. systemeffekt:	36 W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	3200 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 - 5700 K
Lysstyrke:	1920 cd
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektfaktor:	0.9
Længde:	221 mm
Bredde:	221 mm
Højde/dybde:	109 mm
Udvendig diameter:	221 mm
Installationsdiameter:	190 - 192 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Farvekonsistens (McAdam-ellipse):	SDCM3
UGR:	19



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-X4D42WA3	Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 3-polet Wago
IL-X4D42WI3	Driver led 42W 1,050mA/230V ikke-dæmpbar + 2-polet Wieland
IL-X4D42PO2	Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 2-polet Euro
IL-X4D42PO3	Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 3-polet til GST18i3
IL-X4D42	Driver led 42W 1,050mA/230V ikke dæmpbar
IL-D48DALI2L	Driver led universal DALI2 650 til 1.100mA/42W loopbar
IL-X3D40	Driver LED dip switch 650 til 1.000mA ikke dæmpbar
IL-D53DALI2	Driver led universal DALI2 650 til 1.100mA/47W
IL-X2D40-1-10	Driver LED dip switch 400 til 1.100mA 1-10V dæmpbar
IL-DT48	Thinq led driver dip switch 650 til 1.100mA
IL-DCISET+	Nødbelysningsmodul med inverter og 3.000 mAh batteri
IL-X2R8B	Creator Pro X 8-tommer reflektor sort

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil

Dimtest

Manuel