
PRODUKTDATABLAD | IL-CPD12K3S

CREATOR PRO X LED DOWNLIGHT 36W Ø320MM 3,000/4,000/5,700K EX. DRIVER



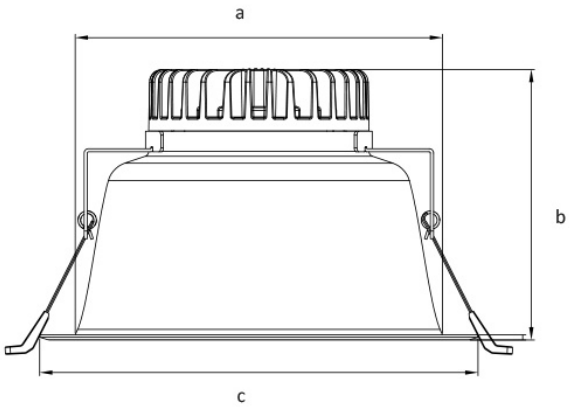

IL-CPD8K3S	
A	192 mm
B	109 mm
C	221 mm


IL-CPD10K3S	
A	245 mm
B	113 mm
C	273 mm

IL-CPD12K3S	
A	291 mm
B	113 mm
C	320 mm



BESKRIVELSE

Creator Pro X-indbygningsarmaturerne fås i syv indbyggede størrelser. Armaturet leveres med sølvfarvet reflektor som standard. Separate reflektorer fås i sort, guld og mat sølv.
Reflektoren er fastgjort i armaturet med magneter, så den nemt kan udskiftes, hvis det bliver nødvendigt.
Med skyderen på bagsiden af LED-modulet kan lysfarven justeres (3000/4000/5700K). I kombination med IL-X2-driveren kan armaturet dæmpes med 1-10V.
BEMÆRK: Indstil den valgte driver til maks. 1000 mA.

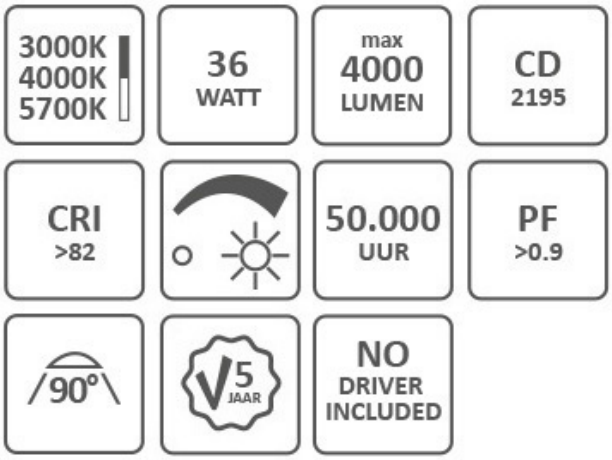

SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Downlight
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til forsænket montering:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til loftsmontering:	Ja
Velegnet til montering på truss:	Nej
Velegnet til montering på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montering på skinner:	Nej
Justerbarhed:	Ikke justerbar
Med bevægelsessensor:	Nej
Med lyssensor:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Nominel spænding :	230 V
Med lyskilde:	Ja
Nom. strøm :	1000 mA
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Nej
Materiale til hus:	Aluminium
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Overfladebeskyttelse:	Lakeret
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Gennemsigtig plast
Overflade børstet:	Nej
Spændingstype:	AC
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Nej

Dæmpbar:	Ja
Dæmpbar 0-10 V:	Ja
Dæmpbar 1-10 V:	Ja
Dæmpbar Dali-2:	Ja
Reflektor:	Højglans
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Lysudtag:	Direkte
Energieffektivitetsklasse:	A+
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:	A+
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	162000 h
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	100 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	90 %
Vedligeholdelse af lumen ved gennemsnitlig levetid på 100.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	80 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 100.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	50 %
Beskyttelsesgrad (IP):	IP44
Beskyttelseskategori bagside (IP):	IP20
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP44

Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Velegnet til lampeeffekt:	36 W
Maks. systemeffekt:	36 W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	4000 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 - 5700 K
Lysstyrke:	2195 cd
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektfaktor:	0.9
Installationsdiameter:	291 mm
Længde:	320 mm
Bredde:	320 mm
Højde/dybde:	113 mm
Udvendig diameter:	320 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Farvekonsistens (McAdam-ellipse):	SDCM3
UGR:	19

TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-DT48	Thinq led driver dip switch 650 til 1.100mA
IL-DCISET+	Nødbelysningsmodul med inverter og 3.000 mAh batteri
IL-X4D42WA3	Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 3-polet Wago
IL-D53DALI2	Driver led universal DALI2 650 til 1.100mA/47W
IL-X4D42WI3	Driver led 42W 1,050mA/230V ikke-dæmpbar + 2-polet Wieland
IL-X3D40	Driver LED dip switch 650 til 1.000mA ikke dæmpbar
IL-X4D42PO2	Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 2-polet Euro
IL-X4D42PO3	Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 3-polet til GST18i3
IL-X2D40-1-10	Driver LED dip switch 400 til 1.100mA 1-10V dæmpbar
IL-D48DALI2L	Driver led universal DALI2 650 til 1.100mA/42W loopbar
IL-X4D42	Driver led 42W 1,050mA/230V ikke dæmpbar
IL-X2R12M	Creator Pro X 12-tommer reflektor mat sølv
IL-X2R12B	Creator Pro X 12-tommer reflektor sort
IL-X2R12G	Creator Pro X 12-tommer reflektor guld

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil
Dimtest
Manuel