




## **PRODUKTDATABLAD | IL-PSP2K3OB-B**

CUSTOM ORION 28W (SPECIAL >1200MM) SORT 3.000K UGR<19 EX. DRIVER BULK

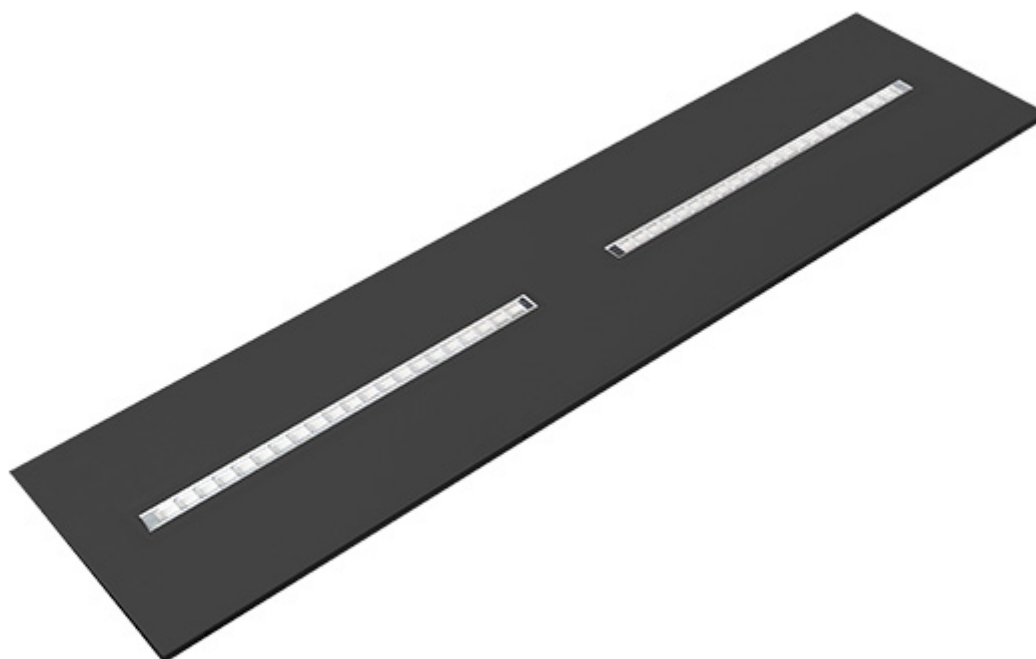

## **BESKRIVELSE**



## SPECIFIKATIONER

|                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Mærke:</b>                                                      | Interlight              |
| <b>Produkttype:</b>                                                | Panel                   |
| <b>Velegnet til pendulophæng:</b>                                  | Ja                      |
| <b>Velegnet til vægmontering:</b>                                  | Nej                     |
| <b>Velegnet til loftsmontage:</b>                                  | Ja                      |
| <b>Velegnet til vægmontering:</b>                                  | Nej                     |
| <b>Velegnet til overflademontering:</b>                            | Nej                     |
| <b>Velegnet til forsænket<br/>montering:</b>                       | Ja                      |
| <b>Velegnet til klemmemontage:</b>                                 | Nej                     |
| <b>Egnet til skærmarbejdspladser i<br/>henhold til EN 12464-1:</b> | Ja                      |
| <b>Velegnet til let<br/>linjekonfiguration:</b>                    | Nej                     |
| <b>Med montagestilbehør:</b>                                       | Nej                     |
| <b>Med lyskilde:</b>                                               | Ja                      |
| <b>Velegnet til en række lyskilder:</b>                            | 1                       |
| <b>Lampetype:</b>                                                  | LED kan udskiftes       |
| <b>Lampeholder:</b>                                                | Andet                   |
| <b>Materiale til hus:</b>                                          | Aluminium               |
| <b>Beskyttelse af husets overflade:</b>                            | Lakeret                 |
| <b>Husets farve:</b>                                               | Sort                    |
| <b>Spændingstype:</b>                                              | AC                      |
| <b>Materialeomslag:</b>                                            | Andet                   |
| <b>Nominal spænding :</b>                                          | 230 V                   |
| <b>Gitter-version:</b>                                             | Nej                     |
| <b>Ballast:</b>                                                    | LED-kontrol strømstyret |
| <b>Udskifteligt kontroludstyr:</b>                                 | Ja                      |
| <b>Driver inkluderet:</b>                                          | Nej                     |
| <b>Dæmpbar 0-10 V:</b>                                             | Ja                      |
| <b>Dæmpbar:</b>                                                    | Ja                      |
| <b>Dæmpbar DALI:</b>                                               | Ja                      |



|                                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dæmpbar 1-10 V:</b>                                                                      | Ja                  |
| <b>Dæmpbar Dali-2:</b>                                                                      | Ja                  |
| <b>Dæmpbar faseafbrydelse:</b>                                                              | Ja                  |
| <b>Dæmpbar faseafbrydelse:</b>                                                              | Ja                  |
| <b>Driverafhængig dæmpning:</b>                                                             | Ja                  |
| <b>Lysfordeler:</b>                                                                         | Reflektor           |
| <b>Fordeling af lys:</b>                                                                    | Symmetrisk          |
| <b>Strålevinkel:</b>                                                                        | 41-80° - Udsendelse |
| <b>Farvekonsistens (McAdam-ellipse):</b>                                                    | SDCM5               |
| <b>Lysudtag:</b>                                                                            | Direkte             |
| <b>Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:</b>      | E                   |
| <b>En del af en holder i henhold til 2019/2020/EU:</b>                                      | Nej                 |
| <b>Nominal levetid L70/B50 ved 25 °C :</b>                                                  | 140000 h            |
| <b>Nominal levetid L70/B10 ved 25 °C:</b>                                                   | 50000 h             |
| <b>Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b> | 92 %                |
| <b>Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b> | 88 %                |
| <b>Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b> | 83 %                |
| <b>Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b>                 | 5 %                 |
| <b>Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b>                 | 10 %                |
| <b>Fejl ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b>                 | 15 %                |



|                                                                                        |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Beskyttelseskategori bagside (IP):</b>                                              | IP20                       |
| <b>Frontal beskyttelsesklasse (IP):</b>                                                | IP20                       |
| <b>Beskyttelsesgrad (IP):</b>                                                          | IP20                       |
| <b>Modstandsdygtighed over for slag:</b>                                               | IK02                       |
| <b>Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:</b>                                     | II                         |
| <b>Armatur med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:</b> | Nej                        |
| <b>Integreret nødstrømsforsyning:</b>                                                  | Nej                        |
| <b>Nødstrømsforsyningssystem:</b>                                                      | Nej                        |
| <b>Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :</b>                       | -10 - 40 °C                |
| <b>Velegnet til nødbelysning:</b>                                                      | Ja                         |
| <b>Med kontakt:</b>                                                                    | Nej                        |
| <b>Med nærværsmelder:</b>                                                              | Nej                        |
| <b>Med bevægelsessensor:</b>                                                           | Nej                        |
| <b>Specifik lysstrøm armatur:</b>                                                      | 125 lm/W                   |
| <b>Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:</b>                                  | 3500 lm                    |
| <b>Med lyssensor:</b>                                                                  | Nej                        |
| <b>Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:</b>                  | Nej                        |
| <b>Med luftspalter:</b>                                                                | Nej                        |
| <b>Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:</b>                                      | 650 °C - 30 s              |
| <b>Lys farve i henhold til EN 12464-1:</b>                                             | Neutral hvid 3300 - 5300 K |
| <b>Velegnet til lampeeffekt:</b>                                                       | 28 W                       |
| <b>Specifik lysstrøm armatur:</b>                                                      | 125 lm/W                   |
| <b>Maks. systemeffekt:</b>                                                             | 28 W                       |
| <b>Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:</b>                                  | 3500 lm                    |



|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Lys farve:              | Hvid            |
| Farvetemperatur:        | 3000 K          |
| Farvegengivelsesindeks: | 80-89           |
| Effektfaktor:           | 0.95            |
| Type af ledninger:      | Slut            |
| Antal stænger:          | 2               |
| Tilslutningstype:       | Klemme til stik |
| UGR:                    | 19              |
| Justerbar lysfarve:     | Nej             |
| Justerbar lysstrøm:     | Nej             |
| Justerbar strålevinkel: | Nej             |



## TILBEHØR

| Artikel       | Beskrivelse                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| IL-X4D42WA3   | Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 3-polet Wago        |
| IL-X4D42WI3   | Driver led 42W 1,050mA/230V ikke-dæmpbar + 2-polet Wieland     |
| IL-X4D42PO2   | Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 2-polet Euro        |
| IL-X4D42PO3   | Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 3-polet til GST18i3 |
| IL-X4D42      | Driver led 42W 1,050mA/230V ikke dæmpbar                       |
| IL-D48DALI2L  | Driver led universal DALI2 650 til 1.100mA/42W loopbar         |
| IL-X3D40      | Driver LED dip switch 650 til 1.000mA ikke dæmpbar             |
| IL-D53DALI2   | Driver led universal DALI2 650 til 1.100mA/47W                 |
| IL-X2D40-1-10 | Driver LED dip switch 400 til 1.100mA 1-10V dæmpbar            |
| IL-DT48       | Thing led driver dip switch 650 til 1.100mA                    |