
PRODUKTDATABLAD | IL-PSP2K3OB-B

CUSTOM ORION 28W (SPECIAL >1200MM) SORT 3.000K UGR<19 EX. DRIVER BULK

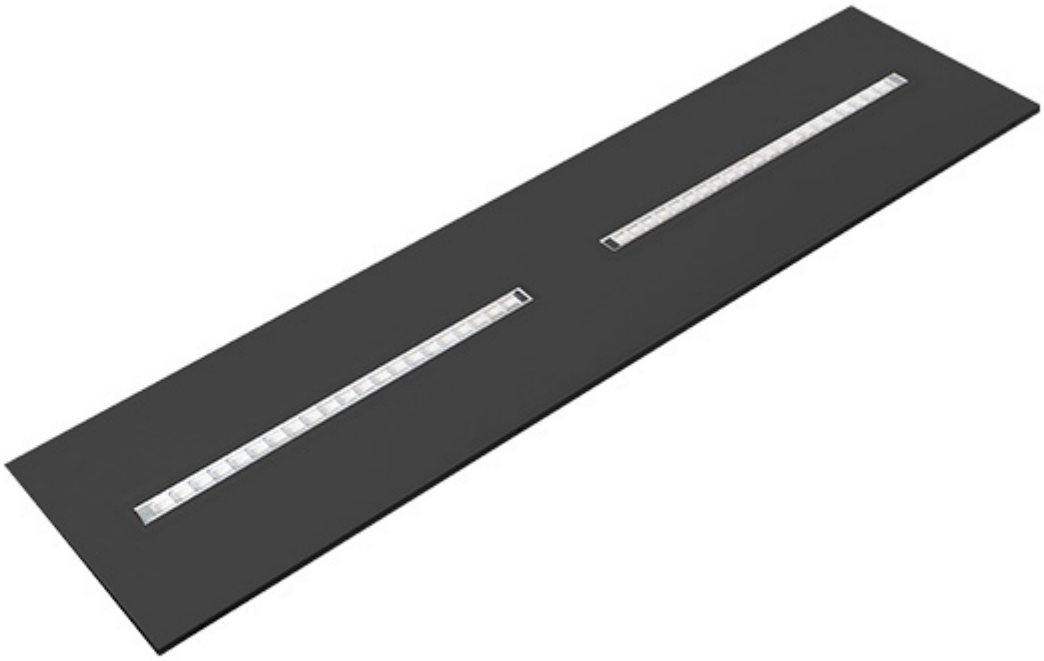

BESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Panel
Velegnet til pendulophæng:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til loftsmontering:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til forsænket montering:	Ja
Velegnet til klemmemontering:	Nej
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Ja
Velegnet til let linjekonfiguration:	Nej
Med monteringstilbehør:	Nej
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampetype:	LED kan udskiftes
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Aluminium
Beskyttelse af husets overflade:	Lakeret
Husets farve:	Sort
Spændingstype:	AC
Materialeomslag:	Andet
Nominel spænding :	230 V
Gitter-version:	Nej
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Driver inkluderet:	Nej
Dæmpbar 0-10 V:	Ja
Dæmpbar:	Ja
Dæmpbar DALI:	Ja

Dæmpbar 1-10 V:	Ja
Dæmpbar Dali-2:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Driverafhængig dæmpning:	Ja
Lysfordeler:	Reflektor
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	41-80° - Udsendelse
Farvekonsistens (McAdam-ellipse):	SDCM5
Lysudtag:	Direkte
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	E
En del af en holder i henhold til 2019/2020/EU:	Nej
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	140000 h
Nominel levetid L70/B10 ved 25 °C:	50000 h
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	92 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	88 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	83 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	5 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	15 %

Beskyttelseskategori bagside (IP):	IP20
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP20
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Armatur med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:	Nej
Integreret nødstrømsforsyning:	Nej
Nødstrømsforsyningssystem:	Nej
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-10 - 40 °C
Velegnet til nødbelysning:	Ja
Med kontakt:	Nej
Med nærværsmelder:	Nej
Med bevægelsessensor:	Nej
Specifik lysstrøm armatur:	125 lm/W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	3500 lm
Med lyssensor:	Nej
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Lys farve i henhold til EN 12464-1:	Neutral hvid 3300 - 5300 K
Velegnet til lampeeffekt:	28 W
Specifik lysstrøm armatur:	125 lm/W
Maks. systemeffekt:	28 W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	3500 lm

Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 K
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektfaktor:	0.95
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik
UGR:	19
Justerbar lysfarve:	Nej
Justerbar lysstrøm:	Nej
Justerbar strålevinkel:	Nej

TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-DT48	Thinq led driver dip switch 650 til 1.100mA
IL-X4D42WA3	Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 3-polet Wago
IL-D53DALI2	Driver led universal DALI2 650 til 1.100mA/47W
IL-X4D42WI3	Driver led 42W 1,050mA/230V ikke-dæmpbar + 2-polet Wieland
IL-X3D40	Driver LED dip switch 650 til 1.000mA ikke dæmpbar
IL-X4D42PO2	Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 2-polet Euro
IL-X4D42PO3	Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 3-polet til GST18i3
IL-X2D40-1-10	Driver LED dip switch 400 til 1.100mA 1-10V dæmpbar
IL-D48DALI2L	Driver led universal DALI2 650 til 1.100mA/42W loopbar
IL-X4D42	Driver led 42W 1,050mA/230V ikke dæmpbar