





PRODUKTDATABLAD | IL-WP12033K4

DREAM LED IP66 OVERFLADEMONTERET 31W 1.200MM INKL. DRIVER




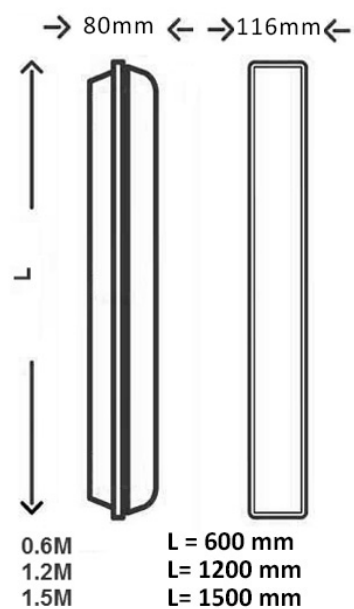

BESKRIVELSE

Et ekstremt godt vandtæt armatur, der gør installatørens liv lettere. Det bedste valg til et vandtæt armatur under krævende forhold. LED-chips af høj kvalitet er kombineret med en Philips Xitanium-driver med en levetid på over 100.000 timer! En super bæredygtig investering, både hvad angår materialer og energiforbrug. Ved at bruge meget avancerede komponenter betyder det også, at du får en hidtil uset lang garanti på ikke mindre end 7 år. Da vi udviklede dette vandtætte armatur, så vi på det med installatørens øjne: hurtig og nem installation, selv under vanskelige forhold. For eksempel er armaturet som standard udstyret med en gennemgående ledning på 5x2,5 mm² med stik med indstiksklemmer på begge sider, så du nemt og hurtigt kan tilslutte strømkablet. På den måde er der allerede monteret en kabelforskrining på den ene side. På den anden side er der en drejelig blindprop, som kan udskiftes med den medfølgende anden pakdåse på få sekunder.

Armaturets afskærmning kan åbnes og lukkes manuelt ved hjælp af låseclips i rustfrit stål (RVS304 med høj korrosionsbestandighed) er ideelle til anvendelse i aggressive miljøer og kan låses, hvis det kræves i offentlige områder. De er lavet af rustfrit stål304 af høj kvalitet og kan låses, hvis det kræves i offentlige områder. Når armaturet er fuldt installeret, er det vandtæt i henhold til IP66 og har en slagfasthed på IK10. Disse vandtætte Dream-armaturer er velegnede til temperaturer mellem -25 og 35 grader. Armaturet er udstyret med en PG13.5-kabelforskrining, som passer til en kabeldiameter på op til 12 mm. [Mere information](#)

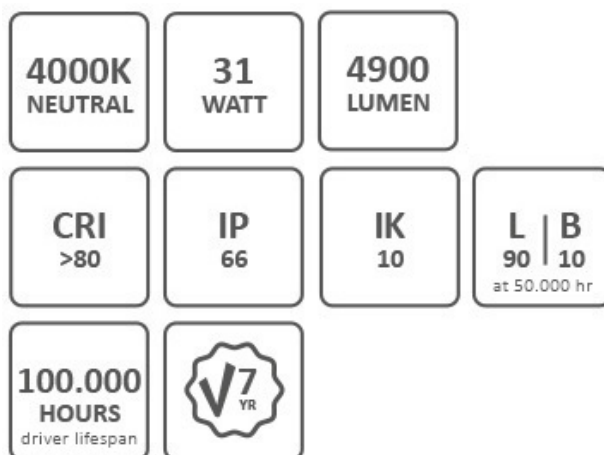



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Vandtæt
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til pendulophæng:	Ja
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til forsænket montage:	Nej
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til let injektionkonfiguration:	Ja
Velegnet til klemmemontage:	Nej
Med montagestilbehør:	Ja
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Nej
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampetype:	LED kan udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Plastik
Beskyttelse af husets overflade:	Plastificeret
Husets farve:	Grå
Spændingstype:	AC
Materialeomslag:	Opal af plast
Nominal spænding :	230 V
Gitter-version:	Nej
Nom. strøm :	200 - 350 mA
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Dæmpbar:	Nej
Ikke dæmpbar:	Ja



Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Lysudtag:	Direkte
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:	Andet
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	180000 h
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	90 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Beskyttelseskategori bagside (IP):	Andet
Nominel levetid L90/B10 ved 25 °C :	100000 h
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP66
Beskyttelsesgrad (IP):	IP66
Maksimalt antal armaturer pr. afbryder C10 (MCB):	45
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:	72
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:	72
Modstandsdygtighed over for slag:	IK10
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	I
Nødstrømsforsyningssystem:	Nej
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-25 - 35 °C
Velegnet til nødbelysning:	Ja
Med nærværsmelder:	Nej
Med bevægelsessensor:	Nej
Specifik lysstrøm armatur:	158 lm/W



Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	4900 lm
Med lyssensor:	Nej
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Lys farve i henhold til EN 12464-1:	Neutral hvid 3300 - 5300 K
Velegnet til lampeeffekt:	21 - 36 W
Specifik lysstrøm armatur:	156.9 - 161.9 lm/W
Maks. systemeffekt:	36 W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	3400 - 5650 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	4000 K
Flimrende værdi Pst LM:	0.9
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektfaktor:	0.97
Strobe-effektværdi SVM:	0.35
Bredde:	116 mm
Højde/dybde:	80 mm
Længde:	1200 mm
Type af ledninger:	Inkl. gennemgående ledninger
Antal stænger:	5
Geleiderdoorsnede:	1.5 mm ²
Total harmonisk verformning (THD):	19 %
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Ledertværsnit, der kan tilsluttes:	0.75 - 1.5 mm ²
UGR:	24
Justerbar lysfarve:	Nej
Justerbar lysstrøm:	Stativer



Justerbar strålevinkel: Nej

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Datablad for drivere

CE-erklæring

Lumen-udbytte

LDT-fil

Strømafbryder

Manuel
