




PRODUKTDATABLAD | IL-WP12033K4E
DREAM LED IP66 OVERFLADEMONTERET 32W 1.200MM INKL. DRIVER MED NØDMODUL



Model	mA	Wattage	Lumen Output
IL-WP12033K4	500	15W	2,100 lm
	600	18W	2,400 lm
	700	20W	2,800 lm
	800	23W	3,000 lm
IL-WP12033K4	500	22W	3,100 lm
	600	26W	3,700 lm
	700	32W	4,500 lm
	800	35W	4,900 lm
IL-WP15050K4	900	42W	6,200 lm
	1,050	50W	7,200 lm

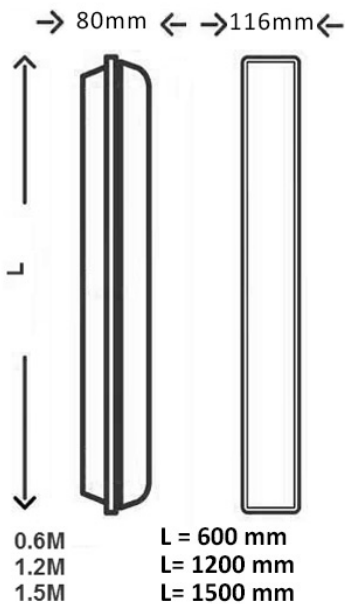



BESKRIVELSE

De vandtætte Dream LED-armaturer er vandtætte og fuldt beskyttet mod støv (IP66). Monteret med låseclips i rustfrit stål af høj kvalitet, udstyret med en kabelforskruning på begge sider og forkablet for nem sammenkobling af armaturer. Armaturet er også udstyret med en justerbar driver til indstilling af den ønskede wattage/lysintensitet. Armaturet har et integreret nødmodul, der kan indstilles på tre måder. Det kan bruges som et omskifteligt armatur, et altid tændt armatur eller et altid slukket armatur. Se manualen for indstillinger. Bemærk: Før den endelige idriftsættelse skal du sikre dig, at stikket til det medfølgende batteri er tilsluttet inverteren. Disse vandtætte Dream-armaturer er velegnede til temperaturer mellem 0 og 35 grader.

Garantien for nødbatterier er 2 år. Den tekniske levetid er 4 år ved normal brug ved temperaturer mellem 0° - 55° C.

En årlig udholdenhedstest anbefales, og efter 4 år bør batteriet udskiftes forebyggende.

Armaturet er udstyret med en PG13.5-kabelforskruning, som passer til en kabeldiameter på op til 12 mm. [Mere information](#)

4000K NEUTRAL	32 WATT	4500 LUMEN	
CRI >80	IP 66	IK 10	L B 90 10
100.000 HOURS	V7 YR	3HR V2 m	



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Vandtæt
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til pendulophæng:	Ja
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til let linjekonfiguration:	Ja
Velegnet til forsænket montering:	Nej
Med monteringstilbehør:	Ja
Velegnet til klemmemontage:	Nej
Med lyskilde:	Ja
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Nej
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampetype:	LED kan udskiftes
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Plastik
Beskyttelse af husets overflade:	Plastificeret
Husets farve:	Grå
Materialeomslag:	Opal af plast
Nominal spænding :	230 V
Gitter-version:	Nej
Spændingstype:	AC/DC
Driver inkluderet:	Ja
Nom. strøm :	200 - 350 mA
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Dæmpbar:	Nej
Ikke dæmpbar:	Ja



Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Lysudtag:	Direkte
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	180000 h
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	90 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Beskyttelseskategori bagside (IP):	Andet
Nominel levetid L90/B10 ved 25 °C :	100000 h
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP66
Beskyttelsesgrad (IP):	IP66
Maksimalt antal armaturer pr. afbryder C10 (MCB):	45
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:	72
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:	72
Modstandsdygtighed over for slag:	IK10
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	I
Integreret nødstrømsforsyning:	Ja
Nødstrømsforsyningssystem:	Decentraliseret (individuelt batteri)
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	0 - 35 °C
Lysudbytte i nøddrift:	300 lm
Velegnet til nødbelysning:	Ja
System til overvågning af nødfunktioner:	Automatisk selvdiagnosticering
Med nærværsmelder:	Nej



Med bevægelsessensor:	Nej
Specifik lysstrøm armatur:	140 lm/W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	4500 lm
Med lyssensor:	Nej
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Velegnet til lampeeffekt:	32 W
Specifik lysstrøm armatur:	156.9 - 161.9 lm/W
Maks. systemeffekt:	32 W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	3400 - 5650 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	4000 K
Flimrende værdi Pst LM:	0.9
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektfaktor:	0.97
Strobe-effektværdi SVM:	0.35
Bredde:	116 mm
Højde/dybde:	80 mm
Længde:	1200 mm
Type af ledninger:	Inkl. gennemgående ledninger
Antal stænger:	5
Geleiderdoorsnede:	1.5 mm ²
Total harmonisk verformning (THD):	19 %
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Ledertværsnit, der kan tilsluttes:	0.75 - 1.5 mm ²
UGR:	24
Justerbar lysfarve:	Nej
Justerbar lysstrøm:	Stativer



Justerbar strålevinkel: ☐ Nej

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Datablad for drivere

CE-erklæring

Lumen-udbytte

LDT-fil

Strømafbryder

Manuel