
**PRODUKTDATABLAD** | IL-WP15050K4


DREAM LED IP66 OVERFLADEMONTERET 43W 1.500MM INKL. DRIVER








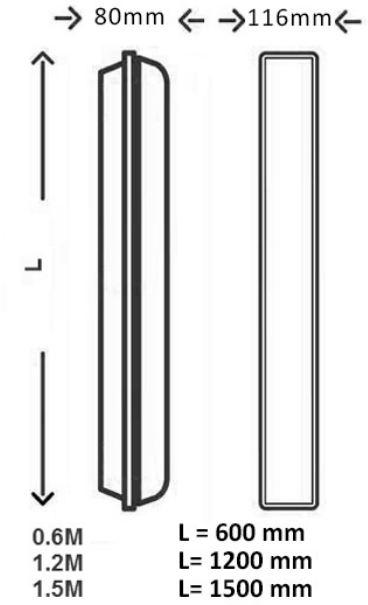

## BESKRIVELSE

Et ekstremt godt vandtæt armatur, der gør installatørens liv lettere. Det bedste valg til et vandtæt armatur under krævende forhold. LED-chips af høj kvalitet er kombineret med en Philips Xitanium-driver med en levetid på over 100.000 timer! En super bæredygtig investering, både hvad angår materialer og energiforbrug. Ved at bruge meget avancerede komponenter betyder det også, at du får en hidtil uset lang garanti på ikke mindre end 7 år. Da vi udviklede dette vandtætte armatur, så vi på det med installatørens øjne: hurtig og nem installation, selv under vanskelige forhold. For eksempel er armaturet som standard udstyret med en gennemgående ledning på 5x2,5 mm2 med stik med indstiksklemmer på begge sider, så du nemt og hurtigt kan tilslutte strømkablet. På den måde er der allerede monteret en kabelforskruning på den ene side. På den anden side er der en drejelig blindprop, som kan udskiftes med den medfølgende anden pakdåse på få sekunder. Armaturets afskærmning kan åbnes og lukkes manuelt ved hjælp af låseclips i rustfrit stål (RVS304 med høj korrosionsbestandighed) er ideelle til anvendelse i aggressive miljøer og kan låses, hvis det kræves i offentlige områder. De er lavet af rustfrit stål304 af høj kvalitet og kan låses, hvis det kræves i offentlige områder. Når armaturet er fuldt installeret, er det vandtæt i henhold til IP66 og har en slagfasthed på IK10. Disse vandtætte Dream-armaturer er velegnede til temperaturer mellem -25 og 35 grader. Armaturet er udstyret med en PG13.5-kabelforskruning, som passer til en kabeldiameter på op til 12 mm. Mere information

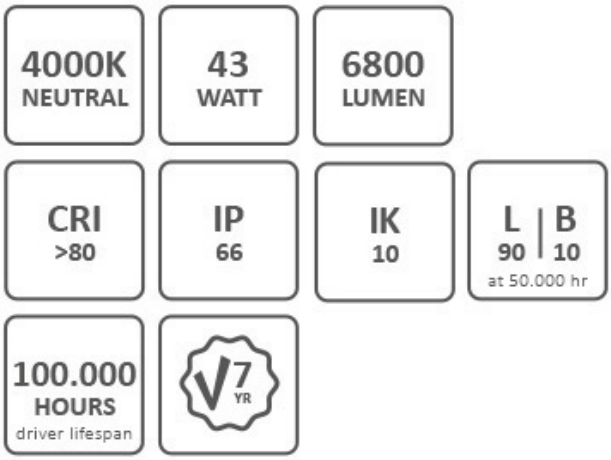

## SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| **Mærke:** | Interlight |
| **Produkttype:** | Vandtæt |
| **Velegnet til vægmontering:** | Ja |
| **Velegnet til vægmontering:** | Ja |
| **Velegnet til pendulophæng:** | Ja |
| **Velegnet til loftsmontering:** | Ja |
| **Velegnet til forsænket montering:** | Nej |
| **Velegnet til overflademontering:** | Ja |
| **Velegnet til let linjekonfiguration:** | Ja |
| **Velegnet til klemmemontering:** | Nej |
| **Med monteringstilbehør:** | Ja |
| **Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:** | Nej |
| **Velegnet til en række lyskilder:** | 1 |
| **Lampetype:** | LED kan udskiftes |
| **Med lyskilde:** | Ja |
| **Lampeholder:** | Andet |
| **Materiale til hus:** | Plastik |
| **Beskyttelse af husets overflade:** | Plastificeret |
| **Husets farve:** | Grå |
| **Spændingstype:** | AC |
| **Materialeomslag:** | Opal af plast |
| **Nominel spænding :** | 230 V |
| **Gitter-version:** | Nej |
| **Nom. strøm :** | 200 - 350 mA |
| **Ballast:** | LED-kontrol strømstyret |
| **Driver inkluderet:** | Ja |
| **Udskifteligt kontroludstyr:** | Ja |
| **Dæmpbar:** | Nej |
| **Ikke dæmpbar:** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Lysfordeler:** | Diffusorlinse/optik/panel |
| **Fordeling af lys:** | Symmetrisk |
| **Strålevinkel:** | >80° - Ekstremt bred radius |
| **Lysudtag:** | Direkte |
| **Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:** | Andet |
| **Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :** | 180000 h |
| **Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):** | 90 % |
| **Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):** | 10 % |
| **Beskyttelseskategori bagside (IP):** | Andet |
| **Nominel levetid L90/B10 ved 25 °C :** | 100000 h |
| **Frontal beskyttelsesklasse (IP):** | IP66 |
| **Beskyttelsesgrad (IP):** | IP66 |
| **Maksimalt antal armaturer pr. afbryder C10 (MCB):** | 23 |
| **Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:** | 38 |
| **Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:** | 38 |
| **Modstandsdygtighed over for slag:** | IK10 |
| **Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:** | I |
| **Nødstrømsforsyningssystem:** | Nej |
| **Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :** | -25 - 35 °C |
| **Velegnet til nødbelysning:** | Ja |
| **Med nærværsmelder:** | Nej |
| **Med bevægelsessensor:** | Nej |
| **Specifik lysstrøm armatur:** | 158 lm/W |

| | |
|---|---|
| **Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:** | 6800 lm |
| **Med lyssensor:** | Nej |
| **Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:** | Nej |
| **Med luftspalter:** | Nej |
| **Lys farve i henhold til EN 12464-1:** | Neutral hvid 3300 - 5300 K |
| **Velegnet til lampeeffekt:** | 29 - 50 W |
| **Specifik lysstrøm armatur:** | 158 - 162.1 lm/W |
| **Maks. systemeffekt:** | 50 W |
| **Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:** | 4700 - 7900 lm |
| **Lys farve:** | Hvid |
| **Farvetemperatur:** | 4000 K |
| **Flimrende værdi Pst LM:** | 0.9 |
| **Farvegengivelsesindeks:** | 80-89 |
| **Effektfaktor:** | 0.97 |
| **Strobe-effektværdi SVM:** | 0.35 |
| **Bredde:** | 116 mm |
| **Højde/dybde:** | 80 mm |
| **Længde:** | 1500 mm |
| **Type af ledninger:** | Inkl. gennemgående ledninger |
| **Antal stænger:** | 5 |
| **Geleiderdoorsnede:** | 1.5 mm² |
| **Total harmonisk verformning (THD):** | 19 % |
| **Tilslutningstype:** | Klemme til stik |
| **Ledertværsnit, der kan tilsluttes:** | 0.75 - 1.5 mm² |
| **UGR:** | 24 |
| **Justerbar lysfarve:** | Nej |
| **Justerbar lysstrøm:** | Stativer |

| | |
|---|---|
| **Justerbar strålevinkel:** | Nej |

## DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

| |
|---|
| Datablad for drivere |
| CE-erklæring |
| Lumen-udbytte |
| LDT-fil |
| Strømafbryder |
| Manuel |