




PRODUKTDATABLAD | IL-WP15050K4E  
DREAM LED IP66 OVERFLADEMONTERET 50W 1.500MM INKL. DRIVER MED NØDMODUL



| Model         | mA    | Wattage | Lumen Output |
|---------------|-------|---------|--------------|
| IL-WP15050K4E | 500   | 15W     | 2,100 lm     |
|               | 600   | 18W     | 2,400 lm     |
|               | 700   | 20W     | 2,600 lm     |
|               | 800   | 23W     | 3,000 lm     |
| IL-WP12033K4  | 500   | 22W     | 3,100 lm     |
|               | 600   | 26W     | 3,700 lm     |
|               | 700   | 32W     | 4,500 lm     |
|               | 800   | 35W     | 4,900 lm     |
| IL-WP15050K4  | 900   | 42W     | 6,200 lm     |
|               | 1,050 | 50W     | 7,200 lm     |

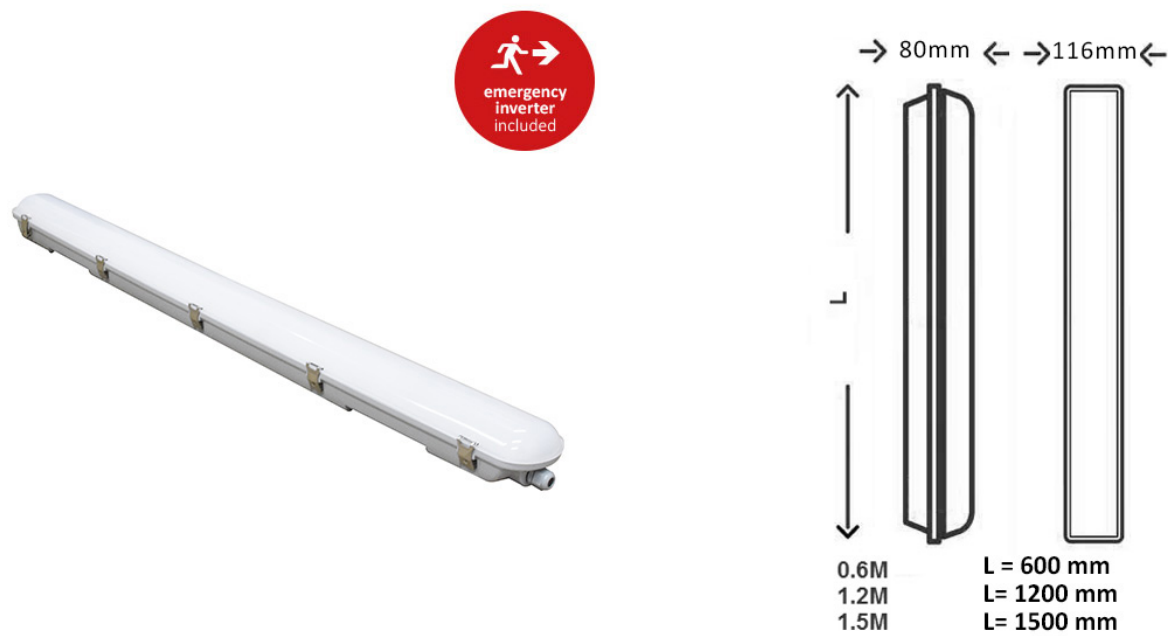



## BESKRIVELSE

De vandtætte Dream LED-armaturer er vandtætte og fuldt beskyttet mod støv (IP66). Monteret med låseclips i rustfrit stål af høj kvalitet, udstyret med en kabelforskruning på begge sider og forkablet for nem sammenkobling af armaturer. Armaturet er også udstyret med en justerbar driver til indstilling af den ønskede wattage/lysintensitet. Armaturet har et integreret nødmodul, der kan indstilles på tre måder. Det kan bruges som et omskifteligt armatur, et altid tændt armatur eller et altid slukket armatur. Se manualen for indstillinger. Bemærk: Før den endelige idriftsættelse skal du sikre dig, at stikket til det medfølgende batteri er tilsluttet inverteren. Disse vandtætte Dream-armaturer er velegnede til temperaturer mellem 0 og 35 grader.

Garantien for nødbatterier er 2 år. Den tekniske levetid er 4 år ved normal brug ved temperaturer mellem 0° - 55° C.

En årlig udholdenhedstest anbefales, og efter 4 år bør batteriet udskiftes forebyggende.

Armaturet er udstyret med en PG13.5-kabelforskruning, som passer til en kabeldiameter på op til 12 mm. [Mere information](#)

|                  |            |                 |                  |
|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4000K<br>NEUTRAL | 43<br>WATT | 6800<br>LUMEN   |                  |
| CRI<br>>80       | IP<br>66   | IK<br>10        | L   B<br>90   10 |
| 100.000<br>HOURS | V7<br>YR   | 3HR<br>V2<br>YR |                  |



## SPECIFIKATIONER

|                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Mærke:</b>                                                  | Interlight              |
| <b>Produkttype:</b>                                            | Vandtæt                 |
| <b>Velegnet til vægmontering:</b>                              | Ja                      |
| <b>Velegnet til vægmontering:</b>                              | Ja                      |
| <b>Velegnet til loftsmontage:</b>                              | Ja                      |
| <b>Velegnet til pendulophæng:</b>                              | Ja                      |
| <b>Velegnet til overflademontering:</b>                        | Ja                      |
| <b>Velegnet til let linjekonfiguration:</b>                    | Ja                      |
| <b>Velegnet til forsænket montering:</b>                       | Nej                     |
| <b>Med monteringstilbehør:</b>                                 | Ja                      |
| <b>Velegnet til klemmemontage:</b>                             | Nej                     |
| <b>Med lyskilde:</b>                                           | Ja                      |
| <b>Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:</b> | Nej                     |
| <b>Velegnet til en række lyskilder:</b>                        | 1                       |
| <b>Lampetype:</b>                                              | LED kan udskiftes       |
| <b>Lampeholder:</b>                                            | Andet                   |
| <b>Materiale til hus:</b>                                      | Plastik                 |
| <b>Beskyttelse af husets overflade:</b>                        | Plastificeret           |
| <b>Husets farve:</b>                                           | Grå                     |
| <b>Materialeomslag:</b>                                        | Opal af plast           |
| <b>Nominal spænding :</b>                                      | 230 V                   |
| <b>Gitter-version:</b>                                         | Nej                     |
| <b>Spændingstype:</b>                                          | AC/DC                   |
| <b>Driver inkluderet:</b>                                      | Ja                      |
| <b>Nom. strøm :</b>                                            | 200 - 350 mA            |
| <b>Udskifteligt kontroludstyr:</b>                             | Ja                      |
| <b>Ballast:</b>                                                | LED-kontrol strømstyret |
| <b>Dæmpbar:</b>                                                | Nej                     |
| <b>Ikke dæmpbar:</b>                                           | Ja                      |



|                                                                                             |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Lysfordeler:</b>                                                                         | Diffusorlinse/optik/panel             |
| <b>Fordeling af lys:</b>                                                                    | Symmetrisk                            |
| <b>Strålevinkel:</b>                                                                        | >80° - Ekstremt bred radius           |
| <b>Lysudtag:</b>                                                                            | Direkte                               |
| <b>Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :</b>                                                  | 180000 h                              |
| <b>Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b> | 90 %                                  |
| <b>Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b>                 | 10 %                                  |
| <b>Beskyttelseskategori bagside (IP):</b>                                                   | Andet                                 |
| <b>Nominel levetid L90/B10 ved 25 °C :</b>                                                  | 100000 h                              |
| <b>Frontal beskyttelsesklasse (IP):</b>                                                     | IP66                                  |
| <b>Beskyttelsesgrad (IP):</b>                                                               | IP66                                  |
| <b>Maksimalt antal armaturer pr. afbryder C10 (MCB):</b>                                    | 23                                    |
| <b>Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:</b>                                         | 38                                    |
| <b>Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:</b>                                         | 38                                    |
| <b>Modstandsdygtighed over for slag:</b>                                                    | IK10                                  |
| <b>Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:</b>                                          | I                                     |
| <b>Integreret nødstrømsforsyning:</b>                                                       | Ja                                    |
| <b>Nødstrømsforsyningssystem:</b>                                                           | Decentraliseret (individuelt batteri) |
| <b>Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :</b>                            | 0 - 35 °C                             |
| <b>Lysudbytte i nøddrift:</b>                                                               | 300 lm                                |
| <b>Velegnet til nødbelysning:</b>                                                           | Ja                                    |
| <b>System til overvågning af nødfunktioner:</b>                                             |                                       |
| <b>Med nærværsmelder:</b>                                                                   | Nej                                   |



|                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Med bevægelsessensor:</b>                                          | Nej                          |
| <b>Specifik lysstrøm armatur:</b>                                     | 140 lm/W                     |
| <b>Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:</b>                 | 7200 lm                      |
| <b>Med lyssensor:</b>                                                 | Nej                          |
| <b>Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:</b> | Nej                          |
| <b>Med luftspalter:</b>                                               | Nej                          |
| <b>Velegnet til lampeeffekt:</b>                                      | 29 - 50 W                    |
| <b>Specifik lysstrøm armatur:</b>                                     | 158 - 162.1 lm/W             |
| <b>Maks. systemeffekt:</b>                                            | 50 W                         |
| <b>Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:</b>                 | 4700 - 7900 lm               |
| <b>Lys farve:</b>                                                     | Hvid                         |
| <b>Farvetemperatur:</b>                                               | 4000 K                       |
| <b>Flimrende værdi Pst LM:</b>                                        | 0.9                          |
| <b>Farvegengivelsesindeks:</b>                                        | 80-89                        |
| <b>Effektfaktor:</b>                                                  | 0.97                         |
| <b>Strobe-effektværdi SVM:</b>                                        | 0.35                         |
| <b>Bredde:</b>                                                        | 116 mm                       |
| <b>Højde/dybde:</b>                                                   | 80 mm                        |
| <b>Længde:</b>                                                        | 1500 mm                      |
| <b>Type af ledninger:</b>                                             | Inkl. gennemgående ledninger |
| <b>Antal stænger:</b>                                                 | 5                            |
| <b>Geleiderdoorsnede:</b>                                             | 1.5 mm <sup>2</sup>          |
| <b>Total harmonisk verformning (THD):</b>                             | 19 %                         |
| <b>Tilslutningstype:</b>                                              | Klemme til stik              |
| <b>Ledertværsnit, der kan tilsluttes:</b>                             | 0.75 - 1.5 mm <sup>2</sup>   |
| <b>UGR:</b>                                                           | 24                           |
| <b>Justerbar lysfarve:</b>                                            | Nej                          |
| <b>Justerbar lysstrøm:</b>                                            | Stativer                     |



Justerbar strålevinkel:                      Nej

---

## DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Datablad for drivere

---

CE-erklæring

---

Lumen-udbytte

---

LDT-fil

---

Strømafbryder

---

Manuel

---