




**PRODUKTDATABLAD | IL-TD30K4W**

DREAM+ LED TRACK SPOT 30W 36° 4.000K CRI90 HVID








## BESKRIVELSE

Dream+ Trackspot tilbyder en perfekt balance mellem energieffektivitet, førsteklasses design og fremragende ydeevne. Med sit moderne look og avancerede teknologi er det den ideelle belysningsløsning til ethvert professionelt rum. Dream+ Trackspot kombinerer design og funktionalitet og er perfekt til dem, der er på udkig efter belysning i høj kvalitet med et moderne look. Ideel til kommercielle anvendelser som butikker og showrooms.

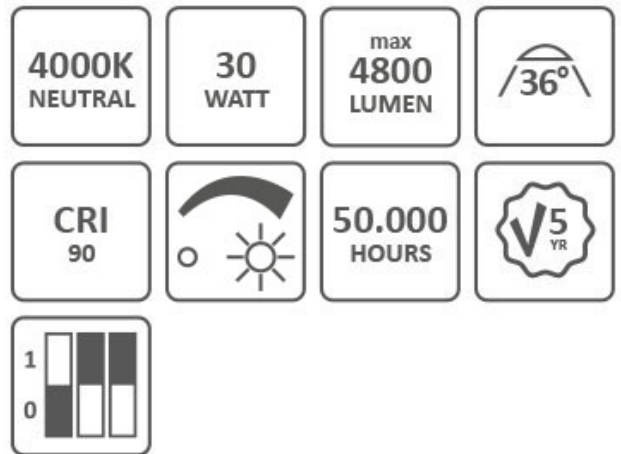



## SPECIFIKATIONER

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Mærke:</b>                                  | Interlight              |
| <b>Produkttype:</b>                            | Trackspot               |
| <b>Velegnet til overflademontering:</b>        | Nej                     |
| <b>Velegnet til forsænket montering:</b>       | Nej                     |
| <b>Velegnet til vægmontering:</b>              | Nej                     |
| <b>Velegnet til pendulophæng:</b>              | Nej                     |
| <b>Velegnet til loftsmontage:</b>              | Nej                     |
| <b>Velegnet til montage på truss:</b>          | Nej                     |
| <b>Velegnet til montage på piedestal/gulv:</b> | Nej                     |
| <b>Velegnet til montage på skinner:</b>        | Ja                      |
| <b>Velegnet til klemmemontage:</b>             | Nej                     |
| <b>Velegnet til lavspændingskabelsystem:</b>   | Nej                     |
| <b>Justerbarhed:</b>                           | Drejelig og roterende   |
| <b>Med bevægelsessensor:</b>                   | Nej                     |
| <b>Med nærværsmelder:</b>                      | Nej                     |
| <b>Lampetype:</b>                              | LED kan ikke udskiftes  |
| <b>Med lyskilde:</b>                           | Ja                      |
| <b>Velegnet til en række lyskilder:</b>        | 1                       |
| <b>Materiale til hus:</b>                      | Aluminium               |
| <b>Overfladebeskyttelse:</b>                   | Lakeret                 |
| <b>Husets farve:</b>                           | Hvid                    |
| <b>Materialeomslag:</b>                        | Gennemsigtig plast      |
| <b>Overflade børstet:</b>                      | Nej                     |
| <b>Spændingstype:</b>                          | AC                      |
| <b>Nominal spænding :</b>                      | 220 - 240 V             |
| <b>Nom. strøm :</b>                            | 470 - 710 mA            |
| <b>Ballast:</b>                                | LED-kontrol strømstyret |
| <b>Driver inkluderet:</b>                      | Ja                      |



|                                                                                        |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Dæmpbar:</b>                                                                        | Ja                        |
| <b>Udskifteligt kontroludstyr:</b>                                                     | Nej                       |
| <b>Dæmpbar faseafbrydelse:</b>                                                         | Ja                        |
| <b>Dæmpbar faseafbrydelse:</b>                                                         | Ja                        |
| <b>Reflektor:</b>                                                                      | Højglans                  |
| <b>Lysfordeler:</b>                                                                    | Reflektor                 |
| <b>Fordeling af lys:</b>                                                               | Symmetrisk                |
| <b>Reflektorens farve:</b>                                                             | Sølv                      |
| <b>Strålevinkel:</b>                                                                   | 21-40° - Medium-strålende |
| <b>Lysudtag:</b>                                                                       | Direkte                   |
| <b>Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:</b> | E                         |
| <b>Beskyttelseskategori bagside (IP):</b>                                              | IP20                      |
| <b>Frontal beskyttelsesklasse (IP):</b>                                                | IP20                      |
| <b>Modstandsdygtighed over for slag:</b>                                               | IK02                      |
| <b>Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:</b>                                     | II                        |
| <b>Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :</b>                       | -10 - 40 °C               |
| <b>Velegnet til lampeeffekt:</b>                                                       | 20 - 30 W                 |
| <b>Maks. systemeffekt:</b>                                                             | 30 W                      |
| <b>Lys farve:</b>                                                                      | Hvid                      |
| <b>Farvetemperatur:</b>                                                                | 4000 K                    |
| <b>Justerbar lysfarve:</b>                                                             | Nej                       |
| <b>Farvegengivelsesindeks:</b>                                                         | 90-100                    |
| <b>Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:</b>                                  | 2735 - 4800 lm            |
| <b>Justerbar lysstrøm:</b>                                                             | Nej                       |
| <b>Specifik lysstrøm armatur:</b>                                                      | 136.75 - 160 lm/W         |
| <b>Effektfaktor:</b>                                                                   | 0.9                       |



|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Justerbar strålevinkel:</b> | Nej                 |
| <b>Længde:</b>                 | 180 mm              |
| <b>Bredde:</b>                 | 80 mm               |
| <b>Højde/dybde:</b>            | 166 mm              |
| <b>Type af ledninger:</b>      | Slut                |
| <b>Antal stænger:</b>          | 2                   |
| <b>Tilslutningstype:</b>       | Strømskinne-adapter |

## DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil

CE-erklæring

Manuel