



PRODUKTDATABLAD | IL-TD30K4B

DREAM+ LED TRACK SPOT 30W 36° 4,000K CRI90 SORT








BESKRIVELSE

Dream+ Trackspot tilbyder en perfekt balance mellem energieffektivitet, førsteklasses design og fremragende ydeevne. Med sit moderne look og avancerede teknologi er det den ideelle belysningsløsning til ethvert professionelt rum. Dream+ Trackspot kombinerer design og funktionalitet og er perfekt til dem, der er på udkig efter belysning i høj kvalitet med et moderne look. Ideel til kommercielle anvendelser som butikker og showrooms.

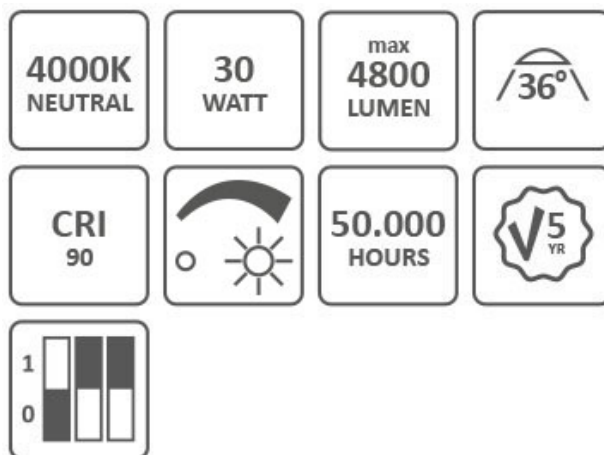



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Trackspot
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til forsænket montering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til loftsmontage:	Nej
Velegnet til montage på truss:	Nej
Velegnet til montage på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montage på skinner:	Ja
Velegnet til klemmemontage:	Nej
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Justerbarhed:	Drejelig og roterende
Med bevægelsessensor:	Nej
Med nærværsmelder:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Materiale til hus:	Aluminium
Overfladebeskyttelse:	Lakeret
Husets farve:	Sort
Materialeomslag:	Gennemsigtig plast
Overflade børstet:	Nej
Spændingstype:	AC
Nominal spænding :	220 - 240 V
Nom. strøm :	470 - 710 mA
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja



Dæmpbar:	Ja
Udskifteligt kontroludstyr:	Nej
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Reflektor:	Højglans
Lysfordeler:	Reflektor
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Reflektorens farve:	Sølv
Strålevinkel:	21-40° - Medium-strålende
Lysudtag:	Direkte
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	E
Beskyttelseskategori bagside (IP):	IP20
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP20
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-10 - 40 °C
Velegnet til lampeeffekt:	20 - 30 W
Maks. systemeffekt:	30 W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	4000 K
Justerbar lysfarve:	Nej
Farvegengivelsesindeks:	90-100
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	2735 - 4800 lm
Justerbar lysstrøm:	Nej
Specifik lysstrøm armatur:	136.75 - 160 lm/W
Effektfaktor:	0.9



Justerbar strålevinkel:	Nej
Længde:	180 mm
Bredde:	80 mm
Højde/dybde:	166 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Strømskinne-adapter

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil

CE-erklæring

Manuel