

PRODUKTDATABLAD | IL-DS600KSW

DREAM SIRIUS LED 42W Ø600MM 3,000/4,000/5,700K HVID INKL. DALI2 DRIVER








Size	Model(s)	Current (mA)	Wattage (W)	Lumen output (Lm)		
				3.000K	4.000K	5.700K
Ø600MM	IL-DS600KSW IL-DS600KSB	650	24	2576	2640	2508
		700	26	2674	2860	2717
		750	28	2772	3080	2926
		800	30	2970	3300	3135
		850	32	3168	3520	3344
		900	34	3366	3740	3553
		950	36	3564	3960	3762
		1000	38	3762	4180	3971
		1050	40	3960	4400	4180
		1100	42	4158	4620	4389

*Standard factory setting

BESKRIVELSE

Dream Sirius er et ægte blikfang for ethvert (forretnings)rum. Loftslampen har 30% uplight og 70% downlight, hvilket giver en flot rumlig effekt. Armaturet fås i 3 størrelser, nemlig 400 mm, 600 mm og 800 mm. Og fås i sort og hvid. Kontakterne på bagsiden gør det muligt at skifte mellem tre lysfarver: 3.000, 4.000 og 5.700 K. Dream Sirius kan fastgøres til loftet (eller væggen) på flere måder. Armaturet kan fastgøres direkte til loftet, men du kan også bruge et 3-foldet pendelsæt til at justere længden eller bruge den faste pendelstang for at få et super elegant look. Dette tilbehør matcher armaturet perfekt. Armaturet er udstyret med vores universelle Dali-driver, IL-D53DALI2. Det gør Dream Sirius DALI2-dæmpbar, 0-10V-dæmpbar og push-dæmpbar. - 30 % uplight og 70 % downlight - 3CCT (3.000, 4.000 og 5.700K)

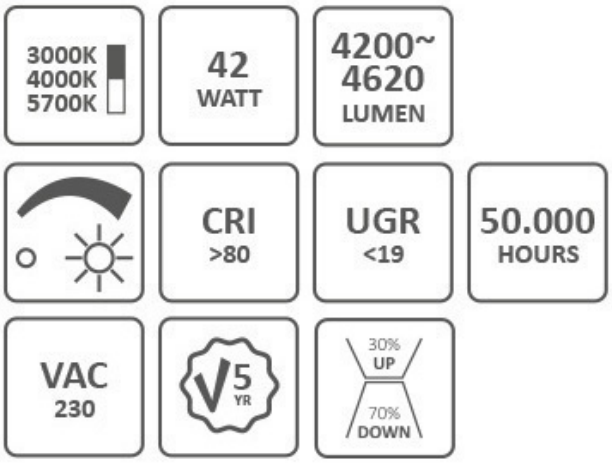

SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Loftslys
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til pendulophæng:	Ja
Velegnet til loftsmontering:	Ja
Velegnet til forsænket montering:	Nej
Velegnet til overflademontering:	Ja
Med monteringstilbehør:	Ja
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Ja
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Aluminium
Beskyttelse af husets overflade:	Plastificeret
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Struktureret plast
Gitter-version:	Nej
Spændingstype:	AC
Nominel spænding :	230 V
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Dæmpbar:	Ja
Dæmpbar 0-10 V:	Ja
Dæmpbar DALI:	Ja
Dæmpbar Dali-2:	Ja
Kan dæmpes med trykknap:	Ja

Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Farvekonsistens (McAdam-ellipse):	SDCM3
Lysudtag:	Direkte
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	E
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	90 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	87 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	81 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	5 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Nominel levetid L80/B10 ved 25 °C :	50000 h
Beskyttelseskategori bagside (IP):	IP20
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	20 %
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP20
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Maksimalt antal armaturer pr. afbryder C10 (MCB):	32
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:	52
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:	52

Modstandsdygtighed over for slag:	IK03
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	I
Nødstrømsforsyningssystem:	Nej
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-20 - 40 °C
Med kontakt:	Nej
Med nærværsmelder:	Nej
Med bevægelsessensor:	Nej
Specifik lysstrøm armatur:	110 lm/W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	4410 lm
Med lyssensor:	Nej
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Velegnet til lampeeffekt:	42 W
Specifik lysstrøm armatur:	110 lm/W
Maks. systemeffekt:	42 W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	2375 - 4620 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 - 5700 K
Strobe-effektværdi SVM:	0.01
Farvegengivelsesindeks:	90-100
Højde/dybde:	86 mm
Udvendig diameter:	600 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	5
Tilslutningstype:	Klemme til stik

UGR:	19
Justerbar lysfarve:	Stativer
Justerbar lysstrøm:	Stativer
Justerbar strålevinkel:	Nej
Betjening via app:	Nej
Kompatibel med Casambi:	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med IFTTT-understøttelse:	Nej

TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-DSPSETW	Dream Sirius pendelstang 500 mm hvid
IL-DSPKITB	Dream Sirius pendelsæt 1.500 mm sort
IL-DSPKITW	Dream Sirius pendelsæt 1.500 mm hvid
IL-DSPSETB	Dream Sirius pendelstang 500 mm sort

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Håndbog for chauffører
LDT-fil
Strømafbryder
Manuel