




PRODUKTDATABLAD | IL-DS600KSW

DREAM SIRIUS LED 42W Ø600MM 3,000/4,000/5,700K HVID INKL. DALI2 DRIVER

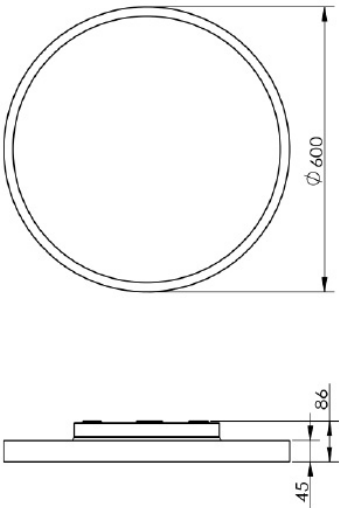

| Size  | Model(s)    | Current (mA) | Wattage (W) | Current (mA) at 3,000K | Current (mA) at 4,000K | Current (mA) at 5,700K |
|-------|-------------|--------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 600mm | IL-DS600KSW | 24           | 2176        | 2040                   | 2208                   | 2208                   |
|       | IL-DS600KSW | 26           | 2376        | 2040                   | 2217                   | 2217                   |
|       | IL-DS600KSW | 28           | 2576        | 2040                   | 2226                   | 2226                   |
|       | IL-DS600KSW | 30           | 2776        | 2040                   | 2235                   | 2235                   |
|       | IL-DS600KSW | 32           | 2976        | 2040                   | 2244                   | 2244                   |
|       | IL-DS600KSW | 34           | 3176        | 2040                   | 2253                   | 2253                   |
|       | IL-DS600KSW | 36           | 3376        | 2040                   | 2262                   | 2262                   |
|       | IL-DS600KSW | 38           | 3576        | 2040                   | 2271                   | 2271                   |
|       | IL-DS600KSW | 40           | 3776        | 2040                   | 2280                   | 2280                   |
|       | IL-DS600KSW | 42           | 3976        | 2040                   | 2289                   | 2289                   |

\*Standard factory setting



## BESKRIVELSE

Dream Sirius er et ægte blikfang for ethvert (forretnings)rum. Loftslampen har 30% uplight og 70% downlight, hvilket giver en flot rumlig effekt. Armaturet fås i 3 størrelser, nemlig 400 mm, 600 mm og 800 mm. Og fås i sort og hvid. Kontakterne på bagsiden gør det muligt at skifte mellem tre lysfarver: 3.000, 4.000 og 5.700 K. Dream Sirius kan fastgøres til loftet (eller væggen) på flere måder. Armaturet kan fastgøres direkte til loftet, men du kan også bruge et 3-foldet pendelsæt, hvor længden kan justeres, eller bruge den faste pendelstang for at få et superflot look. Dette tilbehør passer perfekt til armaturet. Armaturet er udstyret med vores universelle Dali-driver, IL-D53DALI2. Det gør Dream Sirius DALI2-dæmpbar, 0-10V-dæmpbar og push-dæmpbar. - 30 % uplight og 70 % downlight - 3CCT (3.000, 4.000 og 5.700K)

|                                                                                    |            |                          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------|
| 3000K<br>4000K<br>5700K                                                            | 42<br>WATT | 4200~<br>4620<br>LUMEN   |                 |
|  | CRI<br>>80 | UGR<br><19               | 50.000<br>HOURS |
| VAC<br>230                                                                         | ✓5<br>YR   | 30%<br>UP<br>70%<br>DOWN |                 |



## SPECIFIKATIONER

|                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Mærke:</b>                                                  | Interlight              |
| <b>Produkttype:</b>                                            | Loftsllys               |
| <b>Velegnet til vægmontering:</b>                              | Ja                      |
| <b>Velegnet til vægmontering:</b>                              | Ja                      |
| <b>Velegnet til pendulophæng:</b>                              | Ja                      |
| <b>Velegnet til loftsmontage:</b>                              | Ja                      |
| <b>Velegnet til forsænket montage:</b>                         | Nej                     |
| <b>Velegnet til overflademontering:</b>                        | Ja                      |
| <b>Med montagestilbehør:</b>                                   | Ja                      |
| <b>Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:</b> | Ja                      |
| <b>Lampetype:</b>                                              | LED kan ikke udskiftes  |
| <b>Med lyskilde:</b>                                           | Ja                      |
| <b>Velegnet til en række lyskilder:</b>                        | 1                       |
| <b>Lampeholder:</b>                                            | Andet                   |
| <b>Materiale til hus:</b>                                      | Aluminium               |
| <b>Beskyttelse af husets overflade:</b>                        | Plastificeret           |
| <b>Husets farve:</b>                                           | Hvid                    |
| <b>Materialeomslag:</b>                                        | Struktureret plast      |
| <b>Gitter-version:</b>                                         | Nej                     |
| <b>Spændingstype:</b>                                          | AC                      |
| <b>Nominel spænding :</b>                                      | 230 V                   |
| <b>Ballast:</b>                                                | LED-kontrol strømstyret |
| <b>Driver inkluderet:</b>                                      | Ja                      |
| <b>Udskifteligt kontroludstyr:</b>                             | Ja                      |
| <b>Dæmpbar:</b>                                                | Ja                      |
| <b>Dæmpbar 0-10 V:</b>                                         | Ja                      |
| <b>Dæmpbar DALI:</b>                                           | Ja                      |
| <b>Dæmpbar Dali-2:</b>                                         | Ja                      |
| <b>Kan dæmpes med tryknap:</b>                                 | Ja                      |



|                                                                                             |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Lysfordeler:</b>                                                                         | Diffusorlinse/optik/panel   |
| <b>Fordeling af lys:</b>                                                                    | Symmetrisk                  |
| <b>Strålevinkel:</b>                                                                        | >80° - Ekstremt bred radius |
| <b>Farvekonsistens (McAdam-ellipse):</b>                                                    | SDCM3                       |
| <b>Lysudtag:</b>                                                                            | Direkte                     |
| <b>Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:</b>      | E                           |
| <b>Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b> | 90 %                        |
| <b>Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b> | 87 %                        |
| <b>Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b> | 81 %                        |
| <b>Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b>                 | 5 %                         |
| <b>Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b>                 | 10 %                        |
| <b>Nominel levetid L80/B10 ved 25 °C :</b>                                                  | 50000 h                     |
| <b>Beskyttelseskategori bagside (IP):</b>                                                   | IP20                        |
| <b>Fejl ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b>                 | 20 %                        |
| <b>Frontal beskyttelsesklasse (IP):</b>                                                     | IP20                        |
| <b>Beskyttelsesgrad (IP):</b>                                                               | IP20                        |
| <b>Maksimalt antal armaturer pr. afbryder C10 (MCB):</b>                                    | 32                          |
| <b>Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:</b>                                         | 52                          |
| <b>Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:</b>                                         | 52                          |



|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Modstandsdygtighed over for slag:</b>                              | IK03            |
| <b>Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:</b>                    | I               |
| <b>Nødstrømsforsyningssystem:</b>                                     | Nej             |
| <b>Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :</b>      | -20 - 40 °C     |
| <b>Med kontakt:</b>                                                   | Nej             |
| <b>Med nærværsmelder:</b>                                             | Nej             |
| <b>Med bevægelsessensor:</b>                                          | Nej             |
| <b>Specifik lysstrøm armatur:</b>                                     | 110 lm/W        |
| <b>Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:</b>                 | 4410 lm         |
| <b>Med lyssensor:</b>                                                 | Nej             |
| <b>Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:</b> | Nej             |
| <b>Med luftspalter:</b>                                               | Nej             |
| <b>Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:</b>                     | 650 °C - 30 s   |
| <b>Velegnet til lampeeffekt:</b>                                      | 42 W            |
| <b>Specifik lysstrøm armatur:</b>                                     | 110 lm/W        |
| <b>Maks. systemeffekt:</b>                                            | 42 W            |
| <b>Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:</b>                 | 2375 - 4620 lm  |
| <b>Lys farve:</b>                                                     | Hvid            |
| <b>Farvetemperatur:</b>                                               | 3000 - 5700 K   |
| <b>Farvegengivelsesindeks:</b>                                        | 80-89           |
| <b>Strobe-effektværdi SVM:</b>                                        | 0.01            |
| <b>Højde/dybde:</b>                                                   | 86 mm           |
| <b>Udvendig diameter:</b>                                             | 600 mm          |
| <b>Type af ledninger:</b>                                             | Slut            |
| <b>Antal stænger:</b>                                                 | 5               |
| <b>Tilslutningstype:</b>                                              | Klemme til stik |



|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| <b>UGR:</b>                             | 19       |
| <b>Justerbar lysfarve:</b>              | Stativer |
| <b>Justerbar lysstrøm:</b>              | Stativer |
| <b>Justerbar strålevinkel:</b>          | Nej      |
| <b>Betjening via app:</b>               | Nej      |
| <b>Kompatibel med Casambi:</b>          | Nej      |
| <b>Kompatibel med Apple HomeKit:</b>    | Nej      |
| <b>Kompatibel med Google Assistant:</b> | Nej      |
| <b>Kompatibel med Amazon Alexa:</b>     | Nej      |
| <b>Med IFTTT-understøttelse:</b>        | Nej      |



## TILBEHØR

| Artikel    | Beskrivelse                          |
|------------|--------------------------------------|
| IL-DSPSETW | Dream Sirius pendelstang 500 mm hvid |
| IL-DSPKITB | Dream Sirius pendelsæt 1.500 mm sort |
| IL-DSPKITW | Dream Sirius pendelsæt 1.500 mm hvid |
| IL-DSPSETB | Dream Sirius pendelstang 500 mm sort |

## DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Håndbog for chauffører

LDT-fil

Strømafbryder

Manuel