




PRODUKTDATABLAD | IL-X4D20WA3  
DRIVER LED 20W 500MA/230V IKKE-DÆMPBAR + 3-POLET WAGO



| Specification item          | Value | Unit |
|-----------------------------|-------|------|
| Length (A1)                 | 118   | mm   |
| Mounting hole distance (A2) | 108   | mm   |
| Width (B1)                  | 42    | mm   |
| Width (B2)                  | 32.5  | mm   |
| Height (C1)                 | 28    | mm   |
| Mounting hole diameter (D1) | 4.2   | mm   |
| Weight                      | 75    | gram |

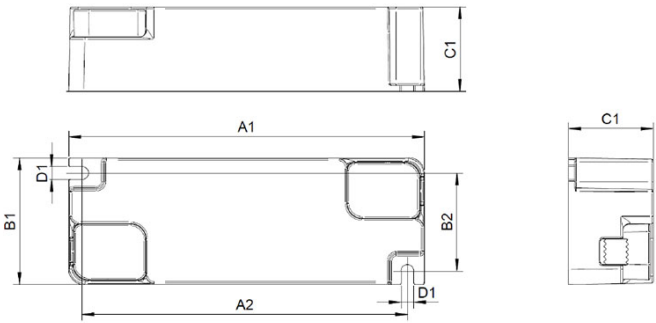



## BESKRIVELSE

Denne ikke-dæmpbare konstantstrømsdriver er specielt designet til LED-moduler og -paneler og fungerer med en indgangsspænding på 220-240 Vac. Driveren giver en stabil og pålidelig strømforsyning, der sikrer ensartet lysydelse og længere levetid for den tilsluttede belysning. De praktiske push-fit-terminaler giver hurtig og nem installation uden brug af ekstra værktøj. Det reducerer installationstiden betydeligt og gør driveren særligt velegnet til projekter, hvor effektivitet er afgørende.

Derudover har klemmerne en mekanisk trækaflastning med en klipsbar endekappe, som giver ekstra sikkerhed og sikker fastgørelse af ledningerne. IL-X4D-driveren er kendetegnet ved en lav flimmerfrekvens på mindre end 4 %, hvilket bidrager til en behagelig og stabil lysvisning. Desuden er driveren ENEC-certificeret, hvilket garanterer overholdelse af strenge europæiske sikkerheds- og kvalitetsstandarder. Desuden har driveren et rummeligt kabinet med god plads til ledninger, hvilket gør tilslutningen endnu nemmere og giver fleksibilitet under installationen.



**Dit artikel wordt op bestelling bij ons geassembleerd, de levertijd is daarom binnen 48 uur.**



## SPECIFIKATIONER

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Mærke:</b>                                        | Interlight            |
| <b>Produkttype:</b>                                  | Tænd/sluk med ledning |
| <b>Dæmpbar:</b>                                      | Nej                   |
| <b>Kontrol af konstant lysstrøm:</b>                 | Ja                    |
| <b>Boliger:</b>                                      | Hus af plast          |
| <b>Velegnet til udendørs brug:</b>                   | Nej                   |
| <b>Montering på DIN-skinne:</b>                      | Nej                   |
| <b>Velegnet til konstant strøm:</b>                  | Ja                    |
| <b>Velegnet til konstant spænding:</b>               | Ja                    |
| <b>Udgangsspænding:</b>                              | 30 - 40 V             |
| <b>Udgangsstrøm:</b>                                 | 500 mA                |
| <b>Velegnet til jævnspænding (primærsiden):</b>      | Nej                   |
| <b>Udgangseffekt:</b>                                | 20 W                  |
| <b>Indgangsspænding:</b>                             | 220 - 240 V           |
| <b>Strømforbrug:</b>                                 | 20 W                  |
| <b>Frekvensindgangsspænding:</b>                     | 50 - 60 Hz            |
| <b>Effektivitet:</b>                                 | 98.5 %                |
| <b>Schokbestendighed (gewone modus, L/N-aarde):</b>  | 2 kV                  |
| <b>Schokbestendighed (differentiële modus, L-N):</b> | 1 kV                  |
| <b>Beskyttelse mod overbelastning:</b>               | Ja                    |
| <b>Nødstrømsforsyningssystem:</b>                    | Nej                   |
| <b>Beskyttelse mod overtemperatur:</b>               | Ja                    |
| <b>Omgivelsestemperatur:</b>                         | -20 - 40 °C           |
| <b>Beskyttelse mod kortslutning:</b>                 | Ja                    |
| <b>Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:</b>  | 45                    |
| <b>Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:</b>  | 45                    |
| <b>Beskyttelsesgrad (IP):</b>                        | IP20                  |



**Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:** II

**Driftsenhedens levetid:** 50000 h

**Længde:** 118 mm

**Bredde:** 42 mm

**Højde:** 28 mm

## DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Datablad

ENEC-certifikat