
PRODUKTDATABLAD | IL-X4D24WI3

DRIVER LED 24W 600MA/230V IKKE-DÆMPBAR + 2-POLET WIELAND





Specification item	Value	Unit
Length (A1)	118	mm
Mounting hole distance (A2)	108	mm
Width (B1)	42	mm
Width (B2)	32.5	mm
Height (C1)	28	mm
Mounting hole diameter (D1)	4.2	mm
Weight	75	gram

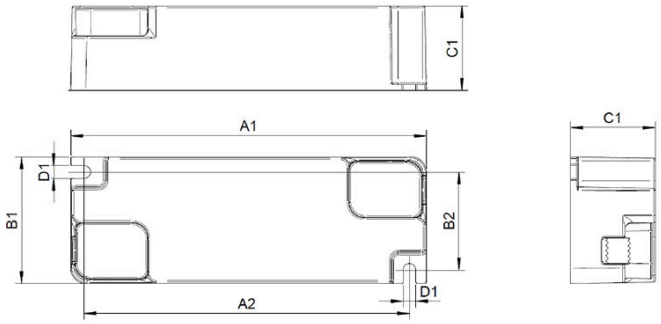

BESKRIVELSE

Denne ikke-dæmpbare konstantstrømsdriver er specielt designet til LED-moduler og -paneler og fungerer med en indgangsspænding på 220-240 Vac. Driveren giver en stabil og pålidelig strømforsyning, der sikrer ensartet lysydelse og længere levetid for den tilsluttede belysning. De praktiske push-fit-terminaler giver hurtig og nem installation uden brug af ekstra værktøj. Det reducerer installationstiden betydeligt og gør driveren særligt velegnet til projekter, hvor effektivitet er afgørende. Derudover har klemmerne en mekanisk trækaflastning med en klipsbar endekappe, som giver ekstra sikkerhed og sikker fastgørelse af ledningerne. IL-X4D-driveren er kendetegnet ved en lav flimmerfrekvens på mindre end 4 %, hvilket bidrager til en behagelig og stabil lysvisning. Desuden er driveren ENEC-certificeret, hvilket garanterer overholdelse af strenge europæiske sikkerheds- og kvalitetsstandarder. Desuden har driveren et rummeligt kabinet med god plads til ledninger, hvilket gør tilslutningen endnu nemmere og giver fleksibilitet under installationen.



Dit artikel wordt op bestelling bij ons geassembleerd, de levertijd is daarom binnen 48 uur.

SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Tænd/sluk med ledning
Dæmpbar:	Nej
Kontrol af konstant lysstrøm:	Ja
Boliger:	Hus af plast
Velegnet til udendørs brug:	Nej
Montering på DIN-skinne:	Nej
Velegnet til konstant strøm:	Ja
Velegnet til konstant spænding:	Ja
Udgangsspænding:	30 - 40 V
Udgangsstrøm:	600 mA
Velegnet til jævnspænding (primærsiden):	Nej
Udgangseffekt:	24 W
Indgangsspænding:	220 - 240 V
Strømforbrug:	24 W
Frekvensindgangsspænding:	50 - 60 Hz
Effektivitet:	98.5 %
Stødbestandighed (almindelig tilstand, L/N-jord):	2 kV
Stødbestandighed (differentiel tilstand, L-N):	1 kV
Beskyttelse mod overbelastning:	Ja
Nødstrømsforsyningssystem:	Nej
Beskyttelse mod overtemperatur:	Ja
Omgivelsestemperatur:	-20 - 40 °C
Beskyttelse mod kortslutning:	Ja
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:	45
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:	45
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20

Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Driftsenhedens levetid:	50000 h
Længde:	118 mm
Bredde:	42 mm
Højde:	28 mm

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Datablad
ENEC-certifikat