




PRODUKTDATABLAD | IL-DC9D
DRIVER LED DIP SWITCH 120 TIL 220MA DÆMPBAR



Voltage			Disswitch		
Voltage	Current	Power	1	2	3
30V	120mA	4.0W	-	-	-
	140mA	5.0W	-	-	ON
	160mA	6.1W	-	ON	ON
	180mA	6.8W	ON	-	-
	200mA	7.0W	ON	ON	-
38V	220mA	8.4W	ON	ON	ON

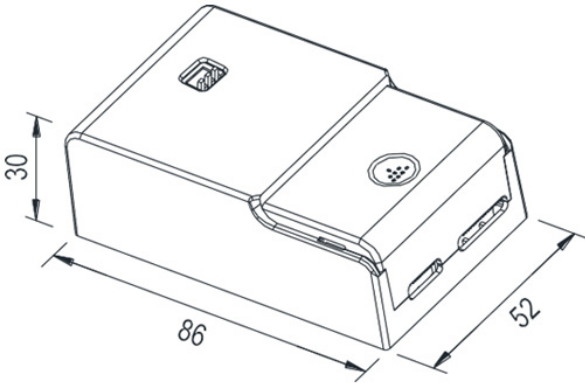

BESKRIVELSE

IL-DC9D-driveren er designet til faseskæringsdæmpning. Disse LED-drivere giver konstant strøm og er flimмерfri og passer til 4,6W-13,3W LED-moduler og -armaturer. Det er en SELV-uafhængig ballast med brede betjeningsvinduer for nem installation, hvilket sikrer hurtig installation og mindre lager. - Push-fit-terminaler og loop-design - Flimмерfri og jævn dæmpning - Stort ledningsrum, gennemsigtig endekappe - Hurtig og nem ledningsføring med push-fit-terminaler og loop-through-ledninger - Beskyttelsesklasse IP20 - 2 separate trækafslutningssektioner til indgangs- og udgangskabler med meget robuste terminaler





SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Dæmpbar
Model:	Dynamisk
Velegnet til udendørs brug:	Nej
Dæmpbar:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Boliger:	Hus af plast
Velegnet til konstant strøm:	Ja
Velegnet til konstant spænding:	Nej
Udgangsspænding:	42 V
Udgangsstrøm:	180 mA
Velegnet til jævnspænding (primærsiden):	Nej
Udgangseffekt:	4 - 9 W
Indgangsspænding:	220 - 240 V
Frekvensindgangsspænding:	47 - 53 Hz
Beskyttelse mod overbelastning:	Ja
Nødstrømsforsyningssystem:	Nej
Beskyttelse mod overtemperatur:	Ja
Omgivelsestemperatur:	-20 - 55 °C
Beskyttelse mod kortslutning:	Ja
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:	200
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:	213
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Driftsenhedens levetid:	50000 h
Længde:	86 mm
Bredde:	52 mm



Højde: 30 mm



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-S50W	Tilslutningskabel 2x0,75mm ² 50cm sort til GST18i3
2811 020	Tilslutningskabel 2,0 m H03VVH2-F2x0,75mm ² sort Euro 2,5A/250V

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Strømafbryder
Certifikater
Datablad