






PRODUKTDATABLAD | IL-X2D40-1-10
DRIVER LED DIP SWITCH 400 TIL 1.100MA 1-10V DÆMPBAR



OUTPUT			DIPSWITCH		
Voltage	Current	Power	1	2	3
14-42V	400mA	16.8W	-	-	-
	500mA	21.0W	-	-	ON
	600mA	25.2W	-	ON	-
	700mA	29.4W	-	ON	ON
	800mA	33.6W	ON	-	-
	900mA	37.8W	ON	-	ON
14-38V	1000mA	38.0W	ON	ON	-
	1100mA	41.8W	ON	ON	ON

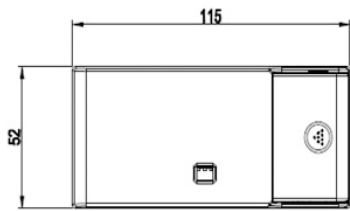

BESKRIVELSE

IL-X2D-driverne leverer en konstant strøm og tilbyder en udgangsspænding på mellem 14 V og 42 V. Den blæserløse driver er designet til at fungere ved omgivelsestemperaturer fra -20 °C til 45 °C under fri luftkonvektion. Interlight kombinerer 1-10V, 10V og watt-valgbare funktioner. Det gør driverne kompatible med mange 1-10V-dæmpere. Takket være de 3 dip-switches kan du nemt skifte mellem forskellige indgangsstrømme. Med IL-X2D15-1-10 varierer denne strøm mellem 160 mA og 350 mA. Med IL-X2D40-1-10 varierer den mellem 400 mA og 1100 mA. Driverne er ENEC-certificerede. Driverne er 1-10V-dæmpbare og dæmper fra 5% til maksimalt 100% for at sikre, at lyset altid er tændt, når man bruger en tryk- eller drejedæmper. På vores hjemmeside finder du en oversigt over armaturer og lysdæmpere, som disse drivere er blevet testet med. - Nem og hurtig tilslutning med push-fit terminaler og clip-on end cap for trækaflastning - Flimmerfri (<3% flimmerprocent) - Levetid på >50.000 timer ved 25°C - Ingen grund til at åbne den gennemsigtige end cap for inspektion af løse ledninger. - Lysdæmpningsområde 1-10V: 5%-100%.





SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	1-10V dæmpbar
Model:	Dynamisk
Velegnet til udendørs brug:	Nej
Dæmpbar:	Ja
Dæmpbar 1-10 V:	Ja
Boliger:	Hus af plast
Velegnet til konstant strøm:	Ja
Velegnet til konstant spænding:	Ja
Udgangsspænding:	14 - 42 V
Udgangsstrøm:	400 - 1100 mA
Velegnet til jævnspænding (primærsiden):	Ja
Udgangseffekt:	20 - 40 W
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Længde:	86 mm
Bredde:	52 mm
Højde:	30 mm



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-S50W	Tilslutningskabel 2x0,75mm ² 50cm sort til GST18i3
IL-S20FF	Koblingskabel hvid 200 mm hun - hun rund
2811 020	Tilslutningskabel 2,0 m H03VVH2-F2x0,75mm ² sort Euro 2,5A/250V

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Strømafbryder

Certifikater

Datablad