




PRODUKTDATABLAD | IL-D29DALI2
DRIVER LED UNIVERSAL DALI2 250 TIL 600MA/25W



OUTPUT			DIPSWITCH				
Voltage	Current	Power	1	2	3	4	5
14-42V	250mA	10.5W	-	-	-	-	-
	300mA	12.6W	ON	-	-	-	-
	350mA	14.7W	-	ON	-	-	-
	400mA	16.8W	ON	ON	-	-	-
	450mA	18.9W	-	-	ON	-	-
	500mA	21.0W	ON	-	ON	-	-
	550mA	23.1W	-	ON	ON	ON	-
	600mA	25.2W	ON	ON	ON	-	-

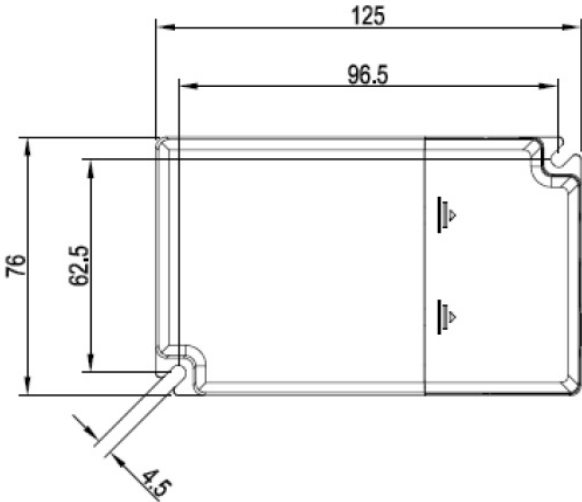



BESKRIVELSE

Interlights multifunktionsdriver er en ægte allrounder. Driveren har dip-switches til at vælge forskellige mA-værdier, så du nemt kan indstille driveren til det passende output til dit armatur. Derudover kan driveren dæmpes på flere måder: DALI2-dæmpbar, 0-10V-dæmpbar og push-dim. Takket være det rummelige design har driveren masser af tilslutningsplads og er udstyret med praktiske trykklemmer, så driverne hurtigt kan sættes op og tilsluttes. Driveren har en flimmerrate på under 3 %. Flimmer (vibrationer i lyset) kan give hovedpine, koncentrationsbesvær og endda epileptiske anfald. Ved at vælge en driver uden flimmer undgår du disse problemer. Især i situationer, hvor folk bruger belysning i mange timer om dagen, f.eks. på kontorer, hospitaler og skoler, er en no-flick-driver et must. Driveren er ENEC-certificeret, hvilket betyder, at alle komponenter, det komplette produkt og fabrikken opfylder de krævende krav. ENEC er det europæiske kvalitetsmærke for elektriske produkter, der viser overensstemmelse med europæiske standarder (EN). Se www.enec.com for mere information. Dæmpbar i henhold til CCR-princippet (Constant Current Reduction).





SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Dali2
Model:	Dynamisk
Dæmpbar:	Ja
Dæmpbar 0-10 V:	Ja
Dæmpbar DALI:	Ja
Dæmpbar Dali-2:	Ja
Programmerbar dæmpning:	Ja
Kan dæmpes med tryknap:	Ja
Boliger:	Hus af plast
Velegnet til konstant strøm:	Ja
Velegnet til konstant spænding:	Ja
Udgangsspænding:	14 - 42 V
Udgangsstrøm:	250 - 600 mA
Velegnet til jævnspænding (primærsiden):	Ja
Udgangseffekt:	10 - 25 W
Indgangsspænding:	220 - 240 V
Beskyttelse mod overbelastning:	Ja
Beskyttelse mod overtemperatur:	Ja
Omgivelsestemperatur:	-20 - 45 °C
Beskyttelse mod kortslutning:	Ja
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Driftsenhedens levetid:	50000 h
Længde:	125 mm
Bredde:	76 mm
Højde:	30 mm



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-S50W	Tilslutningskabel 2x0,75mm ² 50cm sort til GST18i3
IL-DBOX	Tilslutningsboks til DALI2-driver
2811 020	Tilslutningskabel 2,0 m H03VVH2-F2x0,75mm ² sort Euro 2,5A/250V

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

[CE-erklæring](#)

[Kredsløbsafbryder](#)

[Certifikater](#)

[Datablad](#)

[Manuel](#)