




PRODUKTDATABLAD | IL-D48DALI2L

DRIVER LED UNIVERSAL DALI2 650 TIL 1.100MA/42W LOOPBAR

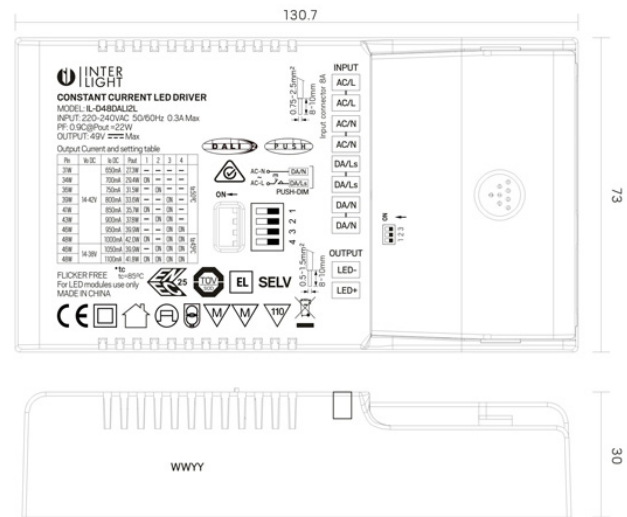

OUTPUT			DIPSWITCH			
Voltage	Current	Power	1	2	3	4
14-42V	650mA	27.3W	-	-	-	-
	700mA	29.4W	ON	-	-	-
	750mA	31.5W	-	ON	-	-
	800mA	33.6W	-	-	ON	-
	850mA	35.7W	ON	-	ON	-
	900mA	37.8W	-	ON	ON	-
	950mA	39.9W	-	-	ON	ON
14-38V	1000mA	42.0W	ON	-	ON	ON
	1050mA	39.9W	-	ON	ON	ON
	1100mA	41.8W	ON	ON	ON	ON





BESKRIVELSE

IL-D48DALI2L, en DALI-2 & Push-DIM, er en uafhængig elektronisk ballast. Driveren er designet med gennemgående ledninger og har et meget stort ledningsrum, hvilket sparer en masse tid og kræfter i det faktiske ledningsarbejde på stedet. Store push-fit-gennemføringsstik gør det muligt hurtigt at tilslutte kabler med forskellige diametre. Kablerne fastgøres til driveren med klikbare kabelklemmer, og trækaflastningsdækslet kan nemt klikkes på, hvilket sikrer, at forbindelserne er sikkert fastgjort uden brug af skruer. Udgangsstrømmen kan programmeres af DALI eller vælges med DIP-switch, som gør det muligt at justere den konstante udgangsstrøm til LED-moduler med forskellig effekt. Det hjælper med at reducere lagerbeholdningen og fremskynde projekter. Disse LED-driverer har amplitudemodulation (AM eller CCR). Disse IL-D48DALI2L LED-driverer egner sig perfekt til LED-uafhængig brug med klasse I-, II- og III-armaturer. Det sikrer, at dine kunder får belysning af høj kvalitet uden flimmer og stroboskopeffekter, hvilket er velegnet til tv-studier og miljøer med sikkerhedskameraer.





SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Dali2
Model:	Dynamisk
Dæmpbar:	Ja
Dæmpbar DALI:	Ja
Dæmpbar Dali-2:	Ja
Programmerbar dæmpning:	Ja
Kan dæmpes med trykknop:	Ja
Boliger:	Hus af plast
Velegnet til konstant strøm:	Ja
Velegnet til konstant spænding:	Ja
Udgangsspænding:	14 - 48 V
Udgangsstrøm:	650 - 1100 mA
Udgangseffekt:	27 - 42 W
Velegnet til jævnspænding (primærsiden):	Nej
Indgangsspænding:	220 - 240 V
Strømforbrug:	42 W
Frekvensindgangsspænding:	50 - 60 Hz
Schokbestendighed (gewone modus, L/N-aarde):	3 kV
Beskyttelse mod overbelastning:	Ja
Schokbestendighed (differentiële modus, L-N):	1 kV
Beskyttelse mod overtemperatur:	Ja
Nødstrømsforsyningssystem:	Nej
Omgivelsestemperatur:	-25 - 45 °C
Beskyttelse mod kortslutning:	Ja
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:	45
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:	52



Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
-------------------------------	------

Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
--	----

Driftsenhedens levetid:	50000 h
--------------------------------	---------

Længde:	165 mm
----------------	--------

Bredde:	78 mm
----------------	-------

Højde:	36 mm
---------------	-------



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-S50W	Tilslutningskabel 2x0,75mm2 50cm sort til GST18i3
2811 020	Tilslutningskabel 2,0 m H03VVH2-F2x0,75mm2 sort Euro 2,5A/250V

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Kredsløbsafbryder
Datablad
Manuel