




PRODUKTDATABLAD | IL-D53DALI2
DRIVER LED UNIVERSAL DALI2 650 TIL 1.100MA/47W



DIP S.W.	1	2	3	4	5
650mA	-	-	-	-	-
700mA	ON	-	-	-	-
750mA	-	ON	-	-	-
800mA	-	-	ON	-	-
850mA	ON	-	ON	-	-
900mA	-	ON	ON	-	-
950mA	-	-	ON	ON	-
1000mA	ON	-	ON	ON	-
1050mA	-	ON	ON	ON	-
1100mA	ON	ON	ON	ON	-

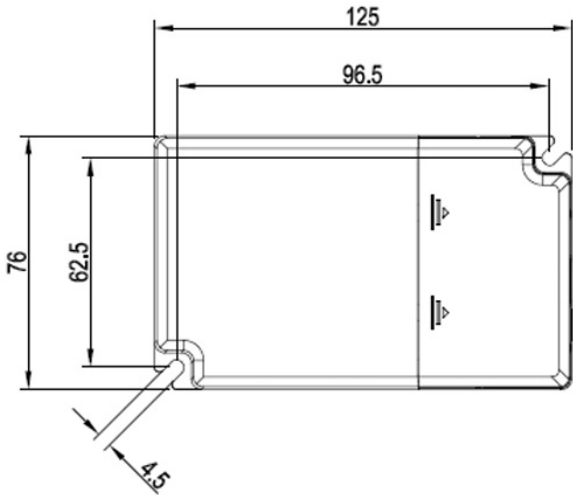



BESKRIVELSE

Interlights multifunktionsdriver er en ægte allrounder. Driveren har dip-switches til at vælge forskellige mA-værdier, så du nemt kan indstille driveren til det passende output til dit armatur. Derudover kan driveren dæmpes på flere måder: DALI2-dæmpbar, 0-10V-dæmpbar og push-dim. Driveren har masser af tilslutningsplads takket være sin rummelige konstruktion og er udstyret med praktiske trykklemmer, så driverne hurtigt kan sættes op og tilsluttes.

Driveren har en flimmerrate på under 3 %. Flimmer (vibrationer i lyset) kan give hovedpine, koncentrationsbesvær og endda epileptiske anfald. Ved at vælge en driver uden flimmer undgår du disse problemer. Især i situationer, hvor folk bruger belysning i mange timer om dagen, f.eks. på kontorer, hospitaler og skoler, er en no-flick-driver et must.

CLO-funktionen (Constant Light Output) forhindrer tab af lysstrøm, så belysningen stadig leverer den samme mængde lys over mere end 10 år som på den første dag. I den første periode resulterer det i betydelige energibesparelser. For at aktivere denne funktion kan dipswitch 5 indstilles til ON.

Driveren er ENEC-certificeret, hvilket betyder, at alle komponenter, det komplette produkt og fabrikken opfylder de krævende krav. ENEC er det europæiske kvalitetsmærke for elektriske produkter, der viser overensstemmelse med europæiske standarder (EN). Se www.enec.com for mere information.

Dæmpbar i henhold til CCR-princippet (Constant Current Reduction).





SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Dali2
Model:	Dynamisk
Dæmpbar:	Ja
Dæmpbar 0-10 V:	Ja
Dæmpbar DALI:	Ja
Dæmpbar Dali-2:	Ja
Programmerbar dæmpning:	Ja
Kan dæmpes med tryknap:	Ja
Boliger:	Hus af plast
Velegnet til konstant strøm:	Ja
Velegnet til konstant spænding:	Ja
Udgangsspænding:	14 - 42 V
Udgangsstrøm:	650 - 1100 mA
Velegnet til jævnspænding (primærsiden):	Ja
Udgangseffekt:	27 - 47 W
Indgangsspænding:	220 - 240 V
Beskyttelse mod overbelastning:	Ja
Beskyttelse mod overtemperatur:	Ja
Omgivelsestemperatur:	-20 - 45 °C
Beskyttelse mod kortslutning:	Ja
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Driftsenhedens levetid:	50000 h
Længde:	125 mm
Bredde:	76 mm
Højde:	30 mm



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
2811 020	Tilslutningskabel 2,0 m H03VVH2-F2x0,75mm2 sort Euro 2,5A/250V

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

CE-erklæring

Kredsløbsafbryder

Certifikater

Datablad

Manuel