




PRODUKTDATABLAD | IL-EWP12036K4
EASY CONNECT IP65 OVERFLADEMONTERET 36W 1.200MM INKL. DRIVER



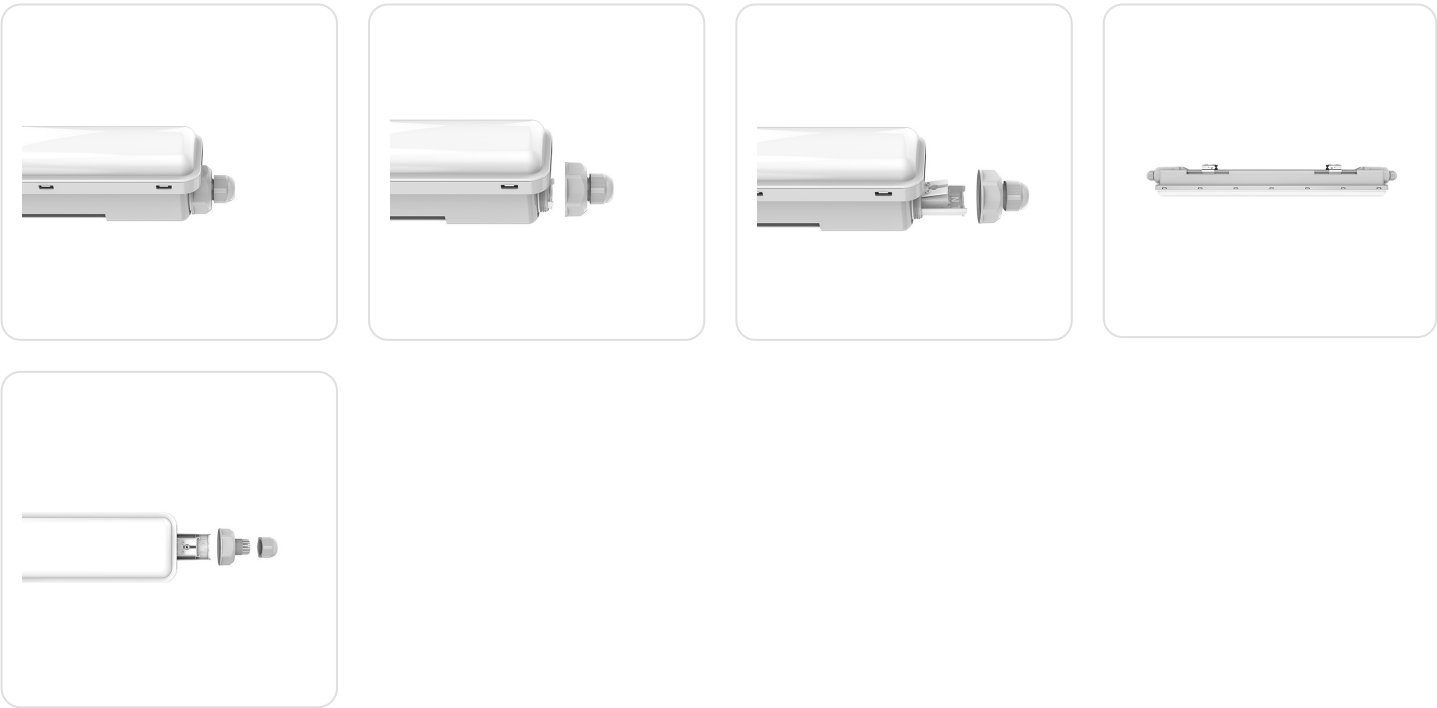

BESKRIVELSE

Interlights seneste serie af vandtætte armaturer, Easy Connect, har et unikt og specialdesignet tilslutningssystem fra vores side. Det vandtætte Interlight Easy Connect-armatur kan installeres uden at åbne den prismatiske skærm. Det kan gøres i tre enkle trin: 1. Skru endestopet med kabelforskrningen af. 2. Træk Easy Connector ud, før kablet gennem endestopet og kabelforskrningen, og sæt det ind i Easy Connector. 3. Skub Easy Connector ind igen, og stram endestopet med kabelforskrningen. Armaturet er som standard udstyret med gennemgående ledninger for nem tilslutning af flere armaturer. Afhængigt af armaturet kan op til 72 armaturer kobles sammen. Armaturet er supereffektivt, IP65 vand- og støvtæt og IK08 slagfast. Tilbehør er inkluderet som standard: to monteringsbeslag med skruer og stik og et ekstra slutstik med kabelforskrning, der skal bruges, når armaturet sammenkobles. Ud over den meget nemme installation er armaturerne også økonomiske, og alle versioner har mindst 115 lumen pr. watt. Easy Connect-armaturerne har en flimmerfri driver og fås i størrelserne 60, 120 og 150 cm. Fås i 4.000 K. [Mere information](#)

4000K NEUTRAL	36 WATT	4300 LUMEN	 120°
IP 65	IK 08	 V5 YR	35.000 UUR
CRI >80	VAC 230	 EVC	



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Vandtæt
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til pendulophæng:	Ja
Velegnet til forsænket montering:	Nej
Velegnet til overflademontering:	Ja
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Plastik
Beskyttelse af husets overflade:	Plastificeret
Husets farve:	Grå
Materialeomslag:	Opal af plast
Gitter-version:	Nej
Spændingstype:	AC
Nominal spænding :	230 V
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Dæmpbar:	Nej
Ikke dæmpbar:	Ja
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Farvekonsistens (McAdam-ellipse):	SDCM5
Lysudtag:	Direkte
Beskyttelsesgrad (IP):	IP65



Modstandsdygtighed over for slag:	IK08
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-25 - 35 °C
Velegnet til nødbelysning:	Nej
Med bevægelsessensor:	Nej
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	4300 lm
Med lyssensor:	Nej
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Velegnet til lampeeffekt:	36 W
Maks. systemeffekt:	36 W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	4000 K
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektfaktor:	0.9
Bredde:	70 mm
Højde/dybde:	81 mm
Længde:	1200 mm
Type af ledninger:	Inkl. gennemgående ledninger
Justerbar lysfarve:	Nej
Justerbar lysstrøm:	Nej
Justerbar strålevinkel:	Nej
Betjening via app:	Nej

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil



TM21 lommeregner

Strømafbryder

CE-erklæring

Manuel
