
PRODUKTDATABLAD | IL-EWP15050K4

EASY CONNECT IP65 OVERFLADEMONTERET 50W 1.500MM INKL. DRIVER







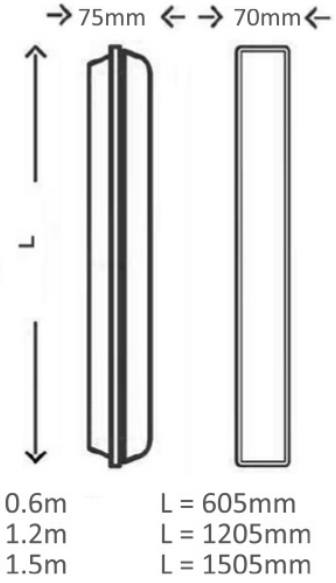








BESKRIVELSE

Interlights seneste serie af vandtætte armaturer, Easy Connect, har et unikt og specialdesignet tilslutningssystem fra vores side. Det vandtætte Interlight Easy Connect-armatur kan installeres uden at åbne den prismatiske skærm. Det kan gøres i tre enkle trin: 1. Skru endestoppet med kabelforskruningen af. 2. Træk Easy Connector ud, før kablet gennem endestoppet og kabelforskruningen, og sæt det ind i Easy Connector. 3. Skub Easy Connector ind igen, og stram endestoppet med kabelforskruningen. Armaturet er som standard udstyret med gennemgående ledninger for nem tilslutning af flere armaturer. Afhængigt af armaturet kan op til 72 armaturer kobles sammen. Armaturet er supereffektivt, IP65 vand- og støvtæt og IK08 slagfast. Tilbehør er inkluderet som standard: to monteringsbeslag med skruer og stik og et ekstra slutstik med kabelforskruning, der skal bruges, når armaturet sammenkobles. Ud over den meget nemme installation er armaturerne også økonomiske, og alle versioner har mindst 115 lumen pr. watt. Easy Connect-armaturerne har en flimmerfri driver og fås i størrelserne 60, 120 og 150 cm. Fås i 4.000K. Mere information

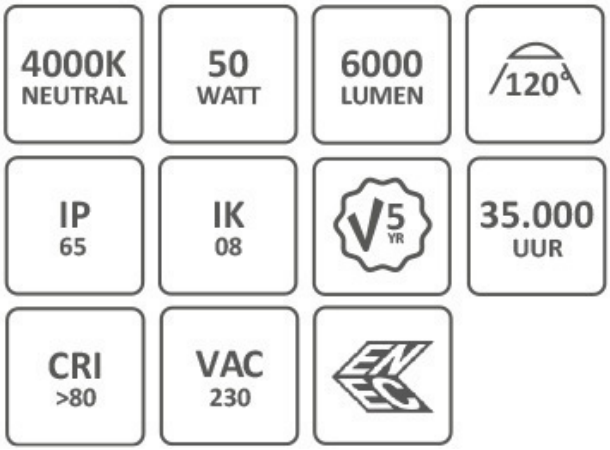

SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Vandtæt
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til pendulophæng:	Ja
Velegnet til forsænket montering:	Nej
Velegnet til overflademontering:	Ja
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Plastik
Beskyttelse af husets overflade:	Plastificeret
Husets farve:	Grå
Materialeomslag:	Opal af plast
Gitter-version:	Nej
Spændingstype:	AC
Nominel spænding :	230 V
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Dæmpbar:	Nej
Ikke dæmpbar:	Ja
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Farvekonsistens (McAdam-ellipse):	SDCM5
Lysudtag:	Direkte
Beskyttelsesgrad (IP):	IP65

Modstandsdygtighed over for slag:	IK08
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Armatur med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:	Nej
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-25 - 35 °C
Velegnet til nødbelysning:	Nej
Med bevægelsessensor:	Nej
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	6000 lm
Med lyssensor:	Nej
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Velegnet til lampeeffekt:	50 W
Maks. systemeffekt:	50 W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	4000 K
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektfaktor:	0.9
Bredde:	70 mm
Højde/dybde:	81 mm
Længde:	1500 mm
Type af ledninger:	Inkl. gennemgående ledninger
Justerbar lysfarve:	Nej
Justerbar lysstrøm:	Nej
Justerbar strålevinkel:	Nej
Betjening via app:	Nej

JACSKOOPMAN

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

TM21 lommeregner
Strømafbryder
CE-erklæring
Manuel