




PRODUKTDATABLAD | IL-P195K4CW

EASYFIT IP65 LED-PANEL 36W (1195X295X10MM) 4,000K CRI>90 UGR<22 INKL. DRIVER

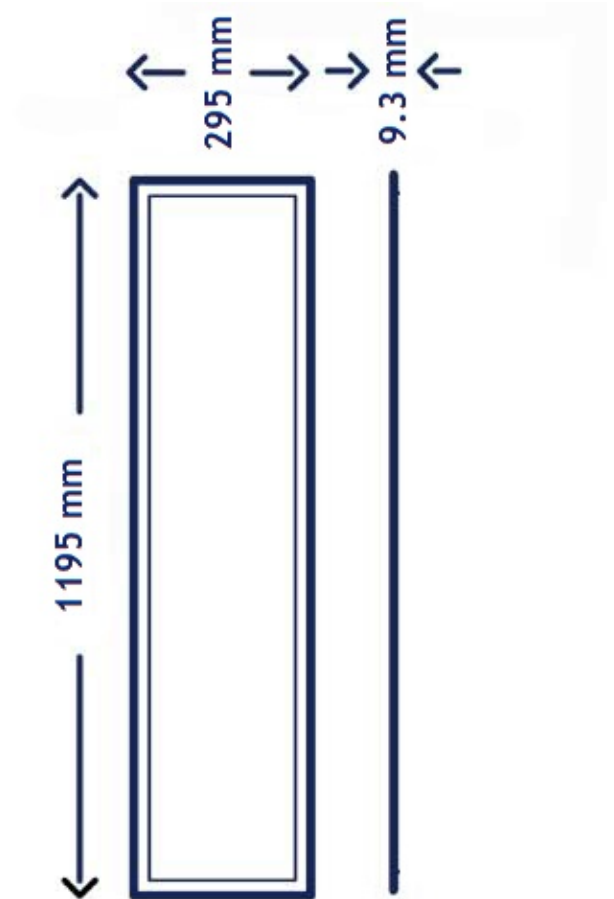

BESKRIVELSE

Velegnet til brug i svømmebassiner eller andre vådområder. Panelet er IP65 og udstyret med en Boke IP65-driver af meget høj kvalitet (ikke dæmpbar). Hvis panelet placeres direkte over en swimmingpool, er levetiden ca. 25.000 timer, og du får 3 års garanti.

4000K NEUTRAL	40 WATT	3600 LUMEN	CRI >90
UGR <22		PF 0.9	IP 65
50.000 HOURS			



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Panel
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Ja
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til forsænket montage:	Ja
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til let linjekonfiguration:	Nej
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Ja
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Materiale til hus:	Aluminium
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Opal af plast
Gitter-version:	Matt
Led nominel strøm ved konstant strøm :	1000 mA
Spændingstype:	AC
Nominel spænding :	230 V
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Ikke dæmpbar:	Ja
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Lysudtag:	Direkte
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:	A++, A+, A (LED)



Nominel levetid L80/B10 ved 25 °C :	50000 h
Beskyttelsesgrad (IP):	IP65
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Integreret nødstrømsforsyning:	Nej
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-10 - 40 °C
Velegnet til nødbelysning:	Nej
Med bevægelsessensor:	Nej
Specifik lysstrøm armatur:	100 lm/W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	3600 lm
Med lyssensor:	Nej
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Velegnet til lampeeffekt:	25 - 36 W
Maks. systemeffekt:	36 W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	4000 K
Farvegengivelsesindeks:	90-100
Effektfaktor:	0.9
Bredde:	297 mm
Højde/dybde:	9 mm
Længde:	1197 mm
Installationslængde:	1197 mm
Monteringsbredde:	297 mm
Installationshøjde/dybde:	9 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2



Tilslutningstype:	Klemme til stik
UGR:	22

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil
Manuel