




PRODUKTDATABLAD | IL-P595K4CW

EASYFIT IP65 LED-PANEL 40W (595X595X12MM) 4.000K CRI>90 UGR<22 INKL. DRIVER



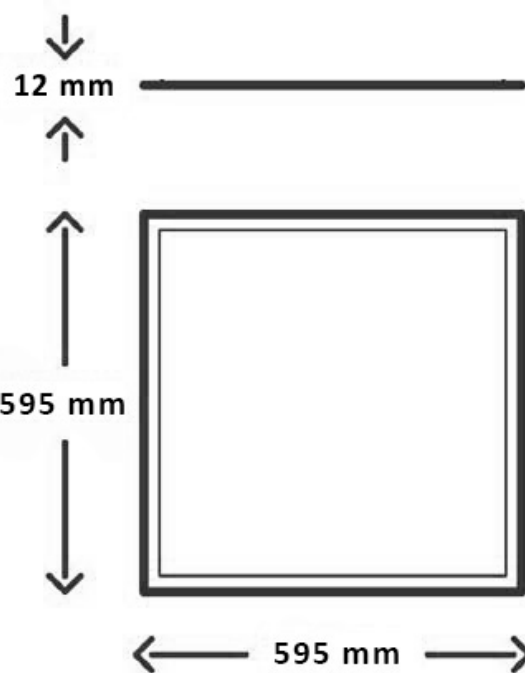

BESKRIVELSE

Velegnet til brug i svømmebassiner eller andre vådområder. Panelet er IP65 og udstyret med en BOKE IP65-driver af meget høj kvalitet (ikke dæmpbar). Hvis panelet placeres direkte over en swimmingpool, er levetiden ca. 25.000 timer, og du får 3 års garanti.

4000K NEUTRAL	40 WATT	3600 LUMEN	CRI >90
UGR <22		PF >0.95	IP 65
50.000 HOURS			



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Panel
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Ja
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til forsænket montage:	Ja
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til let injektion:	Nej
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Ja
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Materiale til hus:	Aluminium
Beskyttelse af husets overflade:	Lakeret
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Opal af plast
Gitter-version:	Matt
Led nominal strøm ved konstant strøm :	1000 mA
Spændingstype:	AC
Nominal spænding :	230 V
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Ikke dæmpbar:	Ja
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Lysudtag:	Indirekte
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:	A++, A+, A (LED)



Nominel levetid L80/B10 ved 25 °C :	50000 h
Beskyttelsesgrad (IP):	IP65
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Armaturl med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:	Nej
Integreret nødstrømsforsyning:	Nej
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-10 - 40 °C
Velegnet til nødbelysning:	Nej
Med bevægelsessensor:	Nej
Specifik lysstrøm armatur:	100 lm/W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	3600 lm
Med lyssensor:	Nej
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Velegnet til lampeeffekt:	25 - 36 W
Maks. systemeffekt:	36 W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	4000 K
Farvegengivelsesindeks:	90-100
Effektfaktor:	0.9
Bredde:	595 mm
Højde/dybde:	9.3 mm
Længde:	595 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik



UGR:

22

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil

Certifikater

Manuel
