




## PRODUKTDATABLAD | IL-P620K4CW

EASYFIT IP65 LED-PANEL 40W (620X620X12MM) 4,000K CRI>90 UGR<22 INKL. DRIVER



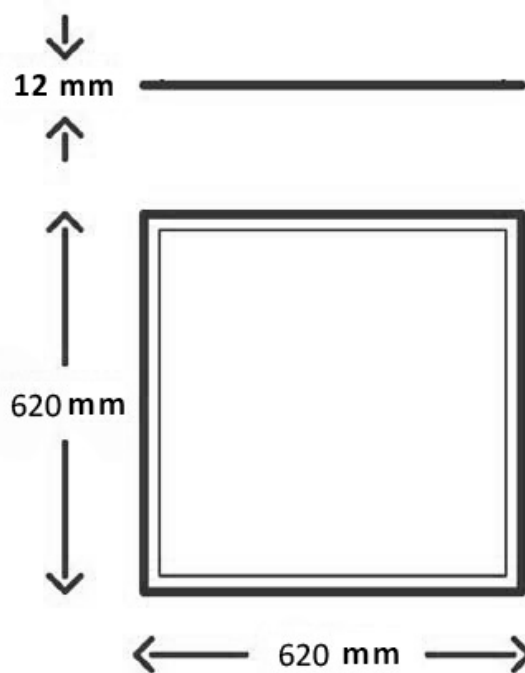

## BESKRIVELSE

Velegnet til brug i svømmebassiner eller andre vådområder. Panelet er IP65 og udstyret med en BOKE IP65-driver af meget høj kvalitet (ikke dæmpbar). Hvis panelet placeres direkte over en swimmingpool, er levetiden ca. 25.000 timer, og du får 3 års garanti.

|                  |                                                                                     |               |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 4000K<br>NEUTRAL | 40<br>WATT                                                                          | 3600<br>LUMEN | CRI<br>>90 |
| UGR<br><22       |  | PF<br>>0.95   | IP<br>65   |
| 50.000<br>HOURS  |  |               |            |



## SPECIFIKATIONER

|                                                                |                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Mærke:</b>                                                  | Interlight                  |
| <b>Produkttype:</b>                                            | Panel                       |
| <b>Velegnet til vægmontering:</b>                              | Nej                         |
| <b>Velegnet til pendulophæng:</b>                              | Ja                          |
| <b>Velegnet til loftsmontage:</b>                              | Ja                          |
| <b>Velegnet til forsænket montage:</b>                         | Ja                          |
| <b>Velegnet til overflademontering:</b>                        | Ja                          |
| <b>Velegnet til let injektion:</b>                             | Nej                         |
| <b>Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:</b> | Ja                          |
| <b>Lampetype:</b>                                              | LED kan ikke udskiftes      |
| <b>Med lyskilde:</b>                                           | Ja                          |
| <b>Velegnet til en række lyskilder:</b>                        | 1                           |
| <b>Materiale til hus:</b>                                      | Aluminium                   |
| <b>Beskyttelse af husets overflade:</b>                        | Lakeret                     |
| <b>Husets farve:</b>                                           | Hvid                        |
| <b>Materialeomslag:</b>                                        | Opal af plast               |
| <b>Gitter-version:</b>                                         | Matt                        |
| <b>Led nominal strøm ved konstant strøm :</b>                  | 1000 mA                     |
| <b>Spændingstype:</b>                                          | AC                          |
| <b>Nominal spænding :</b>                                      | 230 V                       |
| <b>Ballast:</b>                                                | LED-kontrol strømstyret     |
| <b>Driver inkluderet:</b>                                      | Ja                          |
| <b>Udskifteligt kontroludstyr:</b>                             | Ja                          |
| <b>Ikke dæmpbar:</b>                                           | Ja                          |
| <b>Lysfordeler:</b>                                            | Diffusorlinse/optik/panel   |
| <b>Fordeling af lys:</b>                                       | Symmetrisk                  |
| <b>Strålevinkel:</b>                                           | >80° - Ekstremt bred radius |
| <b>Lysudtag:</b>                                               | Direkte                     |



|                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Energieeffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:</b>           | A++, A+, A (LED) |
| <b>Nominel levetid L80/B10 ved 25 °C :</b>                            | 50000 h          |
| <b>Beskyttelsesgrad (IP):</b>                                         | IP65             |
| <b>Modstandsdygtighed over for slag:</b>                              | IK02             |
| <b>Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:</b>                    | II               |
| <b>Integreret nødstrømsforsyning:</b>                                 | Nej              |
| <b>Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :</b>      | -10 - 40 °C      |
| <b>Velegnet til nødbelysning:</b>                                     | Nej              |
| <b>Med bevægelsessensor:</b>                                          | Nej              |
| <b>Specifik lysstrøm armatur:</b>                                     | 100 lm/W         |
| <b>Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:</b>                 | 3600 lm          |
| <b>Med lyssensor:</b>                                                 | Nej              |
| <b>Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:</b> | Nej              |
| <b>Med luftspalter:</b>                                               | Nej              |
| <b>Velegnet til lampeeffekt:</b>                                      | 25 - 36 W        |
| <b>Maks. systemeffekt:</b>                                            | 36 W             |
| <b>Lys farve:</b>                                                     | Hvid             |
| <b>Farvetemperatur:</b>                                               | 4000 K           |
| <b>Farvegengivelsesindeks:</b>                                        | 90-100           |
| <b>Effektfaktor:</b>                                                  | 0.9              |
| <b>Bredde:</b>                                                        | 620 mm           |
| <b>Højde/dybde:</b>                                                   | 9.3 mm           |
| <b>Længde:</b>                                                        | 620 mm           |
| <b>Installationslængde:</b>                                           | 620 mm           |
| <b>Monteringsbredde:</b>                                              | 620 mm           |
| <b>Installationshøjde/dybde:</b>                                      | 10 mm            |



|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Type af ledninger: | Slut            |
| Antal stænger:     | 2               |
| Tilslutningstype:  | Klemme til stik |
| UGR:               | 22              |



## TILBEHØR

### Artikel

### Beskrivelse

2811 020

Tilslutningskabel 2,0 m H03VVH2-F2x0,75mm2 sort Euro 2,5A/250V

## DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Strømafbryder

Manuel