




PRODUKTDATABLAD | IL-ED10K3D

EASYFIT LED DOWNLIGHT 40W Ø300MM 3,000K EX. DRIVER



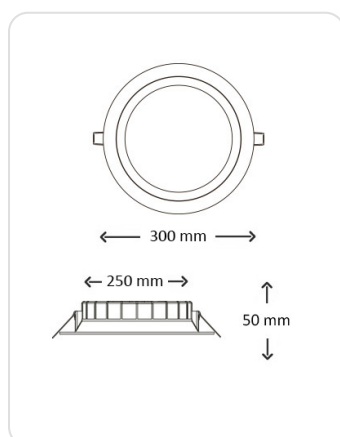

BESKRIVELSE

INTERLights EasyFit-downlights er nemme at installere, og designet giver en behagelig og beroligende lysoplevelse. Designet skaber et roligt lysbillede, fordi LED-motoren er placeret dybt inde i armaturet, hvilket gør blændingsfaktoren lav. Ideel (som erstatningsdownlight) til mødecentre og generelle og trafikerede områder. Leveres uden driver. Vælg en Easyfit-driver, eller indstil Dip Switch-driveren til maks. 1100 mA. Hvis du vælger en anden driver end EasyFit (IL-EDD) eller en DALI2-driver, skal du være opmærksom på, at du skal bruge et koblingskabel (IL-S20FF). Vil du have denne størrelse downlight, men mindre lys, uden at bruge en lysdæmper? Så vælg en af driverne til de mindre Easyfit-downlights (IL-EDD3D, IL-EDD4D eller IL-EDD6D, IL-EDD8D). Det er muligt at få tilslutningskablet monteret på føreren. Kontakt os og spørg om mulighederne. Farve: RAL9016

3000K WARM	40 WATT	NO DRIVER INCLUDED	
IP 44	110° GRADEN	50.000 UUR	4000 LUMEN
UGR 23	PF 0.90		VAC 230
CRI 90	NO FLICKER		L B 90 10



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Downlight
Velegnet til forsænket montering:	Ja
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til vægmontage:	Nej
Velegnet til vægmontage:	Nej
Med nærværmelder:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til montage på truss:	Nej
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Velegnet til montage på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montage på skinner:	Nej
Velegnet til klemmemontage:	Nej
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Justerbarhed:	Ikke justerbar
Spændingstype:	AC
Med bevægelsessensor:	Nej
Med lyssensor:	Nej
Nom. strøm :	1100 mA
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Driverafhængig dæmpning:	Ja
Lampeholder:	Andet
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Materiale til hus:	Plastik
Overfladebeskyttelse:	Lakeret
Dæmpbar 1-10 V:	Ja



Husets farve:	Hvid
Dæmpbar Dali-2:	Ja
Materialeomslag:	Plast mat/satiniseret
Overflade børstet:	Nej
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Nej
Dæmpbar:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Reflektor:	Nej
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Reflektorens farve:	Hvid
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Lysudtag:	Direkte
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:	A++, A+, A (LED)
Beskyttelsesgrad (IP):	IP44
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-10 - 40 °C
Velegnet til lampeeffekt:	40 W
Maks. systemeffekt:	40 W
Lysstrøm:	4000 lm
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	4000 lm
Specifik lysstrømslampe:	100 lm/W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 K
Justerbar lysfarve:	Nej



Farvegengivelsesindeks:	90-100
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	4000 lm
Justerbar lysstrøm:	Nej
Specifik lysstrøm armatur:	100 lm/W
Effektfaktor:	0.9
Installationsdiameter:	250 mm
Installationshøjde/dybde:	60 mm
Bredde:	300 mm
Højde/dybde:	50 mm
Udvendig diameter:	300 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Specifik lysstrøm armatur:	100 lm/W
Fotobiologisk sikkerhed i overensstemmelse med EN 62471:	RG0
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Farvekonsistens (McAdam-ellipse):	SDCM1



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-X4D42WA3	Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 3-polet Wago
IL-X4D42WI3	Driver led 42W 1,050mA/230V ikke-dæmpbar + 2-polet Wieland
IL-X4D42PO2	Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 2-polet Euro
IL-X4D42PO3	Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 3-polet til GST18i3
IL-X4D42	Driver led 42W 1,050mA/230V ikke dæmpbar
IL-S50W	Tilslutningskabel 2x0,75mm2 50cm sort til GST18i3
IL-D48DALI2L	Driver led universal DALI2 650 til 1.100mA/42W loopbar
IL-X3D40	Driver LED dip switch 650 til 1.000mA ikke dæmpbar
IL-EDD4D	Easyfit led-driver 11W 250mA/230V dæmpbar
IL-EDD3D	Easyfit led-driver 8W 180mA/230V dæmpbar
IL-EDD8D	Easyfit led-driver 20W 500mA/230V dæmpbar
IL-EDD6D	Easyfit led-driver 15W 350mA/230V dæmpbar
IL-D53DALI2	Driver led universal DALI2 650 til 1.100mA/47W
IL-X2D40-1-10	Driver LED dip switch 400 til 1.100mA 1-10V dæmpbar
IL-DT48	Thing led driver dip switch 650 til 1.100mA
IL-DCISET+	Nødbelysningsmodul med inverter og 3.000 mAh batteri
IL-S20FF	Koblingskabel hvid 200 mm hun - hun rund
2811 020	Tilslutningskabel 2,0 m H03VVH2-F2x0,75mm2 sort Euro 2,5A/250V

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Dimtest
CE-erklæring
LDT-fil
Lumen-udbytte
Manuel