





PRODUKTDATABLAD | IL-ED3K4D

EASYFIT LED DOWNLIGHT 8W Ø110MM 4,000K EX. DRIVER



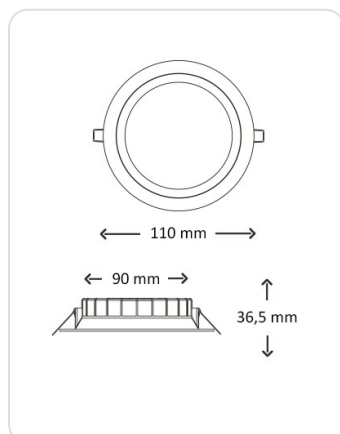

BESKRIVELSE

INTERLights EasyFit-downlights er nemme at installere, og designet giver en behagelig og beroligende lysoplevelse. Designet skaber et roligt lysbillede, fordi LED-motoren er placeret dybt inde i armaturet, hvilket gør blændingsfaktoren lav. Ideel (som erstatningsdownlight) til mødecentre og generelle og trafikerede områder. Leveres uden driver. Vælg en Easyfit-driver, eller indstil Dip Switch-driveren til maks. 180 mA. Hvis du vælger en anden driver end EasyFit (IL-EDD) eller en DALI2-driver, skal du være opmærksom på, at du skal bruge et koblingskabel (IL-S20FF). Det er muligt at få tilslutningskablet monteret på føreren. Kontakt os og spørg om mulighederne. Farve: RAL9016

4000K COOL	8 WATT	NO DRIVER INCLUDED	
IP 44	110 GRADEN	50.000 UUR	700 LUMEN
UGR 23	PF 0.90		VAC 230
CRI 90	NO FLICKER		L B 90 10



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Downlight
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til forsænket montering:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til loftsmontering:	Ja
Velegnet til montering på truss:	Nej
Velegnet til montering på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montering på skinner:	Nej
Velegnet til klemmemontering:	Nej
Med nærværsmelder:	Nej
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Justerbarhed:	Ikke justerbar
Med bevægelsessensor:	Nej
Med lyssensor:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Plastik
Overfladebeskyttelse:	Lakeret
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Plast mat/satiniseret
Led nominel strøm ved konstant strøm :	180 mA
Overflade børstet:	Nej
Spændingstype:	AC



Nom. strøm :	180 mA
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Nej
Driverafhængig dæmpning:	Ja
Dæmpbar:	Ja
Dæmpbar 1-10 V:	Ja
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Dæmpbar Dali-2:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Reflektor:	Nej
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Lysudtag:	Direkte
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:	A++, A+, A (LED)
Beskyttelsesgrad (IP):	IP44
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-10 - 40 °C
Velegnet til lampeeffekt:	8 W
Lysstrøm:	650 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	4000 K
Reflektorens farve:	Hvid
Farvegengivelsesindeks:	90-100
Effektfaktor:	0.9
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2



Tilslutningstype:	Klemme til stik
Fotobiologisk sikkerhed i overensstemmelse med EN 62471:	RG0
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Farvekonsistens (McAdam-ellipse):	SDCM3
Maks. systemeffekt:	8 W
Specifik lysstrømslampe:	82 lm/W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	650 lm
Justerbar lysfarve:	Nej
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	700 lm
Justerbar lysstrøm:	Nej
Specifik lysstrøm armatur:	87.5 lm/W
Installationsdiameter:	90 mm
Bredde:	110 mm
Højde/dybde:	36.5 mm
Udvendig diameter:	110 mm
Specifik lysstrøm armatur:	82 lm/W



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-S50W	Tilslutningskabel 2x0,75mm ² 50cm sort til GST18i3
IL-EDD3D	Easyfit led-driver 8W 180mA/230V dæmpbar
IL-D14DALI2L	Driver led universal DALI2 120 til 350mA/14W loopable
IL-X2D15-1-10	Driver LED dip switch 160 til 350mA 1-10V dæmpbar
IL-DT29	Thing led driver dip switch 250 til 600mA
IL-S20FF	Koblingskabel hvid 200 mm hun - hun rund
2811 020	Tilslutningskabel 2,0 m H03VVH2-F2x0,75mm ² sort Euro 2,5A/250V

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Dimtest
CE-erklæring
LDT-fil
Lumen-udbytte
Manuel