




PRODUKTDATABLAD | IL-EDD4D
EASYFIT LED-DRIVER 11W 250MA/230V DÆMPBAR



Driver Model	L1(mm)	L2(mm)	W1(mm)	W2(mm)	H(mm)
IL-EDD3D	105.5	97	41	32	23
IL-EDD4D	105.5	97	41	32	23
IL-EDD6D	133	125	41	32	23
IL-EDD8D	133	125	41	32	23

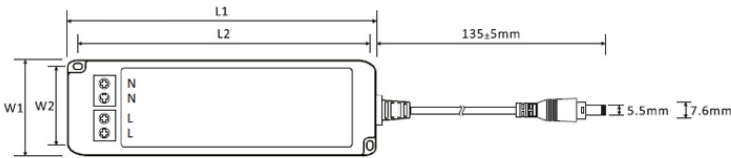

Looping terminals for L and N for easy and quick installation



EASYFIT DOWNLIGHT IL-ED-MATRIX

	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	L4(mm)
IL-EDD3D	105.5	97	41	32
IL-EDD4D	105.5	97	41	32
IL-EDD6D	133	125	41	32
IL-EDD8D	133	125	41	32



BESKRIVELSE

De universelle Easyfit-drivere fås i fire versioner, nemlig 8W, 11W, 15W og 20W. Der findes derfor en passende driver til alle downlights. Driveren kan dæmpes ved hjælp af faseklip og klip. Driverne er også no-flick-drivere, hvilket betyder, at flimmerprocenten er lavere end 5%. Flimmer (vibrationer i lyset) kan give hovedpine, koncentrationsbesvær og endda epileptiske anfald. Ved at vælge en no-flick-driver undgår man disse problemer. Især i situationer, hvor folk bruger belysning i mange timer om dagen, f.eks. på kontorer, hospitaler og skoler, er en no-flick-driver et must.





SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Driver til downlight
Model:	Dynamisk
Velegnet til udendørs brug:	Nej
Dæmpbar:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Boliger:	Hus af plast
Velegnet til konstant strøm:	Ja
Udgangsspænding:	30 - 40 V
Udgangsstrøm:	250 mA
Udgangseffekt:	11 W
Indgangsspænding:	220 - 240 V
Frekvensindgangsspænding:	50 Hz
Effektivitet:	70 %
Beskyttelse mod overbelastning:	Ja
Nødstrømsforsyningssystem:	Nej
Beskyttelse mod kortslutning:	Ja
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:	90
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Driftsenhedens levetid:	35000 h
Længde:	105.5 mm
Bredde:	41 mm
Højde:	23 mm



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-S50W	Tilslutningskabel 2x0,75mm ² 50cm sort til GST18i3
IL-S20MM	Koblingskabel hvid 200 mm han - han rund
2811 020	Tilslutningskabel 2,0 m H03VVH2-F2x0,75mm ² sort Euro 2,5A/250V

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Kredsløbsafbryder

Datablad