




PRODUKTDATABLAD | IL-WP6020K4S+
EASYFIT+ LED IP66 OVERFLADEMONTERET 18W 4,000K 2,400LM 600MM INKL. DRIVER OG SENSOR

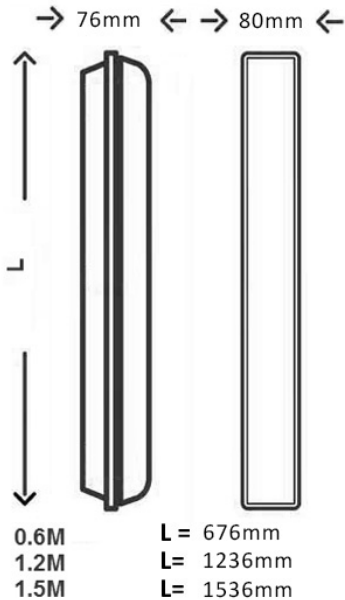


1	Detection Area	2	3	Hold time	4	5
ON	100%	ON	ON	Sec	ON	ON
-	50%	ON	-	5min	ON	-
-	-	ON	-	10min	-	ON
-	-	-	-	30min	-	-

Daylight sensor	ON/OFF	6	7	Stand-by period
30Lux	150Lux	ON	ON	0sec
50Lux	150Lux	ON	-	30min
100Lux	200Lux	-	ON	10min
Disable	Disable	-	-	Endless

Lumenoutput

IL-WP6020K4S+	200	10W	1350 lm
	250	13W	1750 lm
	300	15W	2000 lm
	350	18W	2400 lm
IL-WP12040K4S+	200	21W	3000 lm
	250	24W	3350 lm
	300	29W	4000 lm
	350	34W	4600 lm
IL-WP15060K4S+	200	26W	3700 lm
	250	34W	4700 lm
	300	40W	5500 lm
	350	47W	6400 lm







BESKRIVELSE

De vandtætte Easyfit+-armaturer er efterfølgeren til vores første generation af vandtætte Easyfit-påbygningsarmaturer. Vi har udviklet de bedste funktioner fra den første generation til en fuldgyldig efterfølger med lettere installation og bedre effektivitet. Easyfit+ påbygningsarmaturer er vandtætte og fuldt beskyttet mod støv (IP66). Armaturet er let at åbne med låseclips i rustfrit stål og kan udstyres med låseskruer, så armaturet ikke kan åbnes uden brug af værktøj. Armaturet er fremstillet af PC, polykarbonat. Dette materiale er UV-bestandigt, brandhæmmende og har en høj slagfasthed (IK08). Takket være de enkle tilslutningsklemmer er armaturet hurtigt tilsluttet. Armaturet leveres som standard med gennemgående ledninger 5x2,5 mm² med stik med indstiksklemmer på begge sider, så du nemt og hurtigt kan tilslutte strømkablet. På den måde er der allerede monteret en kabelforskrumning på den ene side. På den anden side er der en drejelig blindprop, som kan udskiftes med den medfølgende anden pakdåse på få sekunder. Armaturet er udstyret med en Interlight X5-driver, som kan indstilles til fire tilstande ved hjælp af dip-switches. Driveren er som standard indstillet til 350 milliampere og kan skiftes tilbage til 200 milliampere for at reducere lumenoutputtet. Takket være chips af høj kvalitet er output fra dette armatur >140 lumen pr. watt i 60 cm og endda >150 lumen pr. watt i 120 og 150 cm. Sensoren kan indstilles efter behov ved hjælp af dip-switches. Detektionsområde; 100%*, 50%. Udløbstid; 5 sek*, 5 min, 10 min, 30 min Dagslyssensor; 30-150Lux, 50-150Lux, 100-200Lux, slukket*. Standby-periode: 0sek*, 3min, 10min, uendelig Standby-dæmpningsniveau: 30%, 10%*. * *fabriksindstilling* Armaturet leveres med to monteringsbeslag med skruer og stik samt to pendelkroge til at hænge armaturet op i et kabel eller en kæde. Armaturet er udstyret med en PG13.5-kabelforskrumning, som passer til en kabeldiameter på op til 12 mm.

4000K NEUTRAL	18 WATT	2400 LUMEN	IK 08
IP 66	50.000 UUR	L B 90 10	
		CRI >80	



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Vandtæt
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til pendulophæng:	Ja
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til let linjekonfiguration:	Ja
Velegnet til forsænket montage:	Nej
Med montagestilbehør:	Ja
Velegnet til klemmemontage:	Nej
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Nej
Med lyskilde:	Ja
Lampetype:	LED kan udskiftes
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Plastik
Beskyttelse af husets overflade:	Plastificeret
Husets farve:	Grå
Materialeomslag:	Opal af plast
Spændingstype:	AC
Gitter-version:	Nej
Nominal spænding :	230 V
Nom. strøm :	200 - 350 mA
Driver inkluderet:	Ja
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Dæmpbar:	Nej
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk



Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Farvekonsistens (McAdam-ellipse):	SDCM5
Lysudtag:	Direkte
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	D
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	170000 h
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	93 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	90 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	85 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	5 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Beskyttelseskategori bagside (IP):	Andet
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	15 %
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP66
Beskyttelsesgrad (IP):	IP66
Maksimalt antal armaturer pr. afbryder C10 (MCB):	45
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:	72
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:	72
Modstandsdygtighed over for slag:	IK08



Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	I
Armaturl med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:	Ja
Integreret nødstrømsforsyning:	Nej
Nominal omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-25 - 40 °C
Velegnet til nødbelysning:	Ja
Med nærværsmelder:	Nej
Med bevægelsessensor:	Ja
Specifik lysstrøm armatur:	115 lm/W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	2400 lm
Bevægelsessensor/tilstedeværelsesdetektor-teknologi:	Højfrekvent
Med lyssensor:	Ja
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Velegnet til lampeeffekt:	10.8 - 18 W
Specifik lysstrøm armatur:	141 - 142 lm/W
Maks. systemeffekt:	18 W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	1525 - 2550 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	4000 K
Flimrende værdi Pst LM:	0.9
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektfaktor:	0.9
Strobe-effektværdi SVM:	0.35
Bredde:	80 mm



Højde/dybde:	76 mm
Længde:	600 mm
Type af ledninger:	Inkl. gennemgående ledninger
Antal stænger:	5
Geleiderdoorsnede:	2.5 mm ²
Total harmonisk verformning (THD):	19 %
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Ledertværsnit, der kan tilsluttes:	0.75 - 1.5 mm ²
Justerbar lysfarve:	Nej
Justerbar lysstrøm:	Stativer
Justerbar strålevinkel:	Nej



TILBEHØR

Artikel

Beskrivelse

IL-OMIM01.LD.005

Nødstrømsforsyning 1h LED 10V-50V

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil

Sensorens manual

Datablad for drivere

Manuel

Strømafbryder